



10

de cogerse un mínimo de líquido evitándose de una manera total los derrames tan frecuentes en los otros cucharones normalmente utilizados.

Otra ventaja particular del nuevo cucharón, es que por sus características especiales puede ser utilizado para pasar huevos por agua y como utensilio escurridor.

15

A causa de todo ello no cabe duda que el nuevo cucharón perfeccionado ha de resultar de gran utilidad práctica de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone, produciendo además con su utilización una considerable economía de tiempo, material y de mano de obra.

20

Consiste esencialmente el nuevo cucharón que se reivindica en una base normal de forma cóncava del cucharón propiamente dicho, dividida en dos mitades de características desiguales, una de ellas lisa y la otra agujereada y con una caperuza recubriendo a una altura determinada la mitad lisa de la base del cucharón.

25

Para hacer más comprensible la idea general anteriormente expuesta, en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo cucharón perfeccionado, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio, el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

30

35

En dicho dibujo se representa en la figura 1 un cucharón visto de perfil y en la figura 2 visto en planta por la cara anterior, indicándose por -1- la base cóncava del cucharón, por -2- los agujeros de la mitad de dicha



40

base -1-, por -3- el reborde circular de la base -1-, por -4- la tapa de la mitad no agujereada de la base -1- por -5- el mango y por -6- los remaches de fijación de dicho mango -5-.

45

A la vista del dibujo resulta fácil comprender la utilización de este nuevo cucharón perfeccionado, basando recoger la cantidad de líquido deseada, para servir cada uno de los platos, inclinándolo mientras está encima de la olla o utensilio similar, hacia el lado de la base agujereada, con el fin de dejar caer todo el líquido que se considere excesivo.

50

En el momento de servir el líquido o la sopa, debe inclinarse el cucharón en sentido inverso o sea que su contenido quede en el espacio comprendido entre la mitad de la base -1- no agujereada y la tapa -4- constituyendo ambas una especie de cazoleta.

55

Con ello se consiguen de una manera fácil y práctica todas las ventajas anteriormente citadas, pudiéndose utilizar asimismo para escurrir cualquier clase de comida que contenga líquidos que no deban servirse y siendo también muy práctica su utilización para preparar huevos pasados por agua, ventajas todas ellas que le dan una característica de novedad desconocida hasta la fecha.

60

65

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo cucharón perfeccionado se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente



N O T A
= = = =

Los puntos nuevos que se presentan para ser reivindicados en el presente Modelo de Utilidad son:

70

1ª.- Cucharón perfeccionado, caracterizado porque su base cóncava está constituida por dos mitades diametralmente opuestas, presentando una de ellas una pluralidad de orificios.

75

2ª.- Cucharón perfeccionado, según la reivindicación anterior, caracterizado porque sobre el círculo superior de la mitad no agujereada de la base, se ha dispuesto una pieza en forma de cazoleta invertida, provista de un reborde horizontal que se fija a presión entre el reborde circular superior de dicha base y porque en la parte inferior de la base se ha dispuesto el correspondiente mango remachado sobre la misma y colocado en posición inclinada con respecto al plano vertical de la base.

80

85

3ª.- "CUCHARON PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 88 líneas.

Madrid, 20 de Septiembre de 1.958

Por autorización del interesado.

JOSE LOPKE
P. P.

68 537

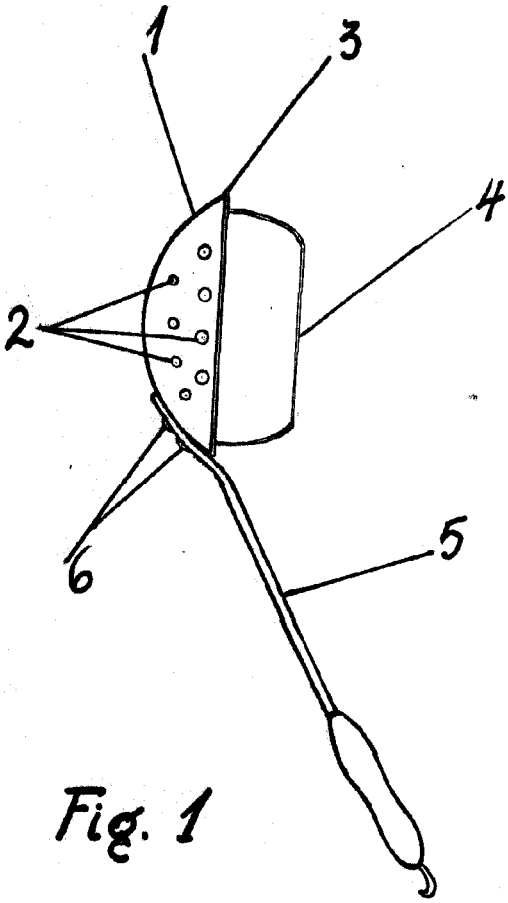


Fig. 1

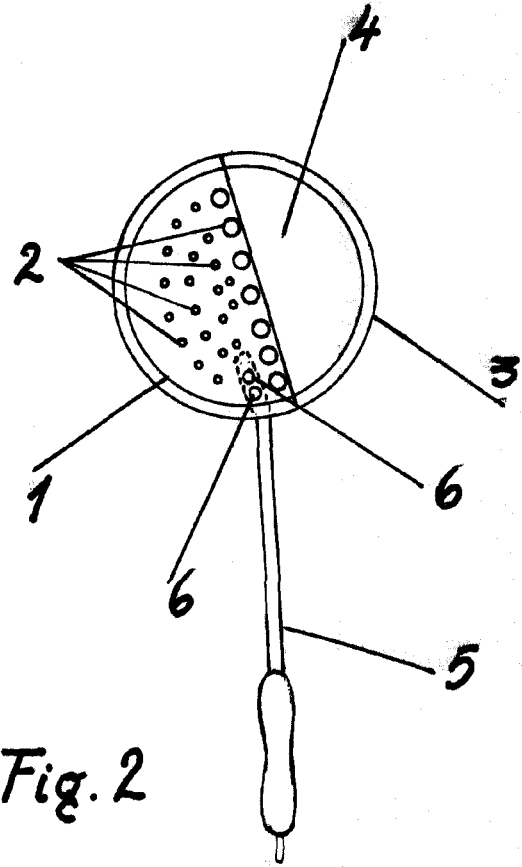


Fig. 2

Escala variable
Madrid-Septiembre 1958

JOSE LOPEZ
P. 3.
J. Lopez

J. Lopez