



MODELO DE UTILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

»CINCHETA PERFECCIONADA PARA ALFOMBRAS».

Solicitante: Don MARINO BERMEJO RUIZ,  
de nacionalidad española, residente en  
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa), Paseo de Colón, 3.

-----  
La presente solicitud se refiere a una cincheta perfeccionada destinada a ser cosida al reverso de las alfombras.

En el Modelo de Utilidad N<sup>o</sup> 22.153, concedido a favor  
5 del mismo solicitante en 30 de Septiembre de 1950, se describía una cincheta-goma destinada a ser aplicada a alfombras, por cosido u otro medio, por el reverso de las mismas y principalmente a lo largo de sus bordes con objeto de reforzarlos, aumentar su rigidez y evitar su desliza-  
10 miento, caracterizada por consistir en una cinta tejida de materia textil que en una de sus caras lleva adherida, por cualquier medio, en sentido longitudinal, una o varias bandas de material antideslizante, goma por ejemplo,



quedando sin recubrir las márgenes laterales del tejido para facilitar su cosido a la alfombra.

Una de las formas de ejecución de la citada cincheta-goma consistía en la adhesión de las tiras de goma a la  
5 cinta tejida por vulcanización y presión, dejando sin recubrir las márgenes laterales.

Ahora bien, en tal tipo de fabricación ha venido observándose que con relativa frecuencia se producen desbordamientos de goma que invaden las márgenes y obligan  
10 a una labor posterior de limpieza y extirpación del exceso de goma.

Ante tales dificultades, se ha ideado una cincheta perfeccionada, que es objeto de la presente solicitud.

Esta cincheta perfeccionada se caracteriza, esencialmente, porque la cinta textil destinada a ser cosida  
15 a la alfombra queda recubierta por su reverso enteramente hasta sus mismos bordes de la sustancia antideslizante, presentando este recubrimiento en la proximidad de dichos bordes perforaciones o muescas distanciadas convenientemente  
20 entre sí, sin llegar a interesar el tejido, obtenidas durante el proceso de vulcanización, o bien antes de adherir las bandas de material antideslizante a la cinta textil.

Dichas perforaciones o muescas pueden estar contorneadas por un relieve, que se abre por el lado exterior,  
25 formando un canal que se prolonga hasta el respectivo borde de la cincheta.

Con tales características se obtienen las siguientes



ventajas sobre la cincheta-goma que ampara el Modelo de Utilidad Nº 22.153 antes mencionado:

5 a) Una mayor facilidad en la fabricación de la cincheta al eliminar las márgenes descubiertas, en las que se produce la invasión del material antideslizante cuando se trata de la vulcanización por presión.

b) Una mayor superficie antideslizante en relación a la cinta textil utilizada.

10 c) Una mayor facilidad para el cosido de la cinta a las márgenes de la alfombra por las perforaciones o muescas de la sustancia antideslizante y que constituyen una pauta regular y adecuada para las puntadas del cosido.

15 d) Un notable refuerzo del cosido de la cincheta por impedir el relieve de las perforaciones o muescas el desgaste del hilo del cosido por roce contra el suelo.

Para la mejor comprensión de lo expuesto se acompaña una lámina de dibujos que ilustran, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización. En dichos dibujos:

20 La Fig. 1 representa una porción de la cincheta vista por su cara posterior y mostrando las muescas laterales de que va provista la sustancia antideslizante;

la Fig. 2 muestra un corte transversal según II-II de la Fig. 1;

25 la Fig. 3 ilustra una porción de cincheta análoga a la de la Fig. 1 provista de un recubrimiento antideslizante dotado de perforaciones laterales bordeadas de relieves; y



la Fig. 4 es un corte transversal según IV-IV de la Fig. 3.

En dichos dibujos, 1 representa la banda antideslizante de la cincheta adherida a la cinta tejida 2 de material textil. Con 3 y 4 se representan, respectivamente, las muescas y perforaciones de la banda antideslizante y que son bordeadas por el relieve 5 que sirve para aislar del suelo el hilo del cosido que pasa a través de las citadas muescas 3 o perforaciones 4.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

N O T A.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Una cincheta perfeccionada para alfombras, destinada a ser aplicada por el reverso de éstas por medio de cosido y constituidas por una cinta tejida de materia textil y un recubrimiento antideslizante, caracterizada porque dicho recubrimiento antideslizante (1) se extiende hasta los mismos bordes de la cinta textil (2) y presenta en la proximidad de dichos bordes muescas (3) o perforaciones (4) distanciadas convenientemente entre sí y contorneadas interiormente por un relieve (5), que se abre por el lado exterior formando un canal que se prolonga hasta el respectivo borde de la cincheta.

2ª.- CINCHETA PERFECCIONADA PARA ALFOMBRAS, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente

-8



memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 8 de Octubre de 1958.

MARINO BERMEJO RUIZ  
P.P.

J. COME-ACENO Y MOURI

P.P.

ESCALA VARIABLE.



Fig. 1

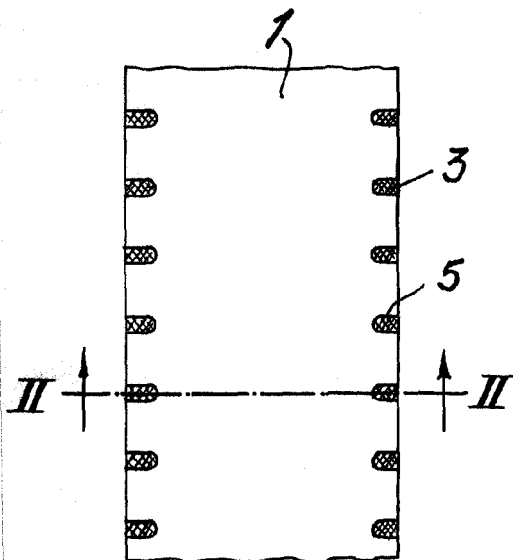


Fig. 2

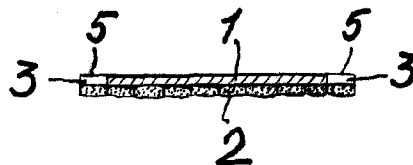


Fig. 3


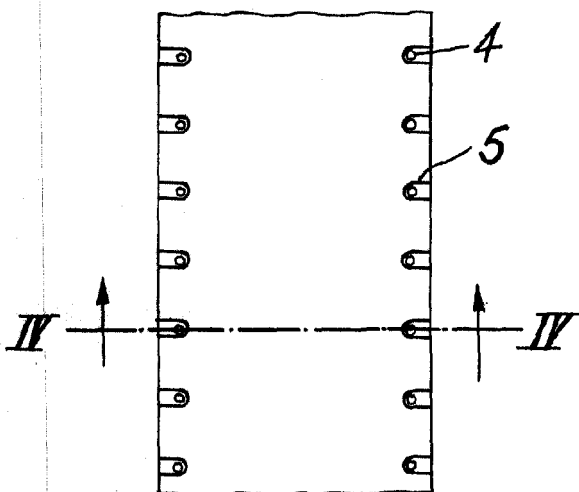


Fig. 4

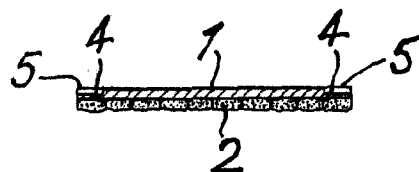

Barcelona, 8 de Octubre de 1958.

MARINO BERMEJO RUIZ

P.P. ~~COLECCIÓN ASEDO Y MOURT~~

P.P.