



69078

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que se solicita por VEINTE AÑOS para todo el Territorio Nacional y Colonias, a favor de DON JESUS QUESADA BARRIO, de nacionalidad española, con residencia en Madrid, Avda. de José Antonio núm 88, por:

UN PERFIL PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION

.....

El presente registro merece el privilegio de ser considerado como Modelo de Utilidad, toda vez que su finalidad característica está perfectamente definida y se ajusta en un todo a lo preceptuado por la vigente Ley de Propiedad Industrial en su artículo 171.

- 5 -

Concierne como su enunciado indica, u perfil perfeccionado para la construcción, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

- 10 -

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

- 15 -

1.- Varilla propiamente dicha, de configuración cilíndrica y de dimensiones apropiadas.



2.- Nervios longitudinales, diametralmente opuestos y que están establecidos en relieve en la varilla - 1-.

3.- Nervios establecidos helicoidalmente en arrollamientos sucesivos y cuyos cruces entre estos elementos nervados, se verifica a la altura de los nervios longitudinales.

Estos cruces están determinados en ambas superficies de la varilla, considerandola seccionada teóricamente.

El perfil nervado está constituido mediante un proceso de laminado, mediante el sistema adecuado.

La aplicación del mismo está prevista para la construcción, como zona interna de refuerzo del hormigón o capas de cemento en la forma más conveniente, dando como resultado de que las nervaduras o resaltes determinados periféricamente se adhieran firmemente al cemento que ha de recubrir a la varilla, actuando estas aletas como elementos antigiro, evitando su desprendimiento y dando como resultado un aumento en el coeficiente de retención fija de una duración indefinida, por cuanto los óxidos desprendidos normalmente por corrosión o efecto de la humedad, no alteran o atacan a la capa de recubrimiento.

Descrito suficientemente el Modelo de Utilidad, y su aplicación, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma como clase de material empleado, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

NOTA.

Por último, se declaran de novedad y propia utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES.

1º.- Un perfil perfeccionado para la construcción, caracterizado esencialmente por estar constituido por una varilla central, de sección cilíndrica y de dimensiones variables, que presenta en sentido longitudinal y diametralmente opuestos, uno nervios de altura adecuada e iguales entre sí, que están cruzados por una pluralidad de nervaduras o re-

69078021



- 3 -

lieves determinados helicoidalmente , siendo susceptible el conjunto de un recubrimiento de capas de cemento y actuando los resaltes como elementos de retención fija y antigiro, en tanto que el núcleo central lo es como centro de resistencia.

2ª.- UN PERFIL PERFECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos a los fines que se indican.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid- 17- Octubre-1.958

El Agente.


Benigno Díaz

J. Crayde Jara

Jesús Querada Barrio

69078 Hoja única

17 OCT

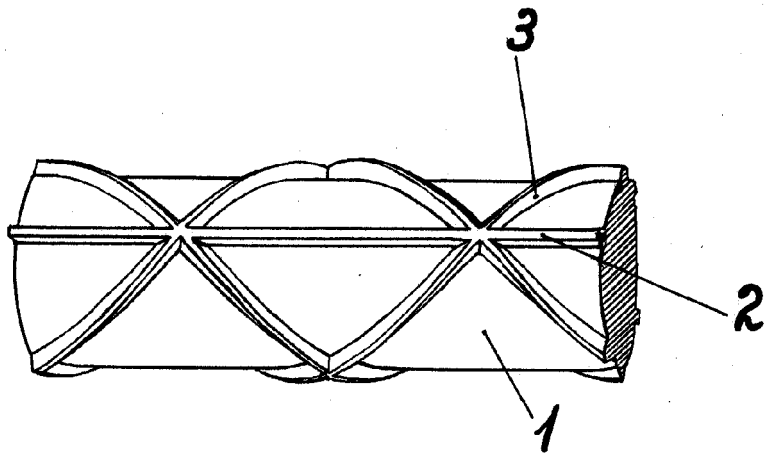

Escala variable

Madrid- 17- Octubre-1.958

El Agente.

Jesús Querada Barrio

J. Lara