H/V.

25

•69285

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad,
por veinte años en España
a favor de

D. Jesús Herrasti Zuazabeitia
- de nacionalidad española -

residente en

Arechavaleta (Guipúzcoa)
Cardenal Durana, 17

por:

» DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA CERRADURAS »

- -

69285

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de seguridad para cerraduras, que evita la acción de la palanqueta de los que deseen violarla, y que tiene su mas indicada aplicación en las cerraduras utilizadas usualmente en las puertas de las viviendas.

La disposición que se reivindica consta de dos partes:

- unos vaciados, practicados en la parte superior e inferior del cajetín, destinados a recibir el cierre de la cerradura y el resbalón, cuyos vaciados se prolongan hacia abajo en el frente del cajetín; es decir, cada uno de ellos forma un ángulo diedro recto.

- dos ganchos, montados en la parte superior e inferior de la cerradura, y constituidos cada uno de ellos por una parte plana, paralela a dicho borde de la cerradura, y otra perpendicular a ella, estando las partes perpendiculares destinadas a entrar en los correspondientes vaciados del cajetín a que nos hemos referido.

Con tal disposición resulta prácticamente imposible separar la cerradura del cajetín, haciendo palanca entre ambos elementos, ya que éstos están enlazados entre sí por los enganches constituidos por los mencionados ganchos de la cerradura y los vaciados del cajetín.

Dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden construirse dispositivos de seguridad para cerraduras, de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecua-

69285

dos, según la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan introducirse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los dispositivos que se construyan, dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización, para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La fig. 1 presenta la vista de frente de un dispositivo de seguridad para cerraduras, acoplado a una cerradura corriente, de las utilizadas en las puertas de las viviendas.

La fig. 2 corresponde a la proyección en planta, vista por la parte superior, del conjunto a que se refiere la figura anterior.

La fig. 3 muestra la vista de dicho dispositivo aislado por su frente, es decir, por el lado que queda visible al montarle en el marco de la puerta.

La fig. 4 se refiere a la vista de dicho dispositivo por su costado exterior.

La fig. 5 ilustra la vista del fondo de la caja que forma el dispositivo.

La fig. 6 es la vista del mismo por el lado que queda enfrentado a la cerradura.

5 CENTIMOS 5 CTS ESPECIAL MOVIL 1958

69285

La fig. 7 detalla la proyección en planta del dispositivo, vista por la parte superior.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del dispositivo representado, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

El dispositivo constituye una caja metálica 2 (figs. 3 a 7), con forma de paralelepípedo rectángulo, abierto totalmente por la cara destinada a apoyar en el marco 1 y que presenta la aleta 11, como prolongación del plano que queda del lado de la cerradura, y lleva las hembras 15 y 16 para recibir, respectivamente, el cierre 6 de la cerradura y el resbalón 7.

Esa parte del dispositivo lleva en su arista anterior el refuerzo 12, que queda en el frente del dispositivo, en el cual, además, van practicados los orificios 13, destinados a los tornillos que sujeten la pieza que describimos al marco 1 de la puerta, con los tornillos que entran, perpendicularmente a los anteriores, por los vaciados 14 de la referida aleta 11.

En el frente del dispositivo, van practicados los vaciados 8, que se prolongan en los vaciados 10 de las partes inferior y superior, y los cuales están destinados a dejar entrar los ganchos 3, de las piezas 4, sujetas por los tornillos 9 encima y debajo de la cerradura 5, fijada en la puerta.

- - - - - - - - -

•69285

N O T A.-

==========

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Dispositivo de seguridad para cerraduras, caracterizado porque consiste en que el cajetín destinado a recibir el cierre y resbalón de la cerradura, lleva practicados unos vaciados en su frente y partes superior e inferior, destinados a recibir los ganchos en ángulo recto, de unas piezas unidas sólidamente en la parte superior e inferior de la cerradura; cada uno de cuyos vaciados comprende casi todo el ancho de la correspondiente parte superior o inferior del cajetín y una pequeña parte del frente, que dá paso al correspondiente gancho al cerrar la puerta.

2.- Dispositivo de seguridad para cerraduras.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 25 OCT. 1958

D. Jesús Errasti Zuazabeitia
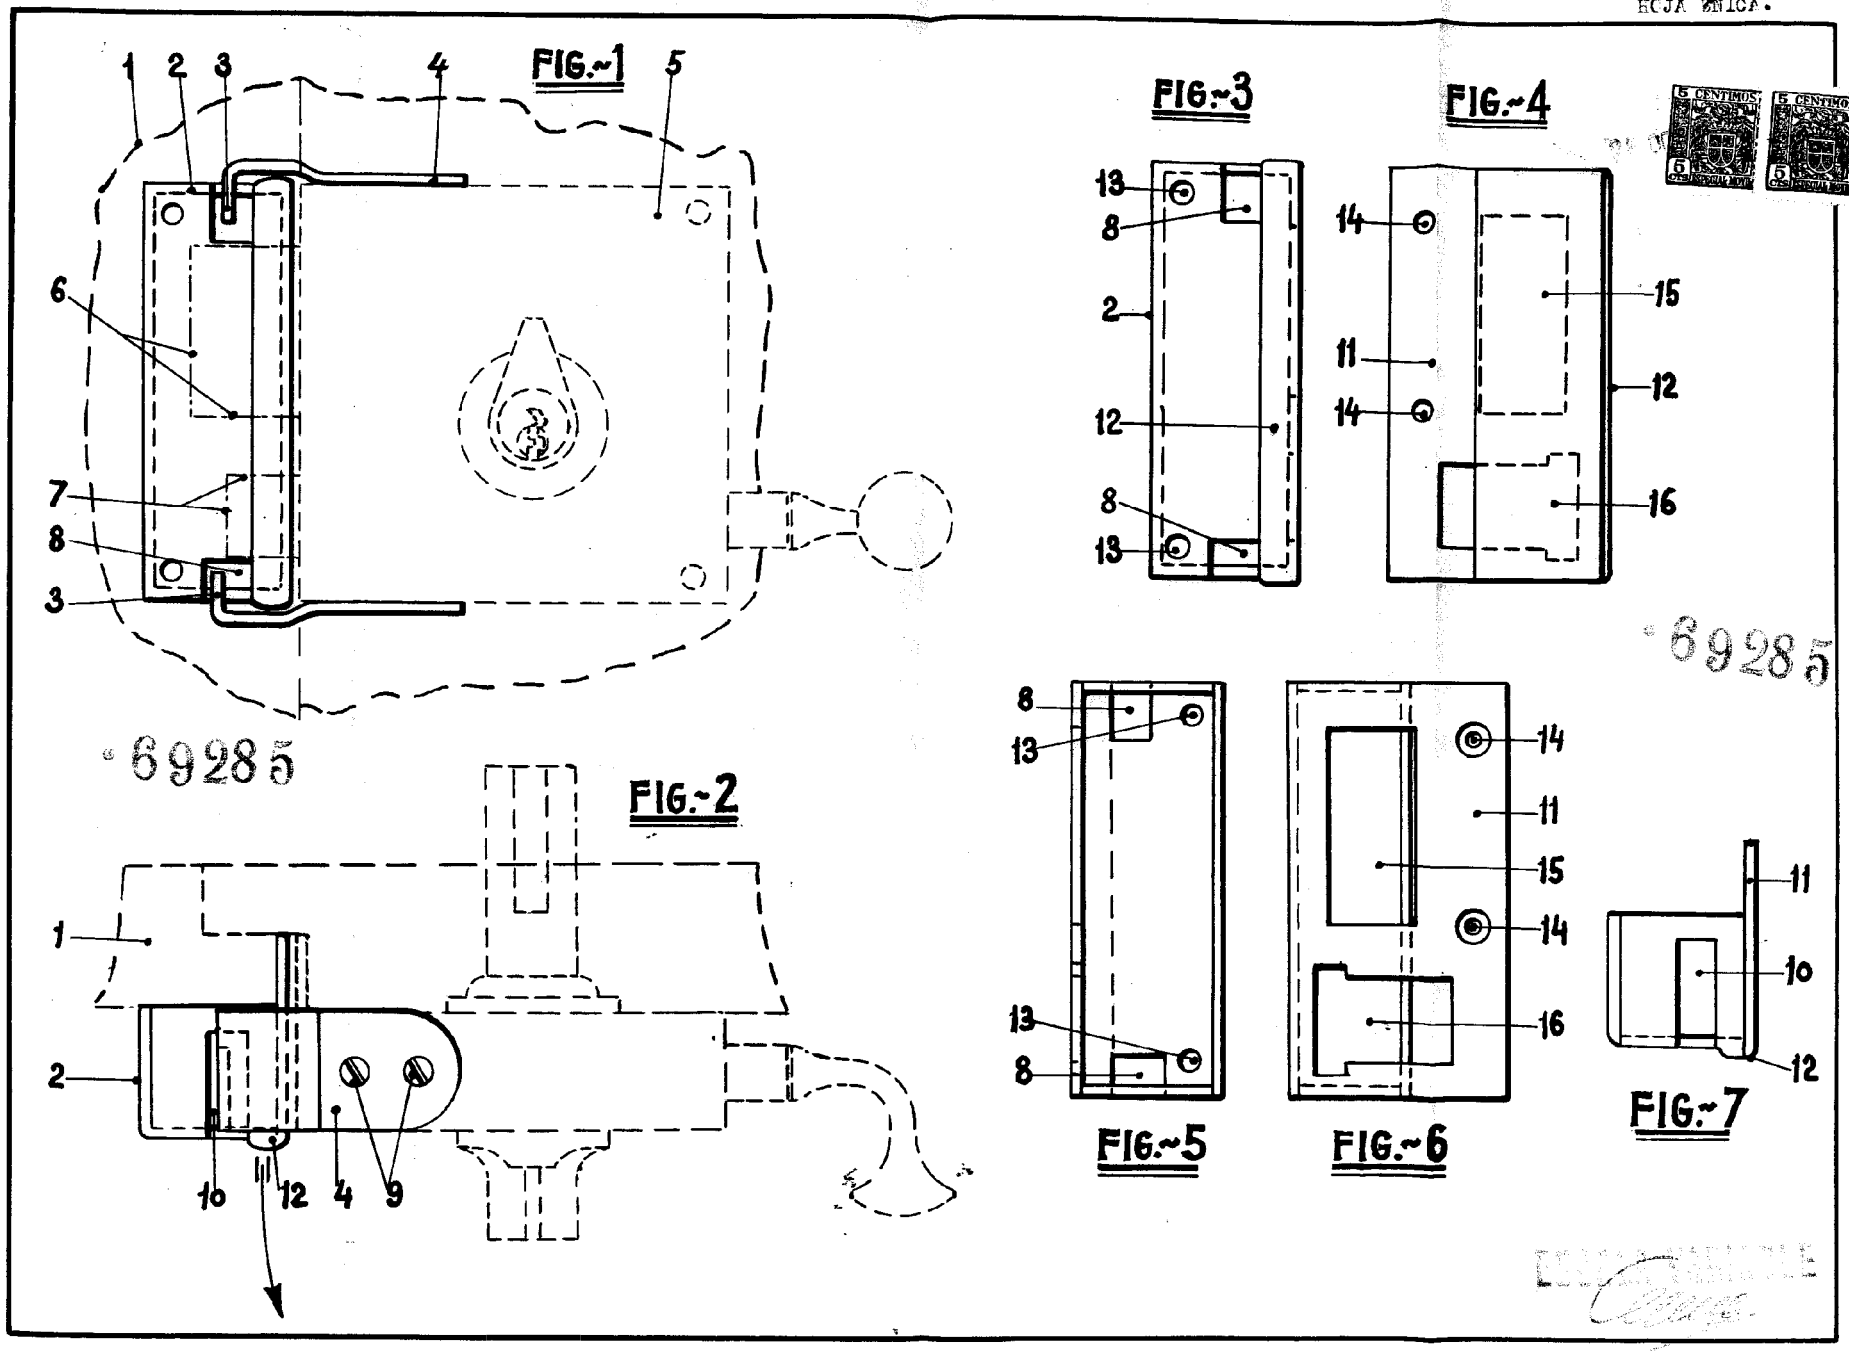
HOJA ÚNICA.