



• 6 98 12

P A T E N T E   D E   M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Giuseppe MARTINETTO  
Balleo, de nacionalidad italiana, domiciliado  
en Barcelona, calle de Santa Amelia, número, 22, por:  
"LIMPIABARROS PERFECCIONADO".

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

1            Son de sobras conocidas y divulgadas las esterillas  
formadas por una serie de piezas iguales, colocadas al  
tresbolillo y articuladas según ejes que las atraviesan  
por sus extremos, en sentido transversal al eje del con-  
5            junto. Las tales esterillas -que se utilizan principal-  
mente para baño y como limpiabarros- vienen siendo fa-  
bricadas desde tiempo inmemorial en los mas diversos ma-  
teriales, principalmente madera y corcho, habiéndose im-

69812



5 puesto últimamente como material mas adecuado, por su ligereza, economía, resistencia y cualidades aislantes, la goma, o mejor dicho, la goma procedente de desperdicios de neumáticos. Este último material, sin embargo, presenta el inconveniente de poseer un bajo coeficiente general de rozamiento y una nula capacidad de absorción, de manera que las esterillas constituidas a base del mismo resultan muy poco eficaces, especialmente en su utilización como limpia-

10 El presente Modelo de Utilidad tiene precisamente por objeto, una nueva esterilla del tipo descrito, especialmente estudiada para su fabricación a base de goma o desperdicios de neumáticos, en la cual, conservándose todas las cualidades propias de este material, se eliminan en

15 forma absoluta los defectos referidos.

Está constituida la nueva esterilla por el entrelazado de elementos cilíndricos de sección oval provistos de un dentado en su superficie exterior destinado a arrancar los barro y similares de las suelas de los zapatos que sobre ella se posen, precisando tan sólo de una suave fricción sobre la misma para realizar tal misión. Al mismo tiempo, la esterilla en cuestión se halla provista de una cubeta-receptáculo, en cuyo interior se aloja, destinada a recoger los lodos, aguas, etc., desprendidos en el roce de los

20

25 pies contra la esterilla.

Al objeto de aclarar al máximo las ideas es conveniente, ya, desde luego, referirse a los dibujos adjuntos, esquemáticos, que representan un ejemplo de realización práctica del mismo, pero, explícitamente se manifiesta que a

30 los efectos legales del registro que se solicita, no representan limitación alguna, cabiendo otras varias soluciones,

10812



amparadas todas ellas bajo el ámbito y protección de la patente en cuestión.

En los dichos dibujos, la figura 1 es un detalle en planta del entrelazado constitutivo de la esterilla; la  
5 figura 2 corresponde al mismo detalle visto en alzado, la figura 3 es una sección por el plano AA, y finalmente la figura 4 es una sección vertical de la cubeta receptora.

La mencionada esterilla está constituida por el entrelazado de elementos cilíndricos 1 de sección oval o  
10 similar, dotados de un dentado superficial externo 2 y de taladros exteriores 3 paralelos a los ejes de los respectivos cilindros, por los que se pasan los ejes 4 de articulación del conjunto.

Para las aplicaciones que se prevé dejará la esterilla un residuo líquido, se coloca aquélla sobre una cubeta  
15 (figura 4) de reborde 5 escalonado que define un receptáculo de la misma altura de la esterilla, e iguales dimensiones periféricas siendo el conjunto de altura mínima.

Por lo demás, en la realización práctica del objeto  
20 de la patente, podrá ser objeto de la máxima variación todo cuanto pueda ser considerado accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituya la esencialidad de la misma.

N O T A

25 SE REIVINDICA:

1 - Limpiabarros perfeccionado, caracterizado por el hecho de estar constituido por el entrelazado de elementos cilíndricos de sección oval o similar, dotados de un dentado superficial externo y de sendos taladros extremos  
30 paralelos a los respectivos ejes de los cilindros, por los

60812



que se pasan los ejes de articulación del conjunto, hallándose finalmente alojado en una cubeta de reborde escalonado que define un receptáculo de la misma altura interna, que la esterilla e iguales dimensiones periféricas, poseyendo el conjunto una altura mínima.

2 - Limpiabarros perfeccionado.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, es citas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 11 Noviembre 1958.  
P.A.

LEONCO DEL RIO CAYAL  
P. P.



Fig. 1




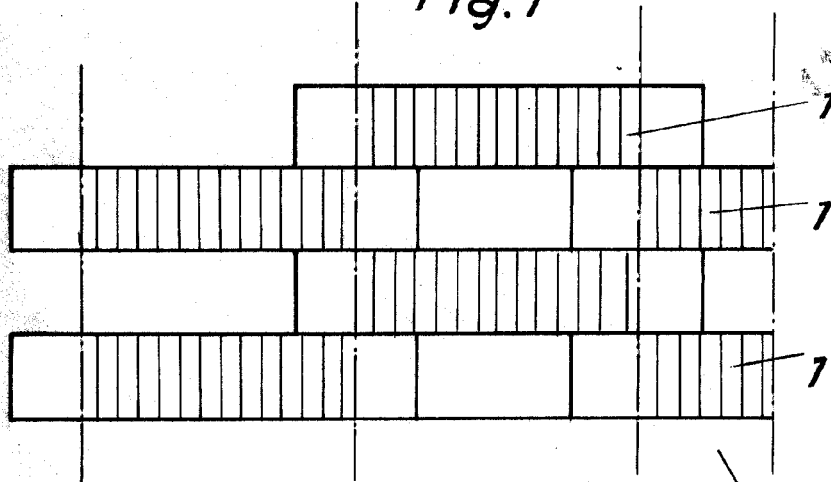


Fig. 2

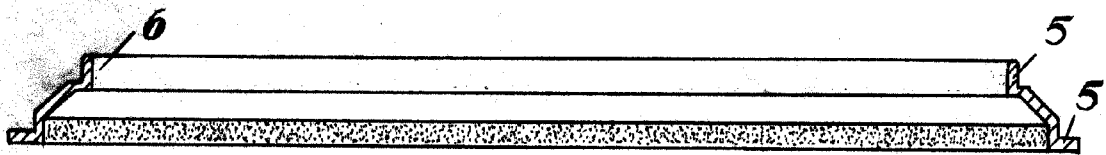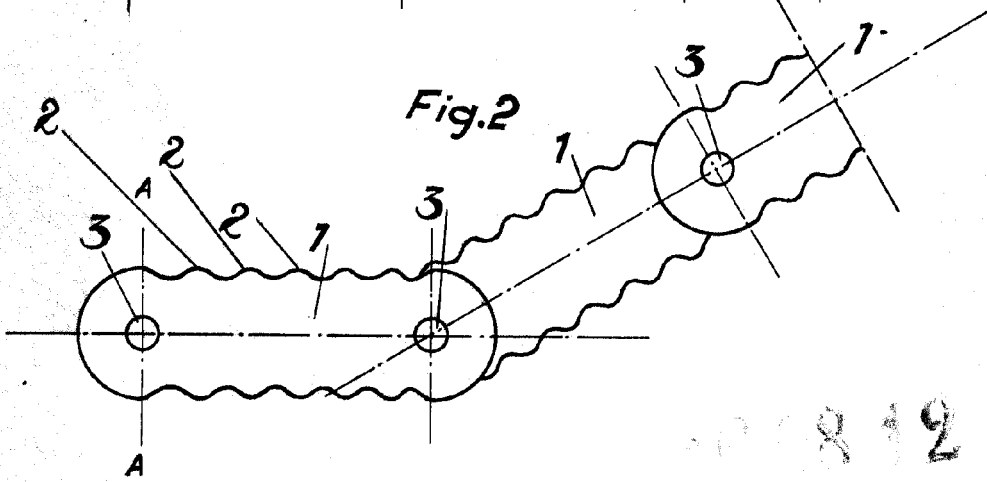

Deposited 11 November 1938

Pat. No. 1000000

*Giuseppe Mastelletto*

Escala variable.