



18 58

70495

M E M O R I A

descriptiva por triplicado que presenta en el día de hoy el Agente Oficial que suscribe, PASCUAL CIVANTO CANTO, al Registro de la Propiedad Industrial, acompañando a una instancia y demás documentación, solicitando un Modelo de Utilidad, por veinte años, en España y todos sus territorios, a favor de D. Eduardo Duato Rodríguez, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, Jordán, 7, por "PUERTA DE NUEVAS CARACTERISTICAS"

5

El ramo de la construcción, de tanta extensión e importancia en España, exige el perfeccionamiento de todos los elementos que en él intervienen para lograr resultados más perfectos que repercutan en el conjunto de la obra conseguida. Este perfeccionamiento de diferentes partes es el que ha transformado en pocos años, tanto el ramo de la construcción en los nuevos edificios que realizan como la decoración aplicada a los edificios ya existentes, consiguiendo mejoras muy importantes que hacen más agradables y eficientes los interiores de todos los edificios.

10

Dentro de las mejoras citadas, de diferentes elementos, existen algunos de ellos que por su imprescindible aplicación a todos los edificios pueden considerarse más necesarios y por ello, al lograr perfeccionarlos, se beneficiará absolutamente a todos los edificios, cualquiera que sea el fin a que son destinados.

15

70495

18



20

Entre dichos elementos necesarios se encuentran incluidas las puertas, que inevitablemente hay que instalar en todas las construcciones.

25

Mi representado ha creado una nueva puerta, que por sus especiales características, que la dotan de muy importantes ventajas sobre todas las similares conocidas, ha de tener una gran aceptación en el mercado, ya que su aislamiento tanto térmico como acústico es perfecto, es prácticamente incombustible, impermeable, y al mismo tiempo, más ligera que todas las demás conocidas.

30



Aparte de ello, su presentación es muy atractiva, por lo que podrá aplicarse en toda clase de edificios, tanto exterior como interiormente, con la absoluta garantía de que prestará un buen servicio al mismo tiempo que embellecerá el sitio donde esté colocada.

35

Por todo ello, y deseando mi representado que quede garantizado su derecho a la exclusiva de fabricación y venta de esta nueva puerta, es por lo que solicita el presente Modelo de Utilidad, declarando la novedad de la misma.

DESCRIPCION

40

La nueva puerta, objeto de este Modelo de Utilidad, está constituida interiormente de corcho prensado, en listones colocados en cualquier figura geométrica o en una sola lámina, y en ambas caras del corcho citado lleva dos tableros contrachapados que se adhieren al corcho mediante un pegamento de cola a presión, con lo cual los dos tableros ya citados y el corcho quedan firmemente unidos formando un sólo bloque.

45

Los cuatro cantos de la puerta están recercados por



18 58

70495

50

listones de madera que se adhieren al corcho central citado y a los dos tableros con lo que, además de tapar la unión del corcho con los tableros, se dá mayor fortaleza a la puerta, haciendo que formen un sólo cuerpo inseparable los tres elementos que la constituyen.

55

En el plano que se acompaña puede verse en la figura 1ª. una puerta completa, con el tablero de cubrición parcialmente seccionado, para que se aprecie el corcho -1- colocado interiormente, y el cual en el dibujo, a título de ejemplo, se ha representado en una sola lámina. Igualmente puede verse el tablero -2-, que va pegado al corcho, y los listones -3-, que rodean toda la puerta.

60



La figura 2ª. muestra una sección transversal de la puerta, en la que se aprecian claramente los tres elementos de que consta la misma, o sea el corcho -1-, los tableros -2-, y los listones -3-.

65

Por último, las figuras 3ª., 4ª., 5ª., y 6ª., señalan con detalle alguna de las diferentes formas en que pueden acoplarse los listones que rodean la puerta por sus cantos, pudiéndose utilizar para la fabricación de la puerta la que resulte más conveniente, según las exigencias del mercado.

70

Con la puerta descrita se consiguen ventajas muy importantes pudiéndose destacar entre ellas el eficaz aislamiento térmico y acústico que posee, el ser prácticamente incombustible, impermeable, inderformable, y no existir nunca el peligro de que pueda alabearse. Así mismo no la atacarán los cambios de temperatura o humedad que pudieran existir en el lugar donde estu-

75



18 58

70495

vias instalada.

80

Además de todas las ventajas citadas, resulta más ligera que todas las conocidas, sin que por ello pierda resistencia, y los materiales de que está construida permiten que pueda ser esmaltada, pintada, barnizada, etc., según convenga, por el lugar de su instalación. Podrá fabricarse en toda clase de tamaños, siendo siempre sus características y ventajas las mismas, por lo que puede asegurarse que la nueva puerta objeto de este Modelo de Utilidad viene a cumplir un fin nuevo, mejorando todos los tipos de puertas ya conocidos.

85

90



La descripción que ha quedado hecha deberá entenderse en su sentido más amplio, con el fin de que no pueda ser imitado el objeto del presente Modelo de Utilidad variando pequeñas características de la puerta a que se refiere esta memoria, que no alteren la esencialidad de lo descrito.

95

N O T A

Se reivindican como propias y nuevas, sobre las cuales ha de recaer concesión de Modelo de Utilidad, por veinte años, en España y todos sus territorios, a favor de D. Eduardo Duato Rodríguez, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, calle Jordán, núm. 7, las siguientes

100

REIVINDICACIONES

105

1ª.- Puerta de nuevas características, que se caracteriza por estar constituida interiormente por corcho prensado, en una sola lámina, o en listones colocados en cualquier forma geométrica, uniéndose a dicho



70495

18

8

corcho dos tableros contrachapados, uno por cada lado, por medio de un pegamento de cola a presión.

110

2ª.- Puerta de nuevas características, según la anterior reivindicación, y porque los cuatro cantos de la puerta están recercados por unos listones que se fijan al corcho y tableros ya citados, tapando su unión y formando con ellos un sólo cuerpo.

115

3ª.- "Puerta de nuevas características".

La presente Memoria consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y del plano en lámina sencilla, de tamaño y forma reglamentarios, que se acompaña.

120

Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

MODELO DE UTILIDAD



Fig. 1

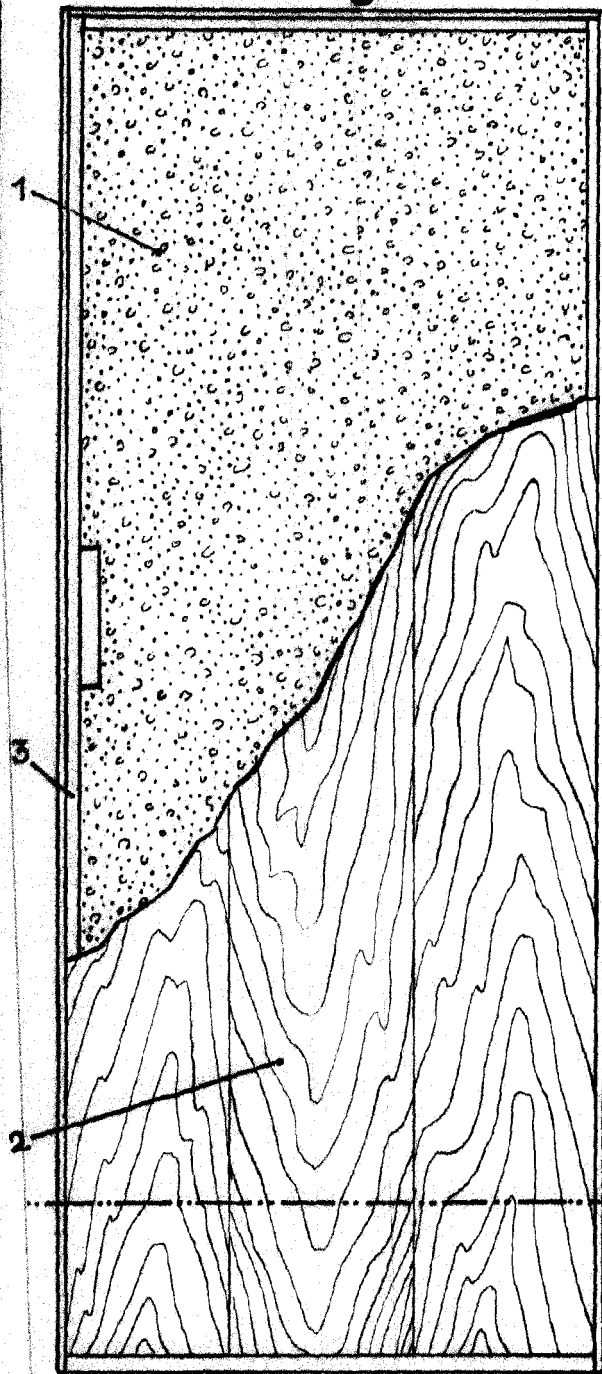


Fig. 3

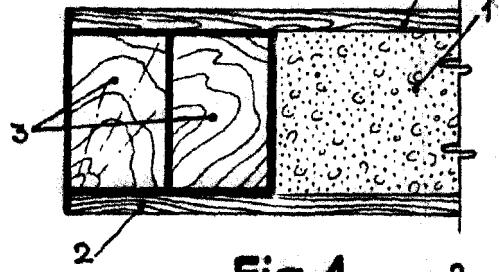


Fig. 4

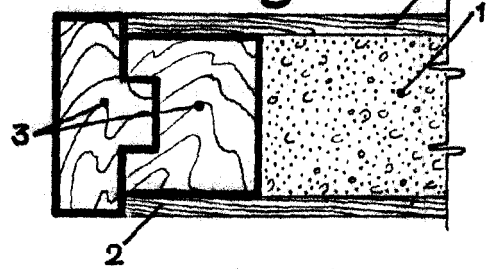


Fig. 5

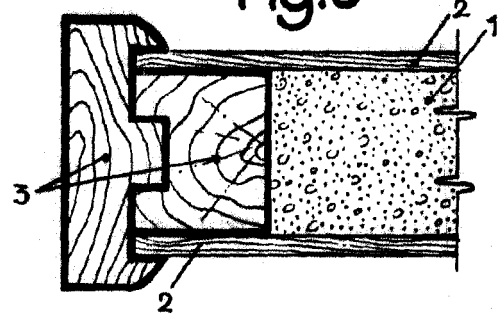


Fig. 6


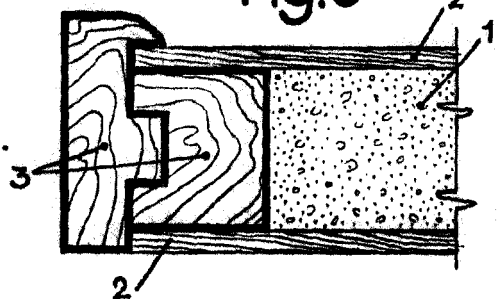


Fig. 2

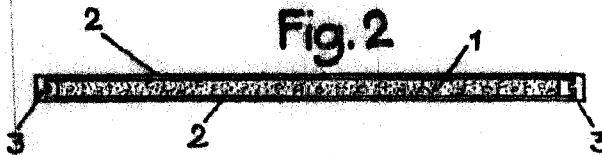

MADRID, 18 DICIEMBRE, 1958
EDUARDO DUATO RODRIGUEZ
P.P.

ESCALA VARIABLE