

16



MODELO DE UTILIDAD

**70670**

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"UNA PLACA PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES".

Solicitante: GRADULUX, S.A.,  
Entidad española, establecida en  
BARCELONA, Calle Roger de Flor, 141.

70670



La presente solicitud se refiere a una placa para revestimiento de paredes a manera de azulejos, por ejemplo de cuartos de baño, cocinas y otras.

Esta placa se caracteriza, esencialmente, por estar  
5 constituida por una lámina-base de un material poroso, corcho aglomerado por ejemplo, y por una lámina de recubrimiento de un material impermeable, inextensible y flexible, aluminio por ejemplo, íntimamente adheridas entre sí formando un solo cuerpo y llevando aplicada la  
10 lámina de recubrimiento una capa de un esmalte o barniz.

Otra característica de la placa de que se trata consiste en que en todo su contorno presenta una estrecha zona ligeramente encorvada hacia la lámina-base, que en la cara inferior de ésta determina una arista exterior  
15 de apoyo poco pronunciada.

Para la mejor comprensión del invento se acompaña una lámina de dibujos en los cuales se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización. En dichos dibujos:

20 Fig. 1 es una vista de conjunto de la placa de que se trata;

Fig. 2 representa un corte transversal según II-II de la Fig. 1; y

25 Fig. 3 muestra una porción del corte transversal según Fig. 2, pero a mayor escala.

La placa representada, que en su conjunto se designa con 1, está constituida por una lámina-base 3 de un material poroso tal como corcho aglomerado, y por una lámina



16

70670

de recubrimiento 2 de un material impermeable, inextensible y flexible, tal como aluminio. Ambas láminas 2 y 3 están íntimamente adheridas entre sí por pegado u otro medio, formando un solo cuerpo, y la de recubrimiento 2  
 5 lleva aplicada una capa 4 de un esmalte o barniz. El conjunto de la placa mencionada presenta en todo su contorno una estrecha zona 5 ligeramente encorvada hacia la lámina-base 3, que en la cara inferior de ésta determina una arista exterior de apoyo 6 poco pronunciada.

10 Para revestir una pared con estas placas se las fija en ella, una al lado de otra, mediante cualquier aglutinante apropiado, quedando facilitada esta fijación por la arista exterior de apoyo 6 que presenta la cara inferior de la lámina-base 3. Una ventaja particular de  
 15 esta placa estriba en que puede adaptarse no solamente a superficies planas, sino también a superficies curvas.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

20 N O T A.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Una placa para revestimiento de paredes, caracterizada por estar constituida por una lámina-base (3) de  
 25 un material poroso y por una lámina de recubrimiento (2) de un material impermeable, inextensible y flexible, íntimamente adheridas entre sí formando un solo cuerpo y llevando aplicada la lámina de recubrimiento (2) una capa



16 18

70670

(4) de un esmalte o barniz.

2ª.- Una placa para revestimiento de paredes según la reivindicación 1ª, caracterizada porque en todo su contorno presenta una estrecha zona (5) ligeramente en-  
5 corvada hacia la lámina-base (3), que en la cara inferior de ésta determina una arista exterior de apoyo (6) poco pronunciada.

3ª.- UNA PLACA PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente  
10 memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 16 de Diciembre de 1958.

GRADULUX, S.A.

P.P. J. GOMEZ ACEBO Y MODEI

ESCALA VARIABLE.

Fig. 1

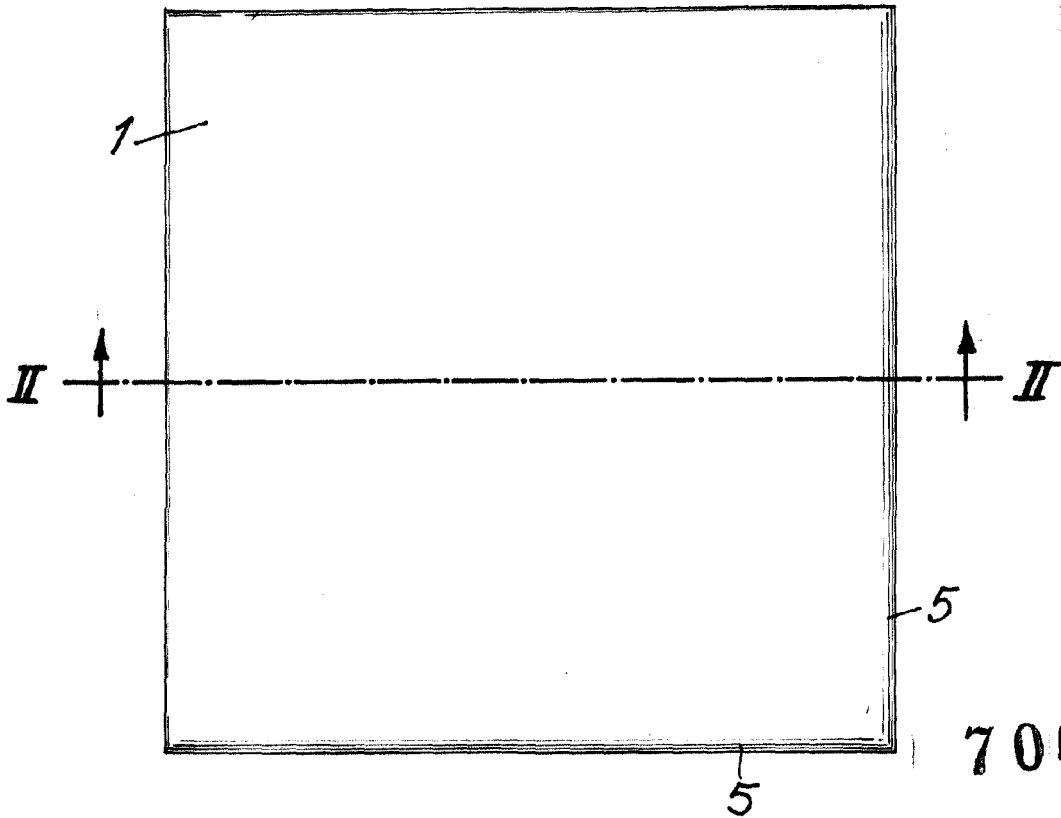


Fig. 2


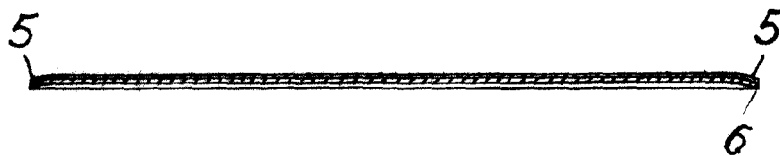


Fig. 3

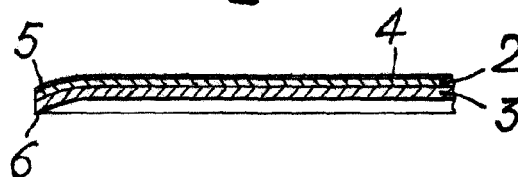

BARCELONA, 16 de Diciembre de 1958  
GRADULUX, S.A.

P. P. I. GÓMEZ-ACERO Y MORA