



70872

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Jorge VIDAL Alcalá,
de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, ca-
lle Legalidad, número 59, p o r :

"BRAGA-FAJA PERFECCIONADA".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

1 Actualmente son de uso corriente entre las señoras,
las bragas-faja, es decir, prendas en las que se combina
la utilidad propia de un calzón o braga, con los de una
faja elástica que modela y estiliza la silueta. En el
5 mercado existen una infinidad de tipos de las tales pren-
dan, unas constituidas íntegramente por tejido elástico
-que resultan molestas de llevar y difíciles de lavar- y
otras que presentan partes de tejido elástico y zonas de
raso, seda o cualquier otro tejido de los normalmente uti-

70812



lizados, uniéndose unas partes a otras en forma desmon-
table por medio de botones, corchetes, etc., que se es-
tropean con facilidad, originan unas antiestéticas protu-
berancias en los vestidos, y, finalmente, encarecen el
5 producto manufacturado por el exceso de mano de obra que
representan.

El presente registro de Modelo de Utilidad, hace re-
ferencia precisamente a un nuevo tipo de braga-faja com-
puesta de zonas de tejido elástico y zonas de tejido nor-
10 mal, que salen ya unidas de la máquina, sucediéndose sin
solución de continuidad. La nueva faja reunirá por tanto
las ventajas de los dos tipos antes referidos, sin partici-
cipar o participando en muy escaso grado de los defectos
propios de los mismos. De otra parte, el proceso de fa-
15 bricación de la faja que se registra, no puede ser más
simple, dado que la misma se obtiene ya directamente de
la máquina tricotosa, en la que se dispone regularmente
cada cierto número de pasadas, una trama en la que se
20 combina el hilo de tipo normal de que se constituye el
conjunto de la faja (preferentemente seda o rayón) con
un hilo de tipo elástico, mientras que cuando se trata
de tejer la parte correspondiente a la entrepierna se teje
únicamente con hilo normal. Como operación final, basta
recortar, según un correspondiente patrón, la banda de
25 tela obtenida, doblarla sobre si misma por la zona de
tejido normal -que según dicho, ha de constituir la en-
trepierna- y efectuar las correspondientes costuras late-
rales. Naturalmente que puede también obtenerse directa-
mente de la máquina la pieza ya contorneada siguiendo el
30 patrón, pero en la mayoría de ocasiones, con las máquinas
actualmente conocidas, resultará mas económico producir



70872

tejerá con seda, o una fibra artificial celulósica, destinada a formar la entrepierna; después de tejer esta zona vuelve a utilizarse hilo elástico en combinación con el normal, para constituir la zona 4 destinada a cubrir la parte inferior de la espalda de la usuaria, hasta la cintura; y, finalmente, se teje una última zona elástica reforzada 5, que constituye la parte posterior de la cinturilla de la prenda.

La banda descrita se recorte según un patrón, siguiendo aproximadamente las líneas de trazos de la figura 1, y, finalmente, se dobla sobre sí misma según el eje AA y se cosen entre sí los laterales, obteniéndose la braga-faja representada en las figuras 2 y 3. Por último, tal como se ha representado en estas figuras, se cosen unas tiras 6 de tejido dotado de una cierta elasticidad -tal "tricot" por ejemplo- rebordeando las aberturas para las piernas.


Por lo demás, y según es lógico, en la realización práctica de la nueva prenda que se registra podrá ser objeto de la máxima variación, todo cuanto no altere, cambie o modifique lo que constituye su esencialidad.

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Braga-faja perfeccionada, caracterizada por constituirse en su totalidad a base de tejido elástico, a excepción de la zona correspondiente a la entrepierna, cuya zona resulta unida al resto y se obtiene directamente en la máquina en que se teje el conjunto simplemente suprimiendo el hilo elástico que en combinación con hilo de tipo normal interviene en la formación del resto de la prenda.

2 - Braga-faja perfeccionada, caracterizada porque las



1 70872

aberturas para las piernas se rebordean con una tira de tejido de punto, que las obliga a adaptarse exactamente a la pierna, pero sin producir marcas en la misma, ni forzar a la zona de tejido no elástico a fruncirse en forma antiestética.

3 - Braga-faja perfeccionada.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cinco hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 5 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 23 diciembre 1956.
P.A.

LEONCIO DEL RÍO CUYÁS
P. R.

1.2
4



70872

Fig. 1

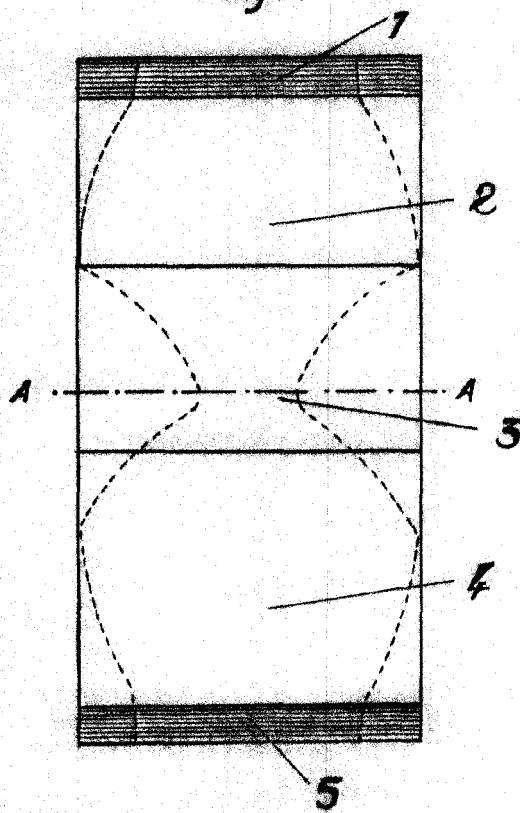


Fig. 2


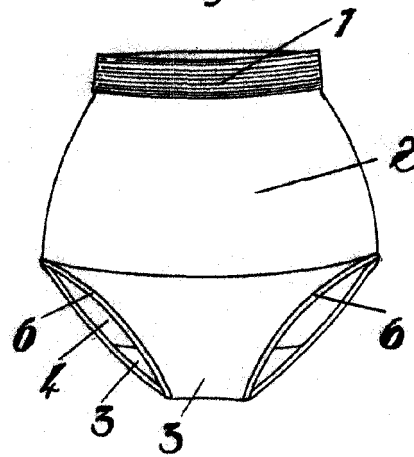


Fig. 3

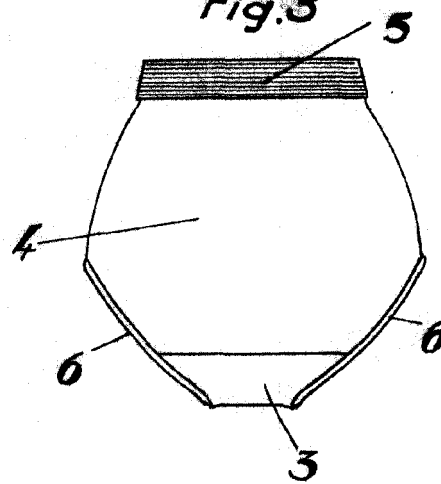

Barcelona, 23 Diciembre 1958.
P.A.

Alcalá

Escala variable.