



71805

15 solamente para chapar paramentos con miras deco-
rativas. Las plaquetas conocidas en la actuali-
dad, cuando entre una y otra hilada se quiere de-
jar una llaga, lo que es normal por mejor imitar
a la fábrica de ladrillo real, ofrece el inconve-
niente de su laboriosidad y costosa mano de obra,
pues se precisa colocar entre una y otra hilada
20 para apoye de las piezas unos listones de madera
provisionales hasta que el mortero con que se --
agarran por su cara posterior con el paramento,-
haya "tirado" lo suficiente.

25 Posteriormente hay que proceder al llaguea-
do con una herramienta apropiada, con objeto de
limpiar de residuos de mortero dichas llagas y
de dejar éstas bien terminadas.

30 El presente Modelo de Utilidad está ideado
para anular la operación de alineación y el lla-
gueado final, con lo que se consigue un estima-
ble mayor rendimiento de trabajo, con la consi-
guiente economía y más perfección en el acabado
de la obra.

35 Consiste sencialmente esta plaqueta, que -
puede fabricarse en todos los tamaños y dimen-
siones que se desee, así como en diversidad de
colores, en que posee ya en su cuerpo la forma
del llagueado, de modo que es apta para sin -
más operación colocarlas unas sobre otras, so-
bre la pared que se desee revestir.
40

En el gráfico que se acompaña, en la Fig.



2

71805

1 se ve la plaqueta con su llagueado (1). En -
la Fig. 2 una sección de la misma y en la Fig.
3 una demostración práctica de cómo queda colo-
cada y como está previsto su caso incluso para
45 las esquinas.

Expuesta pues, la necesidad que viene a -
cubrir el presente invento, así como la utili-
dad industrial que representa en cuanto a eco-
50 nomía de gasto y tiempo de trabajo, los puntos
sobre los que se demanda protección consiste en
las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- Un Modelo de plaqueta para revesti-
55 mientos, de construcción hidráulica en varie-
dad de tamaños y colores, para uso en revesti-
mientos de fachadas, que se caracteriza por su
forma, paralelepédica y provista en uno de sus
cantos longitudinales de un rebajo que al su-
60 perponer dos piezas forman el llagueado que --
permite su rápida colocación en hiladas y evi-
ta el trabajo de alineación y llagueado, consi-
guiéndose una economía de tiempo en su coloca-
ción y mejor efecto estético.

65 2ª.- Un Modelo de plaqueta para revesti-
mientos.

La presente Memoria consta de TRES HOJAS,
mecanografiadas a doble espacio, de SESENTA Y
SEIS LINEAS Y HOJA DE PLANOS.

Madrid, 21 de Febrero de 1.959

P.A.

Dominicos

JOSE LUIS MUÑOZ GIADANES

MODELO DE UTILIDAD

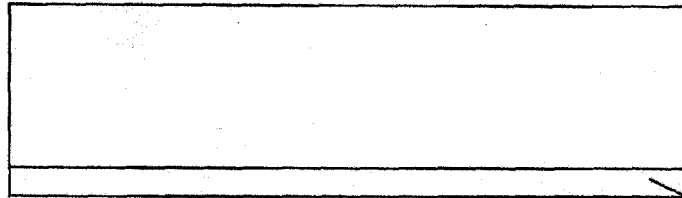


FIG. 1



FIG. 2

71805

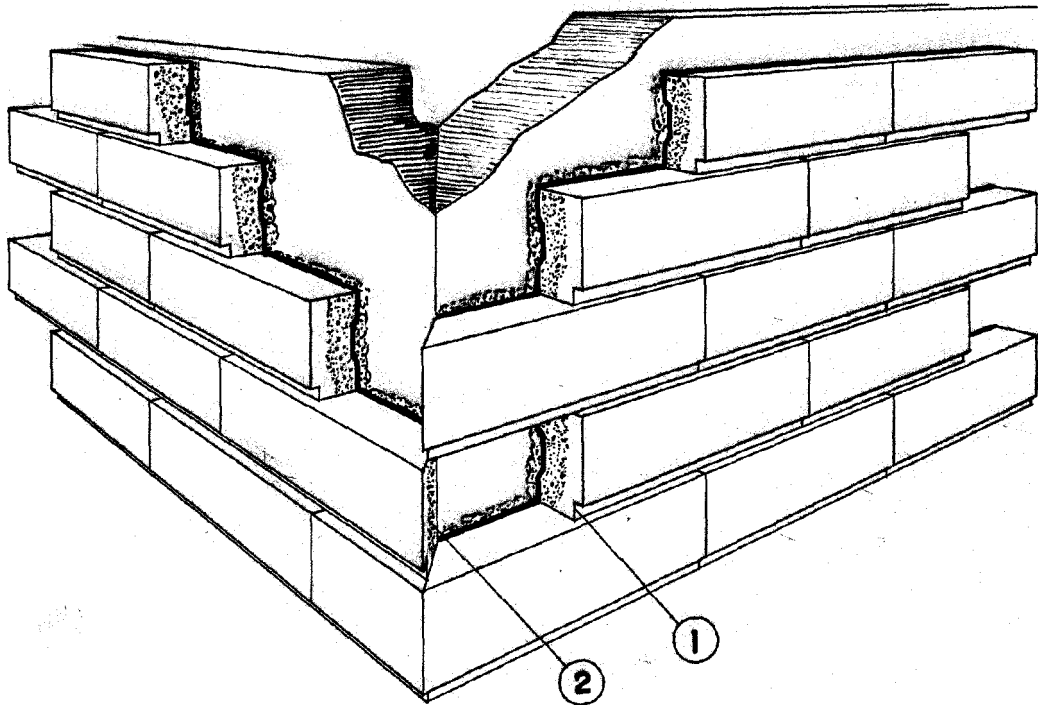


FIG. 3

ESCALA VARIABLE
MADRID FEBRERO 59