

1.

18



Caso III

73128

## *Memoria Descriptiva*

*para*

un Modelo de Utilidad por veinte años,

*a favor de*

Don Francisco Garrasco Parada

-español-

*residente en*

Gastro Urdiales -Santander-

Calle Juan de Mena s/n,

*por:*

-Pieza de madera para formar el pavimento  
de las habitaciones.-

Bat.



73128

El presente modelo de utilidad se refiere a una pieza de madera para formar el pavimento de las habitaciones, que constituye un elemento estético de gran duración, indeformable y aislante, muy aconsejable para el empleo indicado.

5                    Está constituido por trozos independientes de madera, cortados a la testa, que en su parte anterior tienen forma de cuadrados de distintas tonalidades, y en el reverso presentan salientes, que dan lugar a vaciados cruzados entre sí, que mejoran el agarre de la pieza al mortero sobre el cual se  
10                    extiende el pavimento.

Esos salientes son: cuatro de planta cuadrada y sección transversal, en forma de trapecio, próximos a las esquinas de la pieza y con los bordes paralelos a los de la misma; otros cuatro de planta rectangular y sección también trapeo-  
15                    cial, que forman una cruz de brazos iguales, con los extremos comprendidos entre los salientes anteriores; un saliente que forma el centro de esa cruz y es de planta cuadrada.

Entre las tres series de salientes así formados, están dispuestos otros de sección triangular, que ocupan los  
20                    vaciados del entrecruzamiento determinado por aquellos, y presentan aristas vivas de incrustación. Los vértices del cuadrado que forman las intersecciones de las líneas de estos últimos salientes, están ocupados por salientes piramidales de sección cuadrada.

25                    Esas formas del reverso de la pieza, van dispuestas en los tacos cuadrangulares en su anverso que la constitu-




73128

yen; es decir, uno de los salientes, por ejemplo el de planta cuadrada próximo a una esquina de la pieza, se forma al encolar cuatro tacos cuadrangulares.

La parte posterior de la pieza con esa organización característica destinada a incrustarse en el mortero logrando gran solidez de sujeción, va impregnada de una sustancia impermeabilizante que proporciona a la pieza sus características aislantes.

Para mayor claridad concretaremos las características de la disposición que se reivindica con referencia a las adjuntas figuras que corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización con el fin indicado, ya que la clase de madera que se utilice, así como la forma y dimensiones de los elementos que constituyen la pieza, se establecerán en cada caso, de acuerdo con lo que se estime pertinente para la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan hacerse en detalles de presentación, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que las piezas que se construyan dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

Las figuras 1, 2 y 3 ilustran, respectivamente, las vistas, por su anverso y dos laterales contiguos, de una pieza de madera para pavimentos, establecida de acuerdo con lo que se reivindica.



73128

La figura 4 muestra la vista de la pieza por su reverso o parte inferior.

La figura 5 se refiere a la sección de la pieza, por el plano que se indica en A-B sobre la figura anterior.

5 La figura 6 corresponde a la sección de la pieza, por el plano señalado en C-D en la figura 4.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles de la pieza representada, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de la misma es como sigue:

10

La pieza está constituida por trozos independientes de madera cortados a la testa, que en su anverso forman los cuadrados 1 de distintas tonalidades, y cuya presentación puede mejorar las incrustaciones 2, y en el reverso presentan salientes 3 de planta cuadrada y sección trapezoidal, entre los cuales van comprendidos, formando una cruz de brazos iguales, otros salientes 4 rectangulares, también de sección trapezoidal, y uno cuadrado 5 semejante y más pequeño que los salientes 3 citados.

15

Entre las tres series de salientes así formadas, están dispuestos otros de sección triangular 6 que, con las anteriores, dan lugar a vaciados estrechados, que aumentan la sujeción de la pieza en el mortero que recibe las piezas que forman el pavimento.

20

Todos estos trozos de madera van encolados fuertemente entre sí, y, en la parte de los vaciados y salientes descritos, fuertemente impregnados de una sustancia impermeabilizante.

25

14

5.

18



73128

zadora, que proporciona al conjunto el adecuado aislamiento.

En los vértices del cuadrado que forman las alineaciones de los salientes 6 van dispuestos salientes piramidales 7 de sección cuadrada de la misma altura que todos los demás.

5

-----



73128

N o t a.

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Pieza de madera para formar el pavimento de las habitaciones, caracterizada porque está constituida por trozos independientes de madera, cortados a la testa, que en su parte anterior tienen forma cuadrada y son de distintas tonalidades, y en el reverso presentan las formas necesarias para constituir, entre todos, salientes y vaciados entrecruzados, que aumentan la sujeción de la pieza en el mortero que sirve de base al pavimento, yendo todos esos trozos encolados entre sí e impregnados en su parte posterior de un impermeabilizante, que asegure el aislamiento de la pieza.

15 2.- Pieza de madera para formar el pavimento de las habitaciones, según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizada porque los salientes, que los reversos de los trozos que constituyen la pieza, forman en la parte posterior de ésta, son: cuatro de planta cuadrada y sección transversal en forma de trapecio, próximos a las esquinas de la pieza y con sus bordes paralelos a los de éste; otros cuatro de planta rectangular y sección también trapezoidal, que forman una cruz de brazos iguales, comprendidos entre los salientes anteriores; otro saliente análogo al de las esquinas, que ocupa el centro de la mencionada cruz y es de planta cuadrada.

25 3. - Pieza de madera para formar el pavimento de



73128

las habitaciones, según lo reivindicado en los puntos anteriores, caracterizada porque en los dos juegos de vaciados perpendiculares entre sí, determinados por dichos salientes, van dispuestos otros de sección triangular, y la misma longitud que los salientes que los comprenden, teniendo todos la misma altura.

4. - Pieza de madera para formar el pavimento de las habitaciones, según lo reivindicado en los puntos anteriores, caracterizada porque en los vértices del cuadrado que forma las alineaciones de esos salientes más estrechos, van dispuestos otros salientes piramidales, de base cuadrada y de la misma altura que todos los demás salientes del reverso de la pieza.


5. - Pieza de madera para formar el pavimento de las habitaciones.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.


Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Y cuya memoria descriptiva consta de 7 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.


Madrid, a 18 ABR 1959

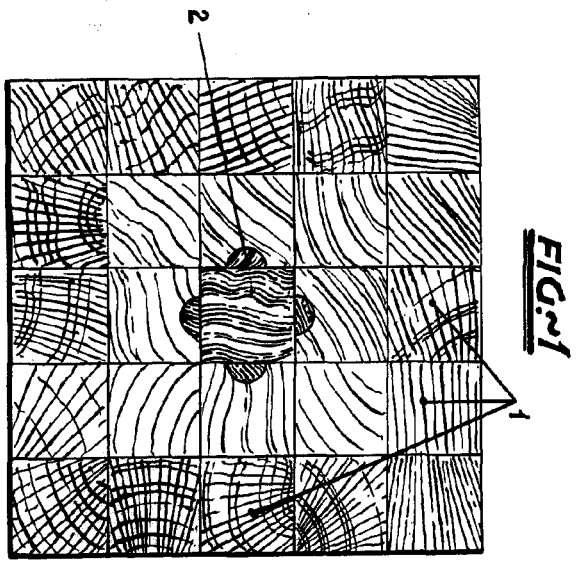


**FIG. 1**

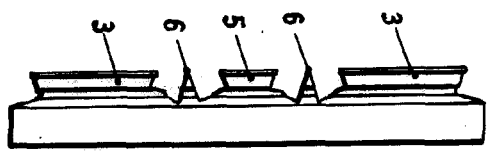


**FIG. 2**



**FIG. 3**

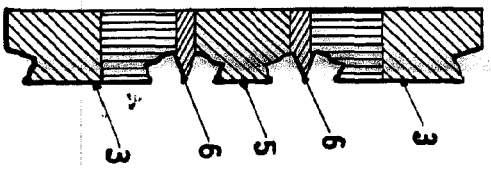


**FIG. 4**

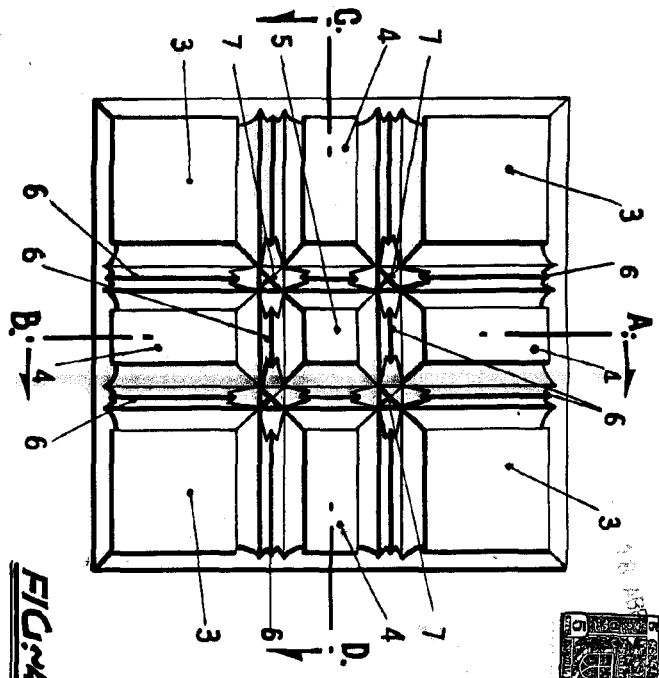

**FIG. 5**

7 3 1 2 8

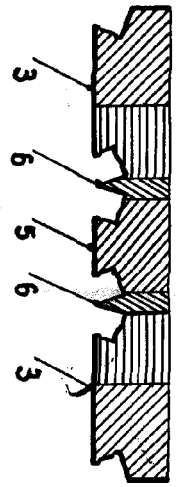

**FIG. 6**

**FIG. 5**

ESCALA VARIABLE

*[Handwritten signature]*

