



736771

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Juan FERNANDEZ Vila, de nacionalidad española  
residente en MANIÑOS (Coruña), Fabricante

por:

" UN ELEMENTO PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUETS "

/=/

Es generalmente bien sabido que para la colocación de los entarimados y parquets-mosaicos utilizados normalmente hasta la fecha, se requiere la previa instalación de rastreles de madera tendidos en el piso a cubrir y fijados al suelo mediante yeso o cemento, sobre cuyos rastreles se clavan las hojas de tarima o mosaicos de madera.



Tanto la preparación de la madera neceria para los rastreles y entarimados o parquets, como su instalación sobre el piso es sensiblemente laboriosa y complicada y absorve mucha mano de obra, y por otra parte supone un excesivo empleo de madera(hoy más bien escasa en el mercado y de no excesiva calidad) en cuyo acoplamiento se producen desperdicios quedando expuesta además a alabeos y mermas al cabo de cierto tiempo lo que, evidentemente, perjudica a la buena estética que los pisos han de tener.

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a un nuevo elemento prefabricado para la construcción de parquets cuyas características especiales viene a resolver definitiva y satisfactoriamente los inconvenientes apuntados, por cuyo objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España y posesiones.

El nuevo parquet de la invención se basa esencialmente en proveerse unas baldosas hidráulicas(con o sin armadura de hierro) recubiertas superficialmente por láminas de madera de un espesor del orden de los 4 á 6 mm. que se disponen sólidamente adheridas con un pegamento adecuado y preferentemente con resinas inalterables al agua.

Son muy numerosas las ventajas que la invención reporta en la práctica, pudiendo citarse como más destacadas las siguientes:

a) Su colocación es fácil y breve, dado que se realiza de manera similar a las baldosas cerámicas; b) Su utilización permita la total supresión de los rastreles y el mortero de sujeción de estos; c) Reduce extraordinariamente el consumo de madera, sin perjuicio de ofrecer un bello aspecto, similar a los parquets o entarimados nor-



males; d) Su empleo y fabricación reduce considerablemente  
40 la mano de obra; y e) Por todas las razones citadas, supone  
una fuerte economía dineraria.

A continuación se hará una descripción completa del  
elemento para parquets aludido con referencia a los planos  
que se acompañan en los cuales se representa, a simple título  
45 de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de reali-  
zación susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle  
que no alteren fundamentalmente sus características esenciales.

En dichos dibujos:

La fig. 1.- Ilustra una de las piezas formativas del  
50 parquet, pudiéndose distinguir claramente sus elementos inte-  
grantes y disposición combinada de los mismos.

La fig. 2.- Es una sección transversal de la misma  
pieza.

Según el ejemplo de ejecución representado, el ele-  
55 mento para la construcción de parquets que se preconiza está  
integrado por una baldosa hidráulica(1) susceptible de estar  
provista de una armadura de hierro(3) cuya superficie se dis-  
pone recubierta con una lámina de madera de espesor convenien-  
te(2) que queda solidamente unida con el empleo de un pegamen-  
60 to adecuado, formando el conjunto un solo cuerpo.

Los términos en que queda redactada esta Memoria  
son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose  
tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

=====

73677



EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Un elemento prefabricado para la construcción de parquets, caracterizado por comprender una baidosa hidráulica cuya superficie útil se dispone recubierta por una lámina de madera unida solidariamente mediante un pegamento a modo de constituir ambas partes un solo cuerpo.

2ª.- "UN ELEMENTO PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUETS".

-----

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas por una sola cara y hojas de dibujos que a la misma se acompañan.


Madrid, 14 Mayo de 1.959

Por autorización del interesado.-

P.P. de M. Polo




FIG. 1

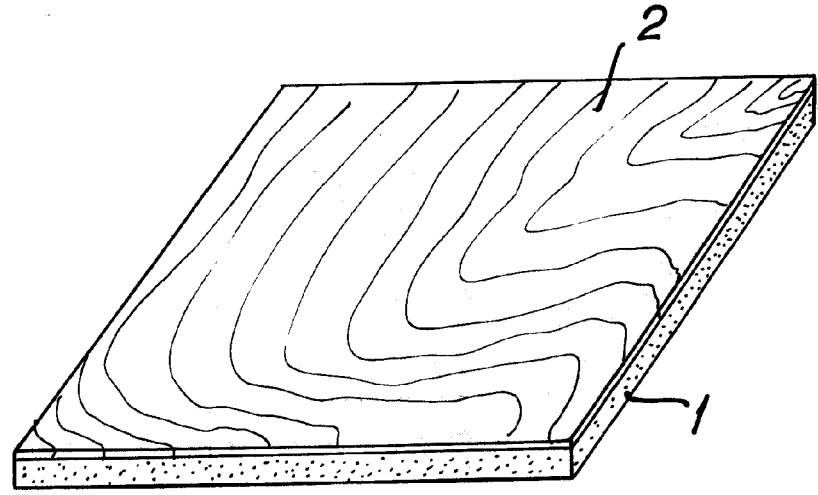

73677

FIG. 2.

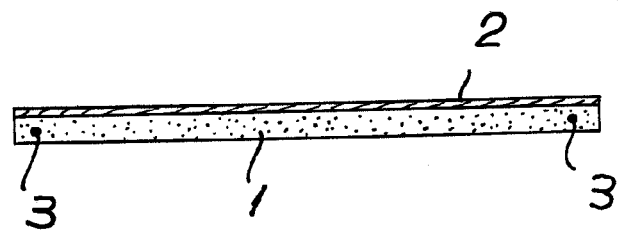

Madrid. 14 MAY. 1959

Modesto Polo  
*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE