

73800

2



MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

P A I S : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "LOSETA PARA EL PAVIMENTADO DE PISOS".

A nombre de : MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.

Residente en : EIBAR (Guipúzcoa).

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

(M. U. 1.116, A-R).

73800 20




Tiene por objeto la presente solicitud la protección en España y Colonias, de un Modelo de Utilidad, por losetas para el pavimento de pisos, cuyas características principales se detallan a continuación.

- 5.- Una loseta 1 ó placa fundida de hierro colado ó de otro material apropiado cualquiera, cuadrada, triangular o bien de forma exagonal, estudiada en primer lugar para la pavimentación de las plantas de los pabellones de la industria pesada, en la que es frecuente el tránsito de vehículos motorizados cargados de materiales que son capaces de poner a prueba la resistencia básica de los pisos en que necesariamente tienen que circular. De ahí que haya originado la idea de revestir y endurecer las plantas de los suelos con las losetas metálicas, provistas de ranuras 2 que ofrecen cierta
- 10.- resistencia a los resbalamientos de las pisadas del viajante y en puntos céntricos de sus compartimentos con unos agujeros ó aberturas 3 simétricamente distribuidos y achafalnados, con el fin de que tengan salida los gases ó el aire que se forma en los vacíos de la masa de cemento cuando se
- 15.- inicia el periodo de secación ó endurecimiento.

Coincidiendo justamente por la parte inferior con las ranuras mencionadas en otro lugar y con el borde semejando a una cubeta va tejida la loseta con los nervios 4 que le dá la suficiente solidez y dureza como para responder a las

- 20.- máximas exigencias.
- 25.-



30.- En la figura 1 del plano que se adjunto, está claramente expresada la superficie exterior de la loseta y en la figura 2 que es la vista opuesta se aprecian las cavidades formadas por los cruzamientos de los nervios en que aloja la masa y con un agujero o ventana en cada una de las cavidades para la respiración del aire.

35.- Descrita suficientemente la naturaleza del invento y el modo de llevarlo a la práctica, se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle, sin que por ello se altere la esencia del invento.

REIVINDICACIONES.

40.- 1ª.- Loseta para el pavimentado de pisos, caracterizada por una placa de forma adecuada en cuya cara superior plana se han previsto unas estrias paralelas cruzadas a fin de evitar los resbalamientos del viandante, habiéndose dispuesto en los puntos céntricos de los mismos y distribuidas simétricamente unos agujeros achaflanados, con el fin de que tenga salida el aire que se forma en los vacíos de la masa de cemento cuando se inicia el período de secación o endurecimiento.

45.- 2ª.- Loseta para el pavimentado de pisos, según reivindicación anterior, caracterizada porque coincidiendo justamente por la parte inferior con las estrias mencionadas presenta unos nervios orillados también por el borde, a fin de que la loseta adquiera la suficiente consistencia.

3ª.- "LOSETA PARA EL PAVIMENTADO DE PISOS".

Madrid, 20 MAY. 1959

MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.

FIG. 1
73800

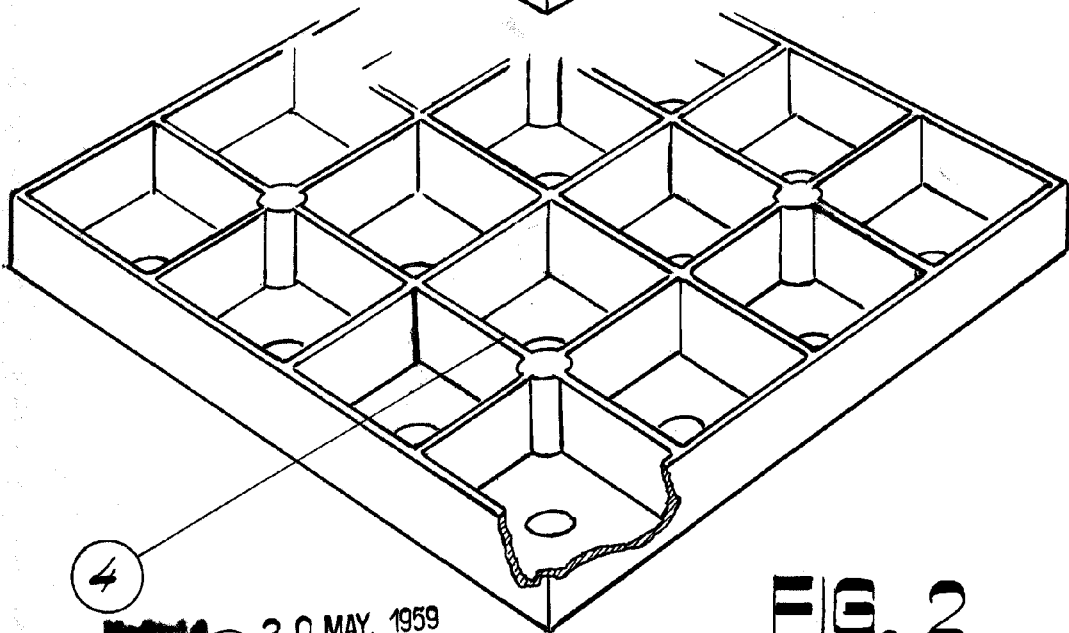
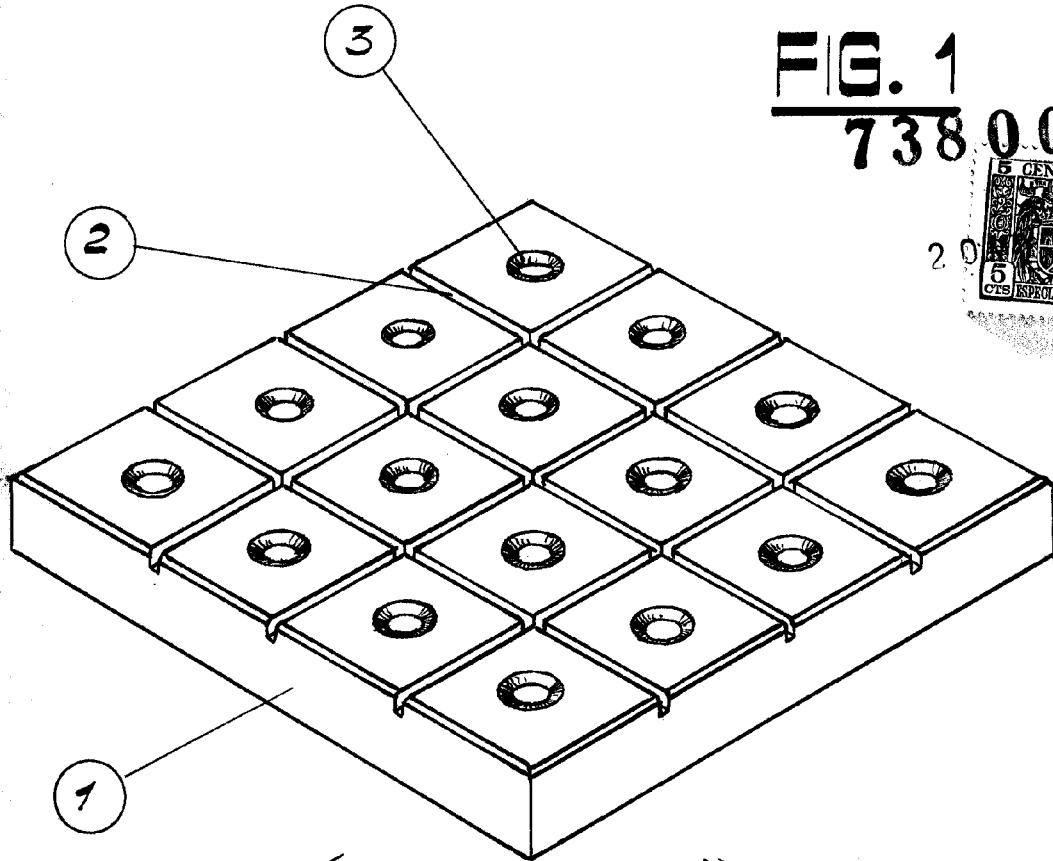


FIG. 2

Mod-10, 20 MAY. 1959

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE