



10

sobre papel y recortar los pedazos necesarios, a la labor a efectuar, adheriendolos luego mediante un pegamento cualquiera sobre las partes del dibujo, plano o mapa que se desea sombrear o rellenar.

15

Dicho sistema tradicional, ademas de la molestia que constituye la necesidad del encolado, ofrece tambien el peligro de ensuciar o estropear el trabajo artistico-industrial al cual se aplica, con la pérdida material de horas de trabajo que ello representa.

20

En algunos casos se ha intentado poliar dichos inconvenientes mediante la fijación de una materia adhesiva en la cara posterior de la trama impresa, pero incluso en esta circunstancia existe el riesgo de producir suciedades que afeen la labor, y ademas con la posibilidad ulterior de ocasionar anomalias e imperfecciones en la cara impresa, por quedar esta expuesta a los agentes atmosféricos y al contacto y roce manual de las personas que intervienen en su trabajo y manipulación.

25

En cambio con la nueva trama perfeccionada que se reivindica todos estos inconvenientes se evitan y subsanan de una manera práctica y total.

30

La nueva trama perfeccionada que se reivindica tiene la ventaja primordial de que la cara impresa va recubierta con un adhesivo de propiedades auto-adhesivas, con la posibilidad de ser pegado y despegado varias y sucesivas veces, resultando practicamente imposible estropear la obra tecnico artistica a la cual se aplica.

35

A causa de todo ello no cabe duda que la nueva trama perfeccionada para reproducciones graficas objeto de este Modelo de Utilidad ha de resultar de gran utili-



40

dad practica de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone, produciendo ademas con su utilización una considerable economia de tiempo, mano de obra y material.

45

Consiste esencialmente esta nueva trama perfeccionada en una hoja de celofan incoloro sobre una de cuyas caras se ha impreso el tramado o rayado deseado, aplicando luego sobre la cara impresa un baño ceroso con un disolvente evaporador.

50

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más facilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo dispositivo, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

55

En dicho dibujo se representa una vista en planta, parcialmente seccionada, de esta nueva trama perfeccionada indicandose por -1- el papel celofan incoloro, por -2- su cara externa no impresa, por -3- las tramas o rayados impresos en la cara interna o sea opuesta a la cara -2-, y por -4- el papel protector de la cara impresa, durante su no utilización.

60

La fabricación de esta prueba trama auto-adhesiva transparente, resulta sumamente rápida y facil, y altamente practica y efectiva.

65

Sobre una de las caras de la hoja de celofan incoloro, -1- se imprime la trama deseada -3-, aplicando luego a dicha cara impresa, un baño ceroso con un desol-



70

vente adecuado que transforma rápidamente por evaporación el estado líquido del baño en un compuesto sólido adhesivo, que queda fijado a la cara impresa de dicho celofán incoloro -1-.

75

Una vez secada la capa adhesiva se aplica a dicha cara impresa un papel protector -4- que queda unido por adherencia limitada, bastando para su utilización separar el papel protector -4- y aplicar la cara impresa de la hoja -2- sobre el dibujo, fotografía o grabado correspondiente.

80

Ademas de la pulcritud de utilización de esta nueva trama por su cualidad auto-adhesiva y su superficie seca al tacto que evita toda posibilidad de pegajosidad, se obtiene su perfecta adhesión mediante un simple frotamiento sobre la cara no impresa -2-, siendo su adherencia instantanea plana y sin arrugas.

85

En caso de error o rectificación dicha nueva trama puede ser despegada facilmente , sin que el dibujo sobre el cual ha estado adherida, sufra el menor daño o alteración .

90

Tiene tambien la caracteristica de poderse aplicar sobre cualquier clase de material con la posibilidad de efectuar dicha operación de pegar y despegar varias veces, sin perder su capacidad auto-adhesiva.

95

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo dispositivo, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente



N. O. T. A
= = = =

74003

100

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

105

1ª.- Trama perfeccionada para reproducciones gráficas caracterizado, porque la hoja de celofán incoloro de que consta presenta en una de sus caras la impresión del tramado correspondiente y porque sobre dicha cara impresa, se ha dispuesto una capa auto-adhesiva, formada por un baño ceroso con un disolvente evaporador, y protegida por una hoja de papel, después de su secado.

110


2ª.- TRAMA PERFECCIONADA PARA REPRODUCCIONES GRAFICAS, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 113 líneas


Madrid, 30 de Mayo de 1.959

Por autorización del interesado.

JOSE LOPEZ
P. P.



74003

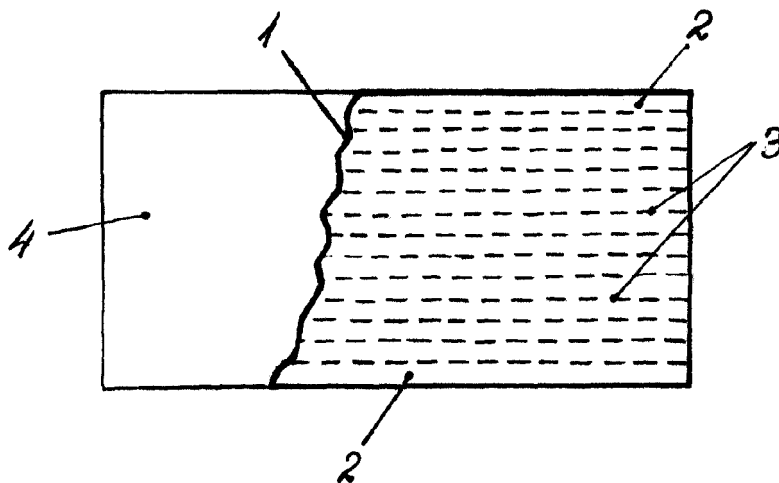

Escala variable
Madrid Mayo 1959

JOSE LOPEZ
D.R.