

25



74648

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "ENVASE CON CIERRE DE GARANTIA", a favor de la firma es-  
pañola TURRONES Y ESPECIALIDADES VIAR, S.A, residente en BAR-  
CELONA, calle Olzinellas, núm, 31.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un envase con cierre de garantía.

5. El envase objeto de este modelo, presenta la ventaja de que tiene un cierre estanco, mediante tapa, la cual presenta una zona que se debe rasgar, cuando se abre el envase por primera vez, permitiendo el resto de la tapa, seguir usándose para el cierre del envase.

10. Dicha garantía es aplicable a cualquier clase del recipiente, siempre que el mismo por su constitución permita ceñir la zona de precinto sobre el envase, y siempre de for-



25 JU

74648

ma, que dicha zona de ceñido, sea ligeramente inferior en diámetro al de la embocadura del recipiente.

5. La tapa que se constituye mediante este cierre se fabricará de material flexible, para permitir su ajuste a presión sobre la embocadura, una vez desaparezca el precinto que la retiene cerrada sobre la misma.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos :

la figura 1, muestra en su vista lateral exterior un envase con la tapa de garantía,

15. la figura 2, muestra en sección transversal un detalle de la zona de apertura de la garantía.

20. Haciendo referencia a las figuras, es de observar que sobre un envase 1, se coloca una tapa 2, de tipo plano con un saliente periférico en forma de embocadura, que se mantiene sobre la embocadura del envase, gracias a una zona 4, la cual en su parte inferior 3 se ha ceñido sobre el envase en una zona de menor diámetro que la embocadura del mismo, mediante un estriado 7 que lo mantiene unida rígidamente al envase.

25. Sobre la zona 3, se ha previsto una prolongación 8, que sale de dicha zona en forma inclinada, la cual se une, por su extremo a otra prolongación 9, que sale normalmente a la zona 3, de forma que entre las dos constituyen un triángulo con la zona 3, presentando en su zona de vértice libre una zona recta de prolongación paralela a la zona 3 y como prolongación de 8, de forma que se une a 9 normalmente, presentando esta zona 5 en sus caras anterior y posterior, un altorrelieve en gra

30.



74648

25-11-16

filado, para poderse sujetar con mayor facilidad, sin miedo a que resbale el dedo por su superficie al retenerlo.

La pieza 8, en su zona de unión con 3, está inclinada debido a la forma de dicha zona 3.

5. Para efectuar la apertura del precinto bastará tirar de la prolongación 5 hacia la prolongación inclinada 8, para que aumente grandemente el momento de torsión en la zona de unión de la prolongación 9 con la zona 3, produciéndose en dicho vértice la rotura de la zona 3, limitada por su parte superior 4, de forma que se producirá un desgarre longitudinal de toda la parte inferior de la tapa, correspondiente a la zona 3, el cual separará de la tapa dicha zona 3 completa, procediéndose entonces con facilidad a la separación de la tapa del envase.
- 10.
15. Para los casos en que se desee seguir usando la tapa ésta por su propia flexibilidad quedará ceñida a la boca del recipiente pero sin que su separación sea difícil, pues su zona de contacto es muy pequeña.
20. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 25.



25

74648

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones :

5. 1. Envase con cierre de garantía, que se caracteriza esencialmente por comprender sobre un envase una tapa de material flexible, de constitución plana, con una prolongación lateral que se ciñe sobre la parte externa de la embocadura del envase, constituyendo un cierre hermético, presentando en su zona ceñida una prolongación saliente unida a la
10. zona ceñida a través de dos prolongaciones en ángulo recto con la zona ceñida que constituye el precinto.
15. 2. Envase, según la anterior reivindicación, en el que la prolongación saliente al aplicarse presiones en el sentido de su unión inclinada a la zona de precinto, la rasga por la parte correspondiente al ángulo de unión con su prolongación recta por aumento del momento de torsión en dicho punto, desgarré que se prolonga por toda la zona de precinto, hasta separarse ésta de la tapa, quedando la misma sujeta solamente por su propia presión sobre el envase con fácil separación del mismo.
20. 3. Envase con cierre de garantía.
25. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

= 5 =



25

9

74648

Madrid, a 25 JUN 1956

TURRONES Y ESPECIALIDADES VIAR, S.A.


p. a.

JOSE IGLESIAS

G/.ag.




Fig. 1

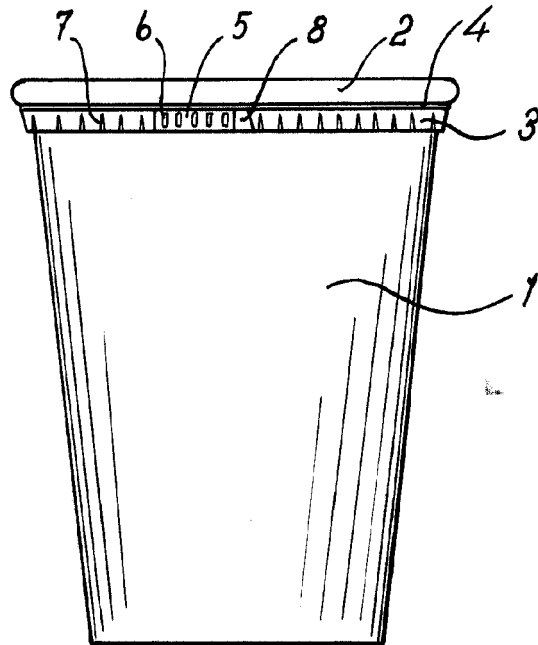

7 4 6 4 8

Fig. 2

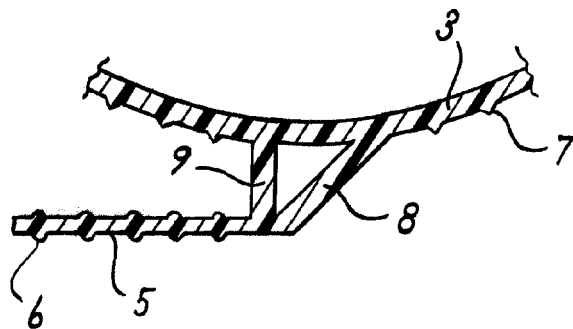

Madrid, 25 Oct. 1959  
Jaime Isern

p.p.