



M O D E L O  
DE  
U T I L I D A D

a favor de Don Enrique MURT RALLO, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Copérnico, 81, por "MORTAJA PERFECCIONADA"

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una mortaja perfeccionada que puede ser cerrada de modo sencillo, de manera que impide el paso del aire exterior u otros flúidos sin impedir la visibilidad a su través. Otra ventaja reside en el hecho de que puede ser plegada, de manera que ocupe muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.

La mortaja en cuestión consiste en una lámina flexible y transparente de resina sintética, plegada por una línea media longitudinal, la cual presenta sus bordes



previstos de un dispositivo de cierre de corredera que se extiende alrededor de los bordes de la lámina plegada, de manera que la mortaja puede ser cerrada fácilmente. De preferencia, los dos bordes se solapan ligeramente en la posición cerrada, y en sus caras enfrentadas están dispuestos los elementos respectivos del cierre de corredera.

5.

Los dibujos adjuntos muestran, a título de ejemplo no limitativo del alcance del modelo, una forma de realización esquemática de la mortaja en cuestión.

10.

En dichos dibujos; la figura 1 es una vista en perspectiva de la mortaja desplegada; la figura 2 es una vista similar del dispositivo cerrado, y la figura 3 es una sección transversal correspondiente a la figura 2.

25.

Según se aprecia en las figuras, la mortaja está constituida por una lámina de cualquier resina sintética flexible, de preferencia transparente a los menos en parte de su superficie, y de suficiente impermeabilidad y resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, la cual ha sido indicada con la referencia general de -1-.

20.

Los bordes de la lámina pueden estar levantados formando una pared marginal -2- de reducida altura, y la zona media longitudinal -3- del conjunto está dispuesta para permitir el plegado del dispositivo según se aprecia en las figuras, determinando las dos mitades -4- y -5-.

25.

La cara externa del borde de la pared -2- correspondiente a la mitad -4- tiene fijado uno de los elementos de un cierre de corredera hermético, por ejemplo del

27 JUN



tipo de perfiles acoplables, cuyo cursor se aprecia en -6- (fig. 1). La cara interna del borde de la pared -2- correspondiente a la mitad -5- de la lámina lleva fijado el otro elemento del cierre hermético. Estos elementos de cierre, como es natural, pueden ser fijados por cualquier medio a los bordes respectivos de la lámina o bien formar una sola pieza con ellos.

Dichos elementos se extienden en todo el contorno libre de la lámina, entre los dos extremos de la zona de plegado -3-, de manera que al superponer las dos mitades -4- y -5-, y desplazar el cursor -6- en toda la extensión del dispositivo de cierre, se obtiene el acoplamiento continuo de los bordes libres, y el cierre de la mortaja, tal como se aprecia en la figura -3-. No obstante, el cierre también puede prolongarse sobre de la línea de plegado de la misma de modo que la mortaja puede ser abierta parcialmente en la región del busto o del rostro del cadáver.

Serán independientes del objeto del invento, los detalles accesorios del dispositivo, siempre que no alteren esencialmente el alcance de las reivindicaciones.

- . -

#### N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Mortaja perfeccionada, caracterizada por-



que consiste en una lámina flexible y transparente, de resina sintética, plegable por una línea longitudinal media, estando los bordes de cada mitad de la lámina provistos de sendos elementos de un dispositivo de cierre de corredera hermético, que se extiende entre los extremos de la línea de plegado, de manera que la mortaja puede ser plegada y cerrada fácilmente.

5.

2. Mortaja perfeccionada, según la reivindicación 1, caracterizada porque los dos bordes levantados, de cada una de las mitades de la lámina definida por la zona de plegado, se solapan ligeramente en la posición cerrada, y en sus caras enfrentadas están dispuestas los elementos respectivos del cierre de corredera.

10.

3. Mortaja perfeccionada, según la reivindicación 1, caracterizada porque el cierre se prolonga sobre parte de la zona de plegado de la lámina.

15.

4. Mortaja perfeccionada.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 26 de junio de 1959

Enrique MURT RALLO

p.a.

ONTI

26 JUN



Fig. 1

74827

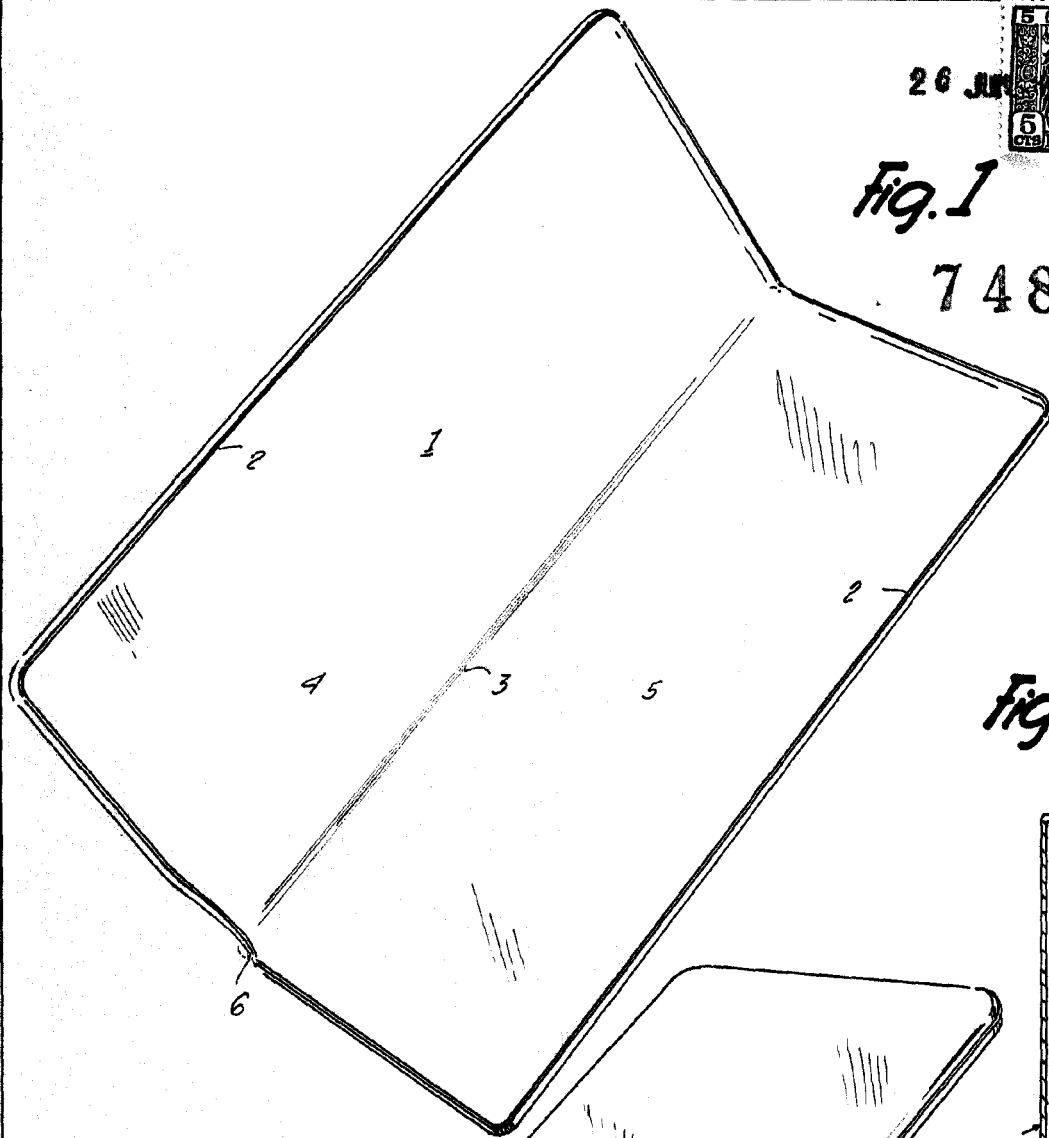


Fig. 3


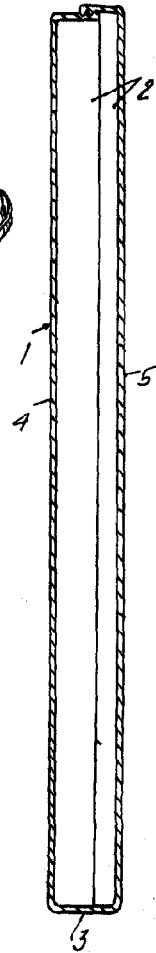


Fig. 2

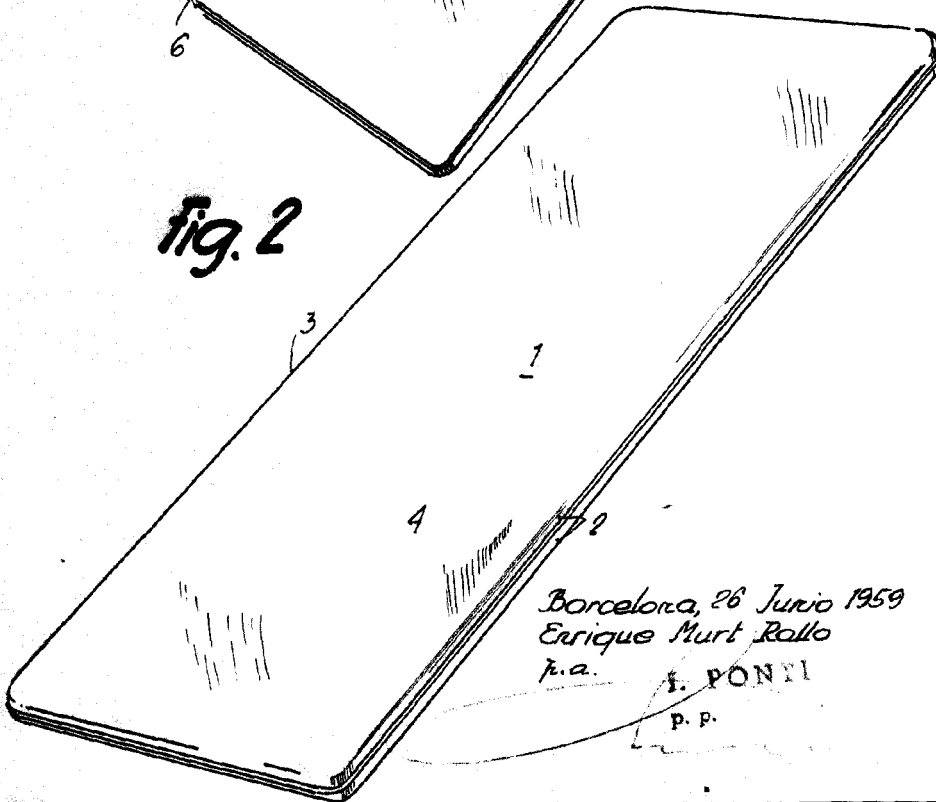

Barcelona, 26 Junio 1959  
Enrique Murt Rallo  
i.a.

F. PONTI  
P. P.

5893