

74957

74957

14 JUN



M O D E L O    D E    U T I L I D A D

por VEINTE años

en España, a favor de Don Manuel HERRERO RODRIGO, subdito español, residente en Madrid c/ Velazquez núm 102; cuyo modelo se refiere a:

"UN DISPOSITIVO ARTICULADO DE SUSPENSION PARA PASTILLAS DE JABON".

-.-.-.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere en general a los dispositivo de sujeción para pastillas de jabón y más en particular a un dispositivo articulado de suspensión para pastillas de jabón que permite que una vez acopladas éstas al brazo sustentador se puedan desplazar a un



lado o a otro según convenga merced al brazo articulado.

5.-

Una de las características o ventajas del presente modelo la constituye el estar formado por un número reducido de piezas todas ellas de fácil construcción y de muy sencillo montaje, siendo por lo tanto esta, una característica muy importante desde el punto de vista económico, puesto que este artículo se puede fabricar a un reducido precio de coste.

10.-

Esencialmente este modelo está constituido por una placa de sustentación en la que se organiza todo el dispositivo, cuya placa posee por una pluralidad de orificios por los cuales se introducen los elementos de anclaje.

15.-

Esta placa en su parte central posee un orificio en el cual queda retenido un cuerpo que posee una abertura longitudinal en la cual se introduce el extremo de la parte superior de un vástago sensiblemente doblado. Estos dos elementos o sea la extremidad superior del vástago y el cuerpo que posee la abertura son atravesados por un pitón que evita el que el vástago salga de su alojamiento permitiendo al mismo tiempo a éste desplazarse a derecha o izquierda.

20.-

25.-

El mencionado vástago está rematado en

14 JUL



su parte final por un cuerpo cuya forma se asemeja a la de un casquete esférico, existiendo en la parte superior de este casquete un rebaje periférico.

- 5.- Este soporte o dispositivo está destinado a comportar en el extremo inferior del vástago pastillas de jabón en el interior de las cuales exista un cuerpo de configuración adecuada sólido e insoluble, mediante el cual se sujeta perfectamente la pastilla de jabón al vástago.
- 10.- Este cuerpo insoluble que se menciona en la memoria en este caso de realización práctica está constituido por una carcasa alargada de material plástico, la cual en su parte exterior posee unas aletas mediante las cuales se sujeta al jabón, teniendo esta carcasa su extremo inferior aguzado para poderse sujetar al rebaje existente en la parte inferior del vástago.
- 15.- La carcasa de material plástico que poseen en su parte interior los jabones; se introduce en ellos de la siguiente manera: Bien en frío o en caliente se practica en el jabón un orificio en el cual se introduce la carcasa y a continuación se somete al jabón a un proceso de moldeo que configura externamente a la pastilla, al mismo tiempo que la carcasa queda solidamente apriada y acoplada al interior del jabón.
- 20.-
- 25.-

Con objeto de dar mayor comprensión a la

14 JUL



- 5.- memoria y para que se puedan apreciar mejor to dos los fines y características del modelo, se acompaña a esta memoria, una lámina de dibujos en los que de manera un tanto esquemática y ex clusivamente por vía de ejemplo se representan los conjuntos y detalles más característicos de la idea del invento.
- En este dibujo:
- 10.- La figura 1ª., es una vista frontal del dis positivo, la cual tiene seccionada su parte inferior y la base de sustentación.
- 15.- Comentando estos dibujos se hace la aclaración de que mediante el número -1- se señala la placa de sustentación sobre la cual se organiza todo el dispositivo, siendo -2- unos orificios que posee la placa -1- por los cuales se introdu cen los elementos de an-claje. Con el número -3- se señala un orificio central que retiene a un cuerpo -4- que posee una abertura longitudinal.
- 20.- El número -5- señala un vástago sensiblemente doblado hacia abajo, siendo -6- la extremidad superior del vástago -5- cuya extremidad se introduce en la abertura que posee la pieza -4-.
- 25.- Dicha extremidad -6- del vástago -5- que se introduce en la abertura de la pieza -4- es atravesada por un pitón -7- que impide el que dicha extremidad -6- salga de su alojamiento, pero sin embargo permite el giro del vástago a un lado y a otro.



- 5.- Mediante el número -8- se señala un rebaje periférico que posee la parte inferior del vástago -5-; siendo -9- el extremo inferior del vástago -5- cuyo extremo tiene forma de casquete esférico. El número -10- señala la carcasa de plástico situada en el interior de la pastilla de jabón, siendo -11- las aletas que posee esta carcasa, mediante las cuales se sujeta perfectamente a la pastilla.
- 10.- El número -12- señala la extremidad aguzada que posee la carcasa -10- cuya extremidad se introduce en el reborde -8- al colocar la pastilla en el vástago -5-, siendo por último -13- la pastilla de jabón.
- 15.- Como se puede apreciar el presente modelo crea un dispositivo de sujeción articulado para pastillas de jabon dotadas de núcleo sólido e insoluble de fácil realización y de gran utilidad.
- 20.- Un dispositivo de sujeción articulado para pastillas de jabon de núcleo sólido e insoluble de estas características es de absoluta novedad en el mercado, siendo sin embargo muy deseable desde el punto de vista de su empleo comercial.
- 25.- Si se considera la cuestion economica en la fabricación de estos articulos, resulta ser un detalle muy importante porque se pueden em-



5.- plear gran cantidad de ellos y por lo tanto todo pequeño ahorro en la fabricación del dispositivo, como asimismo cualquier perfeccionamiento en la misma adquiere grandes proporciones si se considera su producción en gran escala con lo cual el usuario saldría beneficiado en gran manera debido a la reducción de precio que experimentaría el artículo.

10.- Aún cuando el modelo ha sido descrito con referencia a un posible caso de realización práctica se hace la aclaración de que no se limita exactamente a ella, ya que por el contrario podrán introducirse todas aquellas modificaciones que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique la esencialidad del modelo aquí descrito.

15.-

20.- NOTA

Se declaran como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES

25.- 1ª.- Un dispositivo articulado de suspensión para pastillas de jabón, que está constituido por una placa de sustentación, provista de orificios para recibir elementos de anclaje; una pieza de suspensión y giro fijada



en esta placa; un vástago sensiblemente desviado que articula sobre dicha pieza de suspensión.

5.- 2ª.- Un dispositivo articulado de suspensión para pastillas de jabón, según reivindicación 1ª, que se caracteriza porque la pieza de suspensión dispuesta sobre la placa de sustentación, posee una abertura en la cual, se introduce la parte superior estrechada del vástago desviado para ser retenida con posibilidad de girar sobre un bulón.

10.- 3ª.- Un dispositivo articulado de suspensión para pastillas de jabón, que se caracteriza porque el vástago desviado de las notas 1ª y 2ª, en su extremo libre está rematado por un estrechamiento periférico del que nace un tope conico de retención, en el cual se introduce la extremidad inferior de un manguito de material sensiblemente elástico adaptado en el seno del bloque jabonoso.

15.- 4ª.- Un dispositivo articulado de suspensión para pastillas de jabón, que se caracteriza según reivindicación 3ª, porque adaptado en el interior de la pastilla de jabón, existe un manguito sensiblemente elástico que posee, por su parte exterior un número de aletas periféricas inscritas en la masa del bloque de jabón.

20.-  
25.-

74957




5ª.- "UN DISPOSITIVO ARTICULADA DE SUS-  
PENSION PARA PASTILLAS DE JABON".

Todo ello conforme se describe y reivin-  
dica en la memoria que antecede que consta de  
OCHO hojas escritas a máquina por una sola de  
sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 14 de Julio 1.959

E. GONZALEZ VACAS  
P.P.

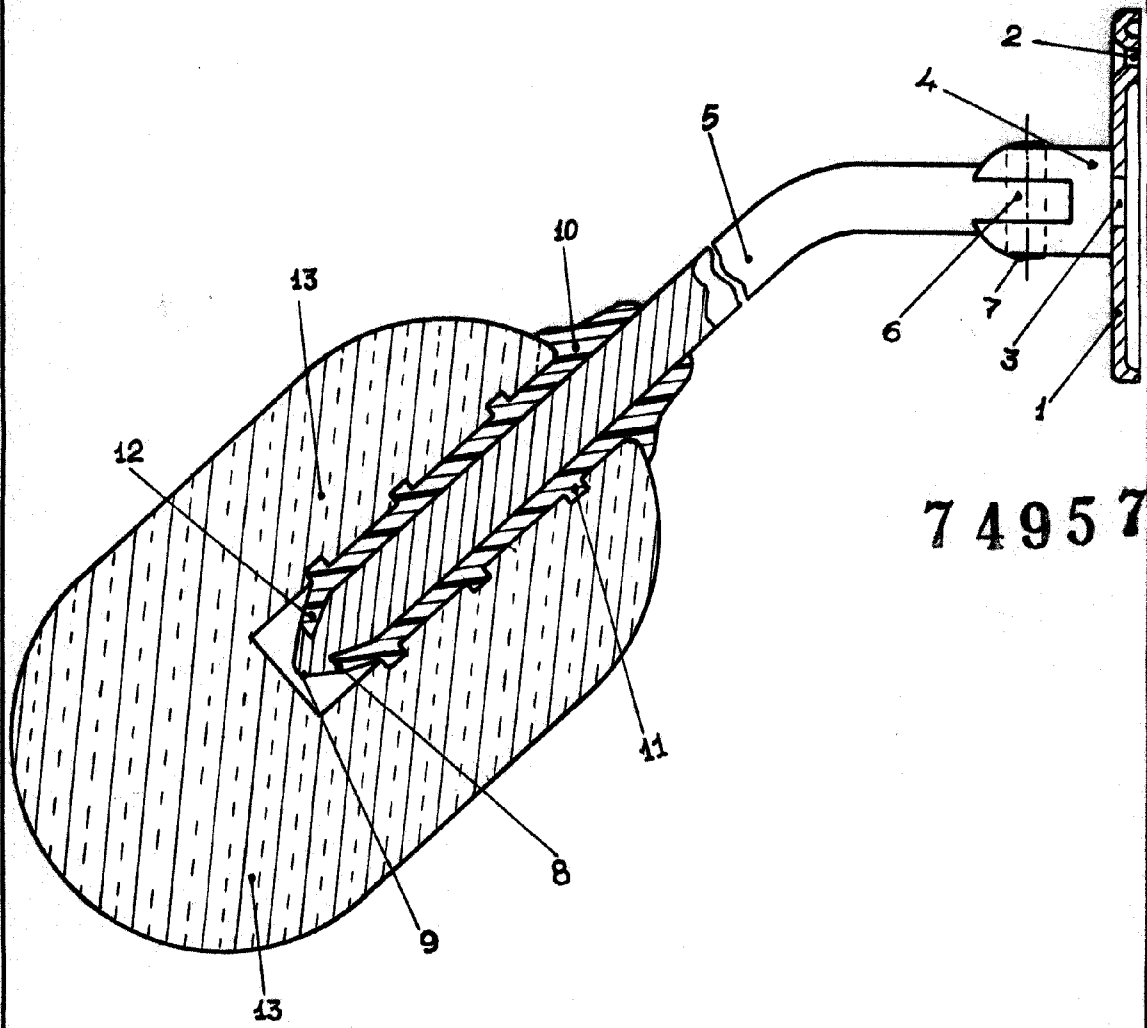

74957

MADRID 14 JULIO 1959.-

P.A.E. GONZALEZ-VACAS.-

ESCALA VARIABLE.-