

28



L 75215

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA LLAVE", a favor de DON MIGUEL TORRENS COLOMER, residente en BARCELONA, calle Matanzas nº 17.

- / -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una llave para tuercas.

5. Presenta la particularidad de que a diferencia de las llaves fijas de tipo similar, que trabajan por contacto de las paredes de la boca de la llave con las de la tuerca, esta llave trabaja por tangencia de unos dientes interiores que presentan sus dos bocas y los extremos de las mismas, con las paredes de la tuerca, gracias a lo cual la llave puede emplearse para distintos tamaños de tuercas, dentro, como es natural, de un
10. cierto límite.



75215

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria, una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo.

5.

En el dibujo:

la fig. 1, muestra una llave del indicado tipo, vista en planta,

la fig. 2, un detalle de una de sus bocas, vista en planta,

10.

la fig. 3, un detalle en alzado de la misma.

Consiste en un mango plano de mínimo espesor 1 terminado en dos bocas de trabajo 2 - 3 de distinto calibre, cada una de las cuales está constituida a modo de garra que en su parte interior presenta dos dientes 4 - 5 de perfil romo, que junto con los dos extremos 6 - 7 de la garra, son los que ejercen presión sobre las paredes de la tuerca al manipular la llave, actuando por consiguiente en forma tangencial.

15.

Los dientes y los extremos de cada boca de la llave están equidistanciados mediante unas secciones entrantes arqueadas 8 a fin de que las aristas de las tuercas puedan penetrar a fondo en el interior de la boca.

20.

Las partes correspondientes a las bocas de la llave son de mayor grosor que el mango de la misma, fig. 3.

25.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier tamaño y con el material más adecuado, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



28

NOTA

75215

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Una llave, consistente en un mango plano de mínimo espesor terminado en dos bocas de distinto calibre, caracterizada porque cada una de dichas bocas está constituida a modo de garra que en su parte interior presenta dos dientes de perfil remo que junto con los dos extremos de la garra son los que ejercen presión sobre las paredes de la correspondiente tuerca
10. al manipular la llave, actuando en forma tangencial.
15. 2. Una llave, según la anterior reivindicación, caracterizada porque los dientes interiores de cada boca y los extremos de la misma están equidistanciados mediante unas secciones entrantes arqueadas al objeto de que las aristas de las tuercas puedan penetrar a fondo en el interior de la boca, y cuyas bocas son de mayor grosor que el mango de la llave.
20. 3. Una llave.
- Según se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 28 JUL 1959

MIGUEL TORRENS COLOMER

P.a.

J. JAIME SEAN

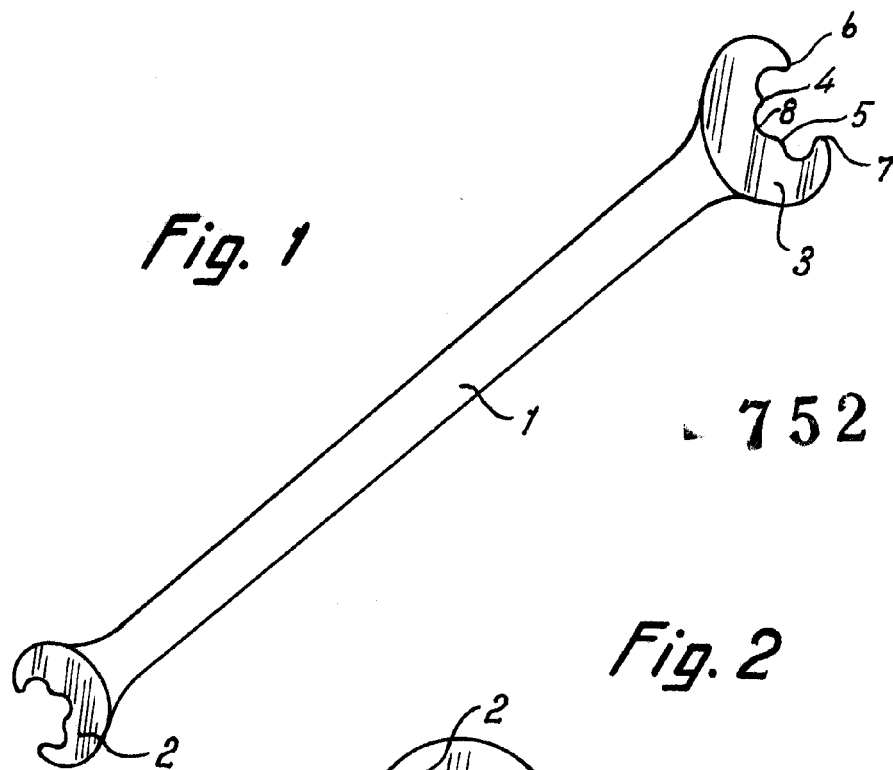


Fig. 1

75215


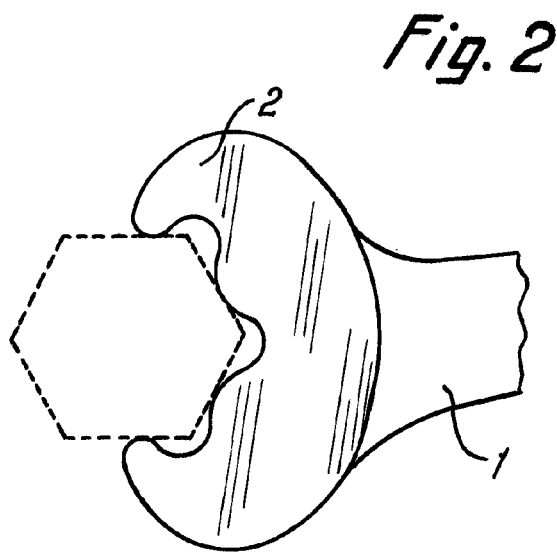


Fig. 2

Fig. 3



Madrid, 28 de Mayo de 1959
Jaime Isern