

75286



75286

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,  
a favor de DON PASCUAL MARTINEZ BEL, de naciona-  
lidad española, residente en ELDA (Alicante) ca-  
lle Falconde, 74.

por:

"UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO"

-----

75286



5

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones de Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un tacón mejorado para calzado femenino, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

15

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de planos se aprecian las siguientes referencias:

20

FIGURA PRIMERA.- La misma representa el conjunto del tacón, apreciado en perspectiva oblicua.

En la misma tenemos:

25

1.- Superficie superior del tacón, constituida por un plano curvado, cuya graduación es equivalente a los 90°, considerado en la perpendicular, teóricamente trazada desde su máxima altura y correspondiente al remate posterior y a la rasante del plano horizontal tomado desde el origen del tacón, en la zona correspondiente al enfranque.

30

Esta curvatura está proyectada en sectores de diferente inclinación, siendo el conjunto en estructuración envolvente, es decir, que las aristas perifericas, presentan mayor altura que la zona comprendida entre las mismas, siendo ligeramente cuneiforme la

75286



zona del talón, disposición prevista anatómicamente para la mejor adaptación del pie del usuario y la rampa determinada a partir de la parte media aproximadamente hasta el origen, es lisa, aunque en plano descendente.

35

2.- Vaciado previsto en la parte posterior de la base o zona correspondiente al talón.

Este cajeadado de su propia masa, sera con preferencia de forma rectangular apreciado en planta y sus dimensiones seran las mas convenientes en cada caso y su finalidad es la reducción de peso y ahorro de materiales.

40

El cajeadado practicado, será cubierto posteriormente por la plantilla y/o pieza de cobertura complementaria.

45

3.- Rebaje anterior de la superficie -1- citada anteriormente que constituye el origen del plano aludido y es susceptible de unión con el enfranque propiamente dicho.

Esta unión podrá verificarse por cosido, clavado o pegado, utilizándose cualquiera de estos procedimientos, separada o conjuntamente.

50

En los casos de clavado o cosido, para su mejor adaptación, se ha previsto unas perforaciones en número y disposición conveniente, con preferencia en arco, cuyo vértice correspondera a la parte posterior y en su punto medio.

55

4.- Nervio situado desde la parte media posterior de la zona -3- hasta el tacón propiamente dicho y constituido por unos planos laterales con rebaje radial y simétricos con respecto a su eje de figura, determinándose entre el origen y encuentro con el tacón, una elevación gradual en forma de puente y de altura apropiada.

60

5.- Base propiamente dicha del tacón, constituida por un plano curvado y que presenta una zona entrante desde su parte poste-



rrior y envolvente en sus laterales hasta su encuentro con la nervadura -4-.

La base del tacón, está situada a la misma altura que la zona de unión al enfranque, referencia -3-.

65

Todo el conjunto está formado por una sola pieza o conjunto estructural.

70

5.- La parte central e inferior del tacón presenta una perforación en sentido de altura, cuya profundidad será la mas conveniente y cuya finalidad esta determinada para la posterior colocación de una tapa o pieza complementaria de tacón para dar mas altura y protección al desgaste al conjunto y cuya unión se verificara por los medios mas convenientes.

75

FIGURA SEGUNDA.- La misma representa el tacón, apreciado en posición opuesta a la de la figura 1ª, es decir apreciado por su base.

En la misma tenemos:

1.- Tacón.

2.- Perforación del mismo.

3.- Zona de unión al enfranque.

80

4.- Nervio situado entre la zona -3- y el tacón -1-.

5.- Perforaciones para determinar la unión del tacón, al piso.

Este tacón sera fabricado con preferencia en corcho.

Las ventajas que se derivan de empleo de este tacon, son entre otras las siguientes:

85

Cómodo, práctico, resistente, económico, ligero de peso y elegante.

90

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente



75286

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaera sobre las reivindicaciones siguientes:

95

1\*.- UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO, que se caracteriza por comprender una pieza cuya parte superior, está constituida por una zona curvada, presentando la particularidad de que sus aristas a partir de la parte media hasta su remate, son de mayor altura que el plano comprendido entre las mismas, adoptando estructuración ligeramente cuneiforme y siendo el resto del conjunto hasta su comienzo en zona lisa pero con la curvatura descrita, presentando en la parte correspondiente al talón, un vaciado.

100

2\*.- UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO según reivindicación anterior, que se caracteriza por comprender una zona anterior rebajada y de proyección horizontal, que presenta una pluralidad de perforaciones, previstas para la unión del tacón al enfranque, correspondiendo el vértice del arco que siguen dichos orificios a la parte posterior.

105

110

3\*.- UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por comprender, una zona nervada, situada entre la parte central del origen del conjunto y que continua hasta la parte media anterior del tacón propiamente dicho, y que esta constituida, por unos rebajes laterales en sentido radial con respecto al eje de figura del conjunto y determinando por arqueado un puente entre sus puntos de origen y terminación, cuya elevación es superior a los planos de la rasante correspondientes al sector de unión con el enfranque y máxima profundidad del citado tacón.

115

120

4\*.- UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO según reivindicaciones anteriores, que se caracteriza, porque el tacón propiamente dicho, esta constituido por una curva envolvente y rebaja-



75286

da en todos sus puntos, a excepción del anterior o de unión con el resto del conjunto estructural y que presenta en su base, una perforación prevista en altura para la posterior colocación de la tapa complementaria.

125

5ª.- "UN TACON MEJORADO PARA CALZADO FEMENINO".


Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de seis páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 1º de Agosto de 1.959

JOSE LAHIDALGA,




Fig. 1ª

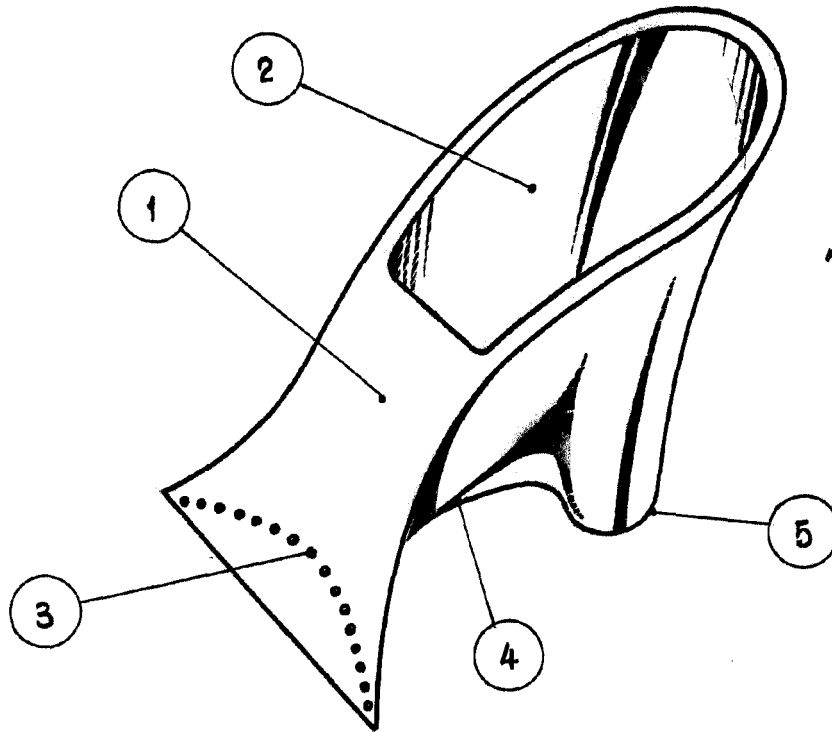

75286

Fig. 2ª

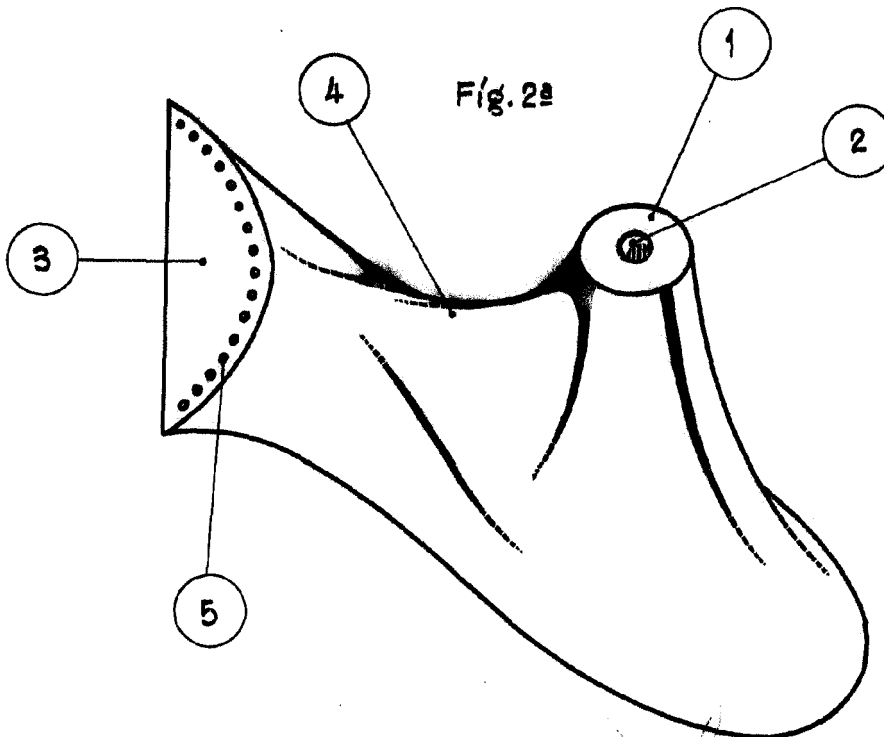

Madrid, 1ª de Agosto de 1959  
JOSE LAHIDALGA,

Escala variable.