



12
75598

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don ABELARDO SEGURA JULIAN, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Providencia, 119, por "NUEVA PULSERA PARA RELOJES".

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una nueva pulsera para relojes.

Esta pulsera es de las clase que comprende una armazón o soporte constituido por una banda de fleje elástico, convenientemente forrada, abierta y con sus extremos solapados, adaptándose esta banda a la muñeca del usuario quedando dichos extremos en la cara interna de la misma.

Esencialmente presenta esta banda elástica la inclusión de medios adecuados para lograr de forma



75598

práctica y sencilla, sin necesidad de utilizar herramienta alguna, la unión de la pulsera al reloj, pudiendo ello realizarlo una persona no experta en estas operaciones y empleando solamente unos segundos.

5. Dichos medios de sujeción está compuestos por dos tiras flexibles convenientemente dobladas de manera que determinan en su doblez un hueco transversal apropiado para ser ensartado en las argollas propias del reloj, cuyas tiras presentan en sus extremos coincidentes respectivos taladros por los que se aseguran amoviblemente en sendos remaches, a modo de botón gemelo, que se hallan fijados en la cara externa de la banda elástica.
- 10.

- En esta cara se prevén asimismo dos puentes transversales apropiadamente distanciados entre sí, por los cuales se introducen respectivamente los extremos de las mencionadas tiras flexibles, una vez éstas abrazan las argollas del reloj.
- 15.

- Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.
- 20.

En los dibujos:

- La figura 1 representa en perspectiva la nueva pulsera objeto de la invención; y
- 25.

la figura 2 indica en sección alzada longitudinal un fragmento de la misma en la que se destaca el detalle del montaje amovible de los medios sujetadores

12 AB



75598

del reloj.

Esta nueva pulsera consiste en un soporte elástico que comprende un alma -1-, formada por un fleje de acero, y una cubierta -2- de piel, plástico, u otro material similar, ventajosamente impermeable, que cubre a aquélla totalmente. Este soporte elástico, abierto, presenta sus extremos solapados, y en una zona intermedia de su cara exterior -3-, que debe ser ocupada por el reloj, comprende adecuadamente distanciados, medios para la retención de éste, los cuales están compuestos por sendas tiras flexibles -4- y -5- convenientemente dobladas y susceptibles de ser fijadas amoviblemente sobre el citado soporte o banda elástica.

El dobléz transversal -6- de estas tiras flexibles determina un hueco por el que se ensartan éstas en las respectivas argollas que presenta lateralmente el reloj, siendo pasadas ulteriormente estas tiras por sendos puentes -7- y -8- del propio soporte.

Las mencionadas tiras retenedoras del reloj se afianzan eventualmente a respectivos remaches -9- y -10-, a modo de botones gemelos, que se hallan fijados en el soporte elástico y que presentan una cabeza -11-, (figura 2) en la que se ensartan los extremos coincidentes de estas tiras, que para dicho efecto están convenientemente taladradas, según ojales apropiados.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejem-



75598

plo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10. 1. Nueva pulsera para relojes, caracterizada porque consiste en una banda elástica abierta y con sus extremos solapados en la parte correspondiente a la zona interior de la muñeca, mientras que en su parte exterior presenta dos puentes transversales, espaciados longitudinalmente sobre la banda, en los cuales están acopladas sendas tiras flexibles dobladas sobre si mismas, 15. cuyos extremos sobresalen de los puentes y están provistos de dispositivos de fijación amovibles sobre la banda, mientras que los extremos interiores de dichas tiras formados por su dobléz están dispuestos para ser pasados por las articulaciones o argollas del reloj.
20. 2. Nueva pulsera para relojes, según la reivindicación 1, caracterizada porque los dispositivos de fijación consisten en remaches o elementos equivalentes, enchufados en aberturas formadas en los extremos

12 AGO.



75598

correspondientes de las tiras y en ranuras longitudinales practicadas en posiciones correspondientes de la banda elástica.

3. Nueva pulsera para relojes.

5. La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.


Barcelona, a 12 de agosto de 1959.

Abelardo SEGURA JULIAN

p.a.




Fig. 1

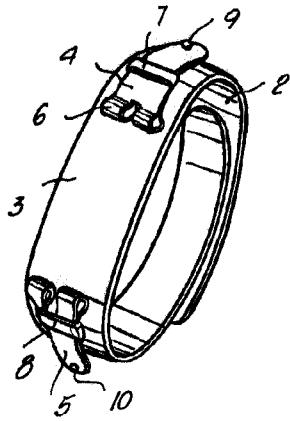

75598

Fig. 2

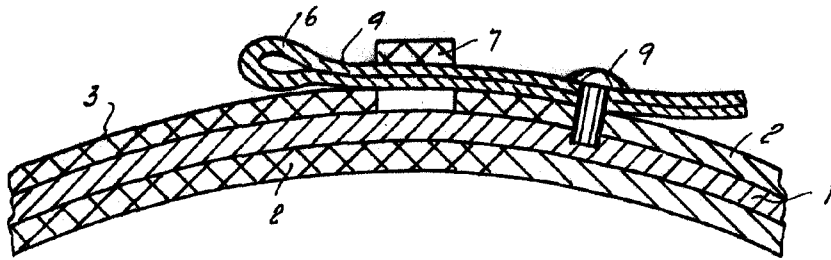

Barcelona, 12 Agosto 1959
Abelardo Segura Julián

p.a.

6077