

75689



75689

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. Luis Baquera Noguera, como Director Gerente de la Firma Urbanización y Edificios, S.A.; U.R.B.E.S.A. de nacionalidad española, residente en Madrid, calle Mayor núm 70, siendo inventor D. Luis Baquera Noguera.

Por:

UN ENCOFRADO METALICO PERFECCIONADO.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un encofrado metálico perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

-5-

Para mejor comprensión de éste objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva cuatro hojas de planos, en las que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

-10-

En otros expedientes de Patente de Invención, incoados, a favor de esta parte, han sido detalladas las ventajas inherentes al sistema cuyo registro se preconiza, por lo que no es precisa su repetición.

La esencialidad de la Invención es la siguiente:

31 A6



-15-

Para los pilares cuadrados o rectangulares, la base es tambien unas regletas como la de los circulares, llevando a distancias convenientes, unos tetones para poder acoplarlos a la medida que se deseé.

Está prevista la dimensión de cincuenta centímetros para hacer más fácil su manejo, pero cualquier otra medida convencional, es tambien aceptable.

Son construídos en chapa metálica de grueso conveniente.

-20-

Cada panel, lleva soldada una chapa o pletina, llevando cada uno de estos paneles unos refuerzos adecuados y unos tetones en las pletinas inferiores y taladros en la superior.

Por su base van fijados en unas pletinas con taladros de la misma con figuración y medidas que la de los paneles, para que en ellas vayan estos fijados por su parte inferior.

-25-

Por la parte superior, van fijados por los otros paneles que van situados en sentido perpendicular a los inferiores, para que los tetones de los mismos, vayan encajados en los taladros de las pletinas del panel inferior, y así sucesivamente hasta alcanzar la altura deseada, fijando los últimos, con unas regletas en los cuatro ángulos para dar consistencia al conjunto de paneles colocados, sobre los que se ha de verter el hormigón, para que al fraguar quede formada la viga o elemento de construcción que se deseé.

-30-

Los fondos de viga, son igualmente de chapa, sobre los que van colocados los paneles verticales a la distancia que exija la construcción, que va fijada por unas regletas para fijar el panel vertical a la distancia que se deseé, llevando tetones y taladros, en forma tal, que sea sencillo el desencofrado.

-35-

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

-40-

NOTA.

Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

REIVINDICACIONES.

1ª.- Un encofrado metálico perfeccionado, caracterizado esencialmente por que para los pilares cuadrados o rectangulares, la base está constituida por



-45-

unas regletas, llevando a distancias convenientes unos tetones para poder acoplarse a la medida que se deseé, siéndo construídos en chapa metálica los paneles constitutivos del encofrado, llevando cada panel, soldada una pletina y presentando unos refuerzos convenientes y unos tetones en las pletinas inferiores y taladros en la superior, yendo por su base fijados en unas pletinas con

-50-

taladros de la misma configuración y dimensiones que la de los paneles, para que en ellos vayan fijados por su parte inferior, en tanto que por la superior, van fijados por los otros paneles que van situados en sentido perpendicular a los inferiores, para que los tetones de los mismos, vayan encajados en los taladros de las pletinas del panel inferior y así sucesivamente hasta alcanzar

-55-

la áltura deseada, fijando los últimos con unas regletas en los cuatro ángulos, para dar consistencia al conjunto de paneles establecidos sobre los que se ha de verter el hormigón, para que al fraguar éste quede formada la viga o estructura que se deseé, siéndo los fondos de viga igualmente de chapa, sobre los que van colocados los paneles vérticales, a la distancia que exija la construcción

-60-

que van fijados por unas regletas para fijar el panel vértical a la distancia conveniente, portando tetones y taladros, en forma tal que permite su fácil desencofrado.

2ª.- UN ENCOFRADO METALICO PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en las adjuntas hojas de planos.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.


Madrid- 31 AGO. 1959

El Agente.

Domingo Diaz Ueque
P.P.

75689

31

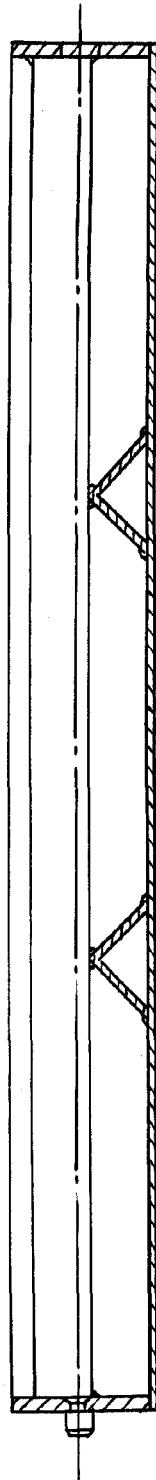

Escala variable


Madrid 31 AGU. 1959

El Agente.

Joaquín Díaz Ugarte
P.P.


75689





Escala variable

Madrid 31 AGO 1959
 El Agente: Domingo Diaz Utrilla
 R.P.

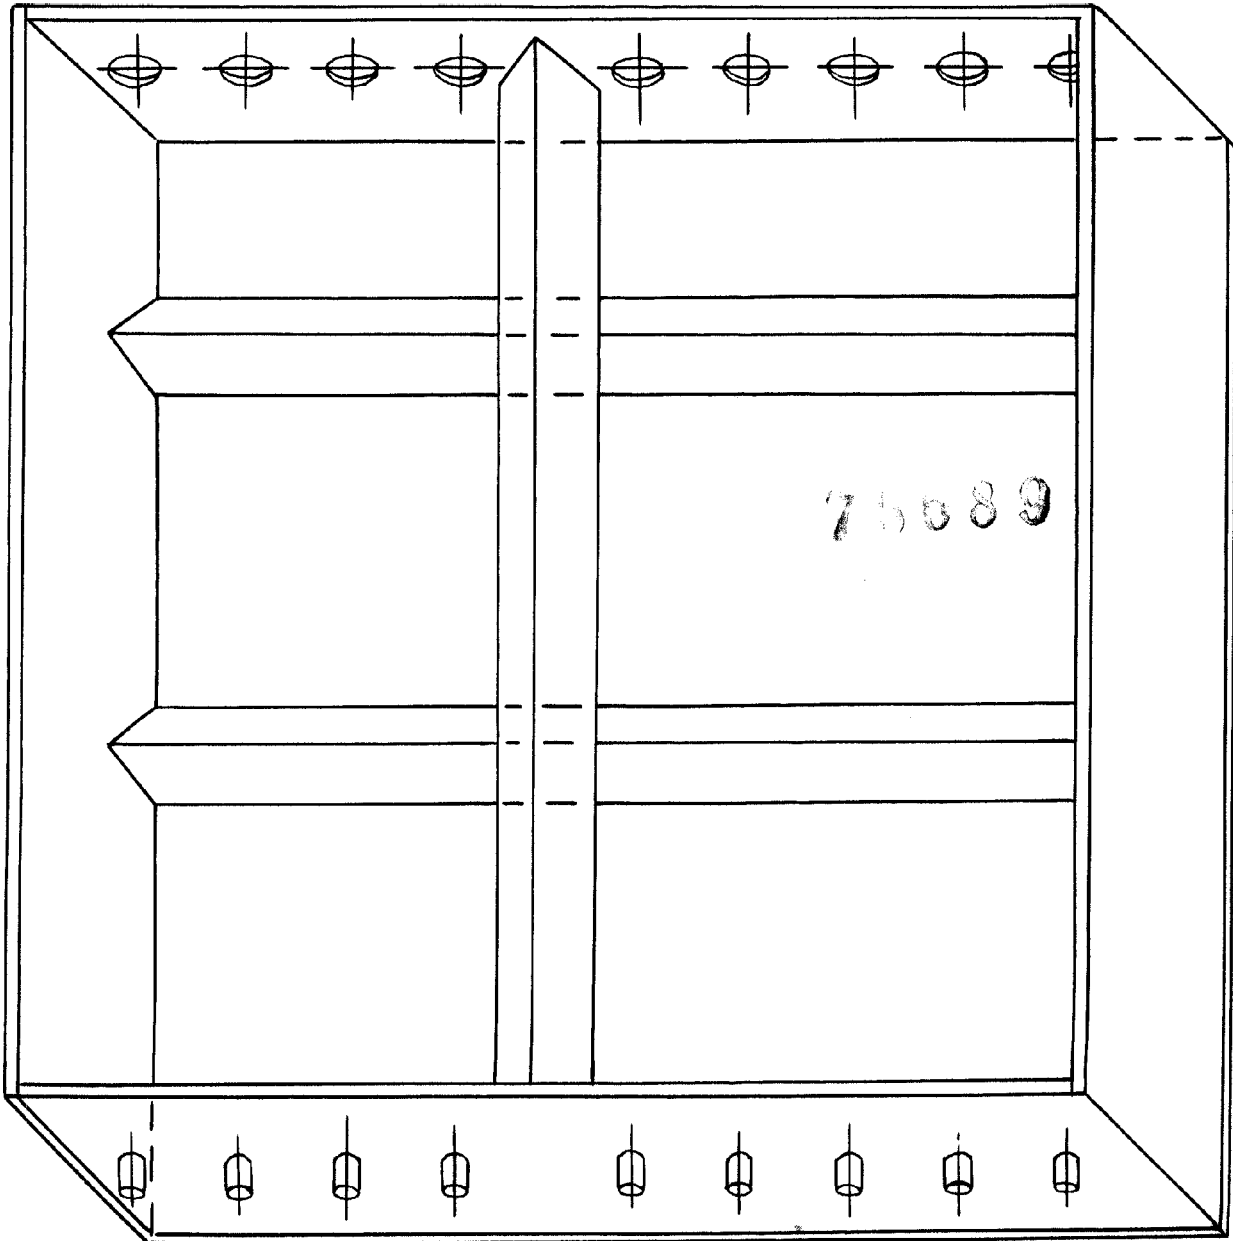

Escala variable

Madrid 31 AGO. 1958

El Agente.

Domingo Díaz Ugarría
P.P.



70689

Escala variable

Madrid 31 AGO. 1959

El Agente.
Domingo Diaz Ungerle
P.P.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Domingo Diaz Ungerle", is written over the typed name and extends slightly to the left.