

700571 1.8



sujeto y susceptible de fácil transporte.

Este objeto, está esencialmente constituido por una pieza de material elástico y flexible, con preferencia goma, de dimensiones convenientes y que representa la siguiente configuración:

20

En sentido longitudinal, está determinado por dos bandas simétricas y paralelas, de igual longitud y dimensiones convenientes y a base de una separación equidistante en todos sus puntos.

25

Estas bandas están constituidas por sendas tiras, cerradas en círculo, es decir que forman un solo conjunto entre sí, ya que no presentan solución de continuidad.

Por ser elásticas y flexibles, pueden adoptar la configuración y/o disposición más apropiada según los casos de su utilización, y mantenerse plegadas en su fase inoperante.

30

Como medio de unión de ambas tiras o bandas, se presenta establecido en las zonas centrales, tanto en su parte anterior como posterior y coincidentes en su superposición, dos ensanchamiento regulares de dimensiones convenientes que forman realmente parte del mismo material.

35

Estos puntos centrales de unión, dada su naturaleza elástica y flexible, son susceptibles de deformación, para permitir las sucesivas fases de plegamientos, dobleces y tensión de las tiras o bandas de sujeción.

40

En este dibujo, correspondiente a la figura 1ª, se identifica claramente la primera fase de colocación del elemento de unión, en el que la parte central ensanchada, queda en su posición prevista, en tanto que las bandas laterales, una vez que han abrazado el paquete o similar en sentido transversal (aunque también en dicha fase inicial, lo podrá realizar en posición longitudinal) procediéndose al atirantado en posición diametralmente opuesta de los extremos teóricos de las tiras, para que por su extensión elástica, se situen en posición angular, con respecto al punto central y planos transversales, sobre los otros laterales del paquete, considerando a este en una estructuración paralelepípedica o cúbica.

45

7057



50

FIGURA SEGUNDA.- La misma representa la fase de colocación definitiva, en la que se aprecia que el punto de unión central no ha variado de colocación superficial y habiendo sufrido una deformación, por la extensión de las bandas elásticas, las que han sido fijadas en posición cruzada.

55

En esta posición funcional, independientemente de una sujeción perfecta y completa del paquete, permite introducir los dedos entre las tiras cruzadas, obteniéndose un medio de transporte cómodo y sencillo, que sustituye con ventajas a lazadas y asas.

60

FIGURA TERCERA.- Indica una posible variante de colocación del medio de fijación, en posición determinada en aspa, cuyas bandas cruzan el paquete por las mismas aristas o laterales, quedando el conjunto en una posición oblicuada con respecto a los ángulos naturales del bulto.

65

FIGURA CUARTA .- Muestra una sección longitudinal del medio de ajuste, en la que se aprecian con todo detalle, las características esenciales de las bandas y zona central de unión.

Con la referencia 1 - corresponde a las bandas de ajuste.

Por su parte la indicación -2- representa la zona central de unión.

70

Las ventajas de la utilización de este dispositivo, son evidentes, citándose entre ellas, las siguientes:

75

Cómodo, práctico, duradero, permite la unión o atado de paquetes, sean cualesquiera sus dimensiones o formas, se puede utilizar como asa de transporte y elimina totalmente los antiestéticos de los típicos atados de nulos o lazadas, permitiéndose asimismo llevarse en el bolsillo.

80

Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

- - - -



Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

85 1ª.- Un dispositivo perfeccionado de fijación elástica, caracte-
 terizado esencialmente por comprender, cuanto menos dos tiras o
 bandas cerradas sin fin, de dimensiones convenientes y constituidas
 por un material flexible y elástico, estando dichas bandas previs-
 90 tas en una posición paralela y simétrica, siendo entre sí de idénti-
 cas demensiones y susceptibles de extensión para su posterior fi-
 jación sobre aristas correspondientes u opuestas del paquete a fijar
 en posición de cruz o aspa y/o en situación longitudinal o transver-
 salestando unidas las citadas bandas por dos puntos centralmente es-
 tablecidos y determinados por ensanchamientos del propio material,
 que permiten en la fase de colocación su defromación por torsión pa-
 ra el atibantado en la posición correcta de las cintas.

95 2ª.- UN DISPOSITIVO PERFECCIONADO DE SUJECION ELASTICA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria,
 se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la
 adjunta hoja de planos.

Esta memoria descriptiva, conta de cuatro hojas foliadas y me-
 canografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.


Madrid, 22 de septiembre de 1.959

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE

José Luis Rodríguez Pomatta
 P. P.
José Uru



Fig 1.

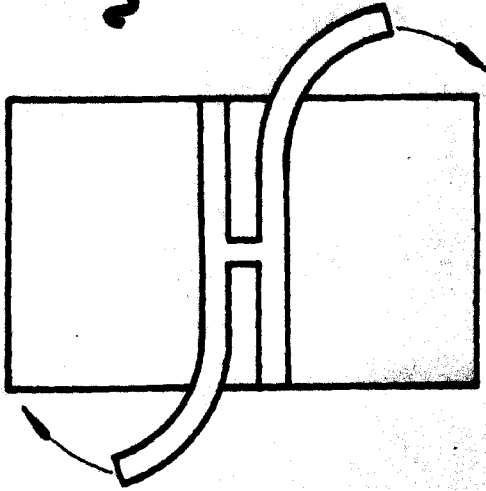

76057

Fig 2.

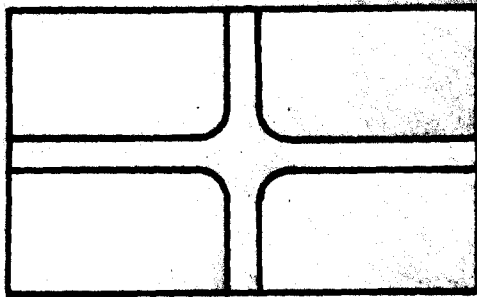


Fig. 4


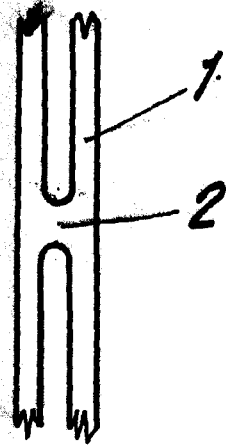


Fig 3.

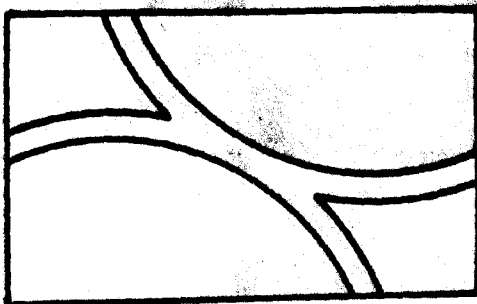

Escala variable.

Madrid,

28 SEP. 1859
José Luis Rodríguez Pomatta
P.P. José Yllera