



1959

76707

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de HIJOS DE ROSENDO JULIÁ, S. A. sociedad Española, residente en Arenys de Mar (Barcelona) Rbla. P. Fita, 60, - - - - - por: "CALZÓN-BRAGA DE PUNTO PERFECCIONADO", _____

MEMORIA DESCRIPTIVA

El nuevo Modelo de calzón-braga perfeccionado cuya descripción, en lo que tiene de esencial, es objeto de ésta Memoria se caracteriza por estar provisto de unos refuerzos de forma y disposición tales que se consiga que la resistencia de cada

5. una de las partes constitutivas de la prenda tenga la misma resistencia tanto a la tracción mecánica como al desgaste producido por el roce para lo cual se le provee de dos piezas del mismo género que constituye el total de la prenda y de forma general trapezoidal dispuesto en la parte posterior del calzón de manera que coincida

10. una de sus aristas laterales y ambas coincidan con la costura central-posterior cuyas piezas se prolongan por el entrepierna hasta unirse en la parte inferior delantera con otra pieza en forma de banda transversal en ángulo obtuso que cubre desde el borde de cada una de las perneras hasta unirse en la parte central con una

15. cuarta pieza-refuerzo también en forma de banda rectangular que

76707



1956

- asciende hasta la cintura cubriendo la abertura central delantera de la prenda y termina en la parte superior por un quinto refuerzo en forma de pentágono irregular constituido por un rectángulo regular y un triángulo isósceles unidos por la base de éste último a uno
20. de los lados menores del rectángulo. Todas las descritas piezas-refuerzo van unidas por cosido de sus bordes sobre el tejido de punto que sirve de base a los mismos con lo que cada costura queda dispuesta en el sentido de los máximos esfuerzos de tracción previsibles al utilizar la prenda.
25. Con la disposición descrita cada pieza-refuerzo evita el desgaste por roce de las partes del calzón mas sometidas a dicho esfuerzo y las costuras de sujeción establecen una sucesión de cordones de máxima resistencia en los puntos y costuras donde el esfuerzo es mayor.
30. Sin que ello signifique restricción alguna en el objeto del Modelo que se trata de proteger y únicamente a título de ejemplo, en lo que sigue y en los dibujos adjuntos nos referiremos a un caso muy concreto de industrialización y realización práctica del nuevo calzón-braga.
35. En la figura primera se dibuja el conjunto de la nueva prenda en perspectiva y en vista de frente; la figura segunda corresponde a la misma prenda vista por su parte posterior; en la figura tercera se indica la manera de disponerse los refuerzos previstos en el Modelo que describimos en la parte de entrepierna y en las figuras cuarta y quinta se describen gráficamente detalles de disposición de dichos refuerzos, respectivamente en las partes posterior
40. y anterior del calzón.
- Con referencia a dichas figuras se vé claramente la disposición y forma característica sobre un calzón -1- (fig. 1ª) y entre
45. su cintura -2- (fig. 1ª) y los bordes de sus pernetas -3- (fig. 1ª y 3ª)



76707

de unos refuerzos de las formas dichas señalados por -4-, -5-, -6-
-7-, -8- y -9- en las diversas figuras siendo -9- (fig. 2ª) los re-
fuerzos de forma general trapezoidal que se prolongan por el entre-
pierna hasta unirse con el refuerzo transversal -6- (fig. 1ª) que
50. se une a su vez con el refuerzo central-anterior -4- (fig. 1ª) y és-
te finalmente al refuerzo superior -5- (fig. 1ª de forma pentagonal.

No alteraran la esencialidad de este Modelo aquellas
variantes accidentales de realización, fibras y materiales empleados
en la confección, tamaño, forma accidental o decorativa y, en general
55. cuantas no alteren, cambien o modifiquen fundamentalmente el Modelo
descrito.

NOTA:

Este Modelo se caracteriza por:

1ª - Calzón-braga de punto perfeccionado, provisto de
60. unos refuerzos de forma y disposición tales que se consiga que la
resistencia de cada una de las partes constitutivas de la prenda
tenga la misma resistencia tanto a la tracción mecánica como al des-
gaste producido por el roce para lo cual se le provee de dos piezas
del mismo género que constituye el total de la prenda y de forma ge-
65. neral trapezoidal dispuesto en la parte posterior del calzón de ma-
nera que coincida una de sus aristas laterales y ambas coincidan con
la costura central-posterior cuyas piezas se prolongan por el entre-
pierna hasta unirse en la parte inferior delantera con otra pieza en
forma de banda transversal en ángulo obtuso que cubre desde el borde
70. de cada una de las perneras hasta unirse en la parte central con una
cuarta pieza-refuerzo también en forma de banda rectangular que as-
ciende hasta la cintura cubriendo la abertura central delantera de
la prenda y termina en la parte superior por un quinto refuerzo en
forma de pentágono irregular constituido por un rectángulo regular
75. y un triángulo isósceles unidos por la base de éste último a uno



76707

de los lados menores del rectángulo. Todas las descritas piezas-re-
fuerzo van unidas por cosido de sus bordes sobre el tejido de punto
que sirve de base a los mismos con lo que cada costura queda dispuesta
en el sentido de los máximos esfuerzos de tracción previsibles al uti-
804- lizar la prenda.

2ª - "CALZÓN-BRAGA DE PUNTO PERFECCIONADO",


Todo tal y como queda descrito, reivindicado y dibujado
en los planos adjuntos.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro ho-
85.- jadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid a 30 de octubre de 1959.

P.A.

Clara Fina Coll

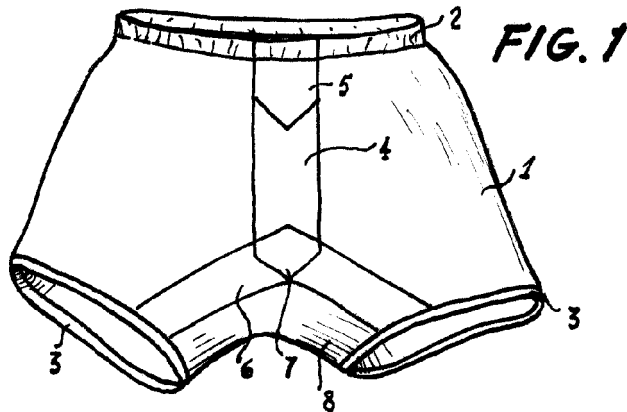

78737

FIG. 2

FIG. 3

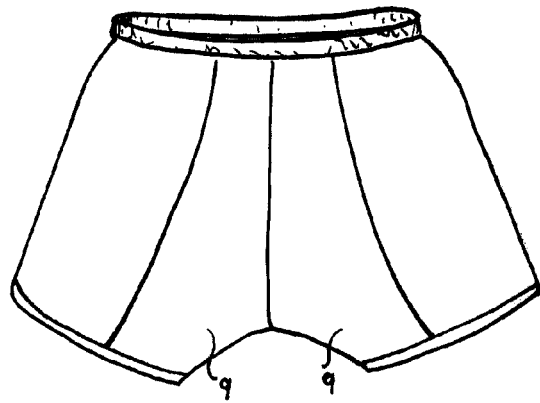
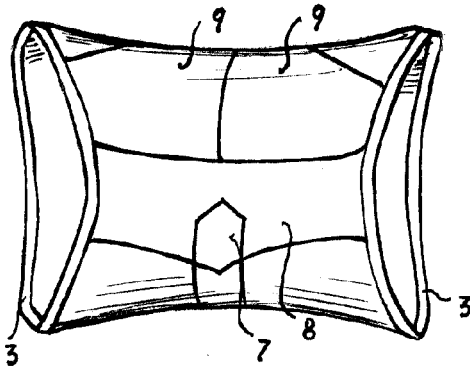


FIG. 4


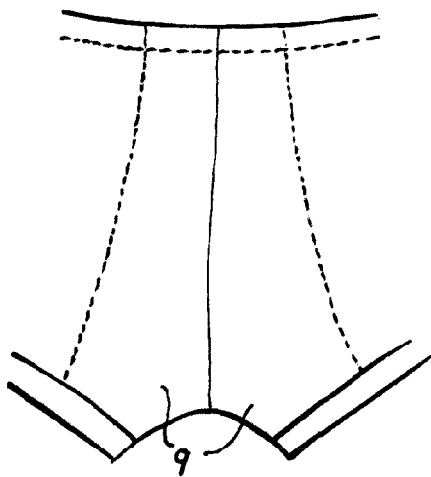


FIG. 5

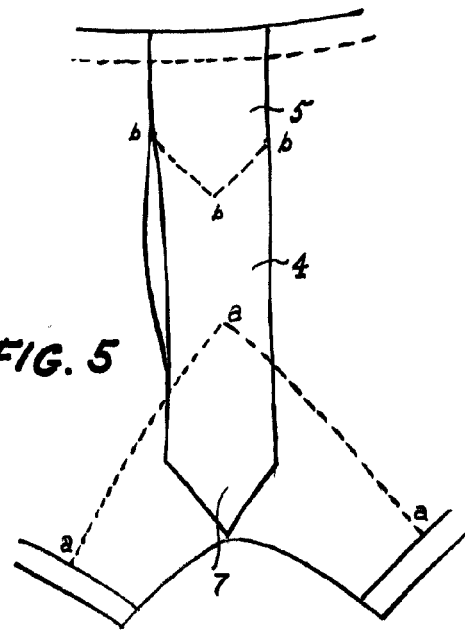

Escaleta variable