

76916



76916

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias a favor de D. Jesus Robles Romero, de nacionalidad española, residente en MADRID, San Magin, 7, por:
UNA MESA PERFECCIONADA.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a una mesa perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

10

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguien-



tes referencias:

FIGURA PRIMERA.— La misma representa una vista en perspectiva de uno de los puntos de apoyo de la mesa.

En esta figura tenemos:

5 1.— Perfin triangular, de dimensiones variables que en conjunto forma la estructura de la pata correspondiente y de configuración troncopiramidal, cuya parte de mayor anchura que corresponde a la zona inferior.

10 2.— Zona de soporte de la cara inferior del panel o tablero de la mesa.

Está constituido por un perfil angular abierto y alojado en la parte superior del punto de apoyo -1-, proyectándose por ambos lados laterales en diferente colocación y dimensiones.

15 3.— Pestañas constituidas en la parte superior del perfil en V y en posición plana para su ajuste al panel.

Estas pestañas, presentan unas perforaciones en número y disposiciones convenientes, para permitir el paso de tornillos o similar como medio de ajuste inseparable.

20 Extremos superior abierto del perfil triangular -1-.

El soporte del panel de la mesa, está establecido en una ligera oblicuidad con relación al eje de figura del conjunto, lo que permite la situación de las patas en una posición saliente con respecto a la línea constructiva periférica del tablero.

FIGURA SEGUNDA.— La misma representa una vista en perspectiva de la mesa totalmente montada.

En la misma tenemos:

30 1.— Puntos de apoyo, en número de acuerdo y acondicionados en los ángulos correspondientes del tablero.



5.- Panel o tablero, de forma, material y dimensiones convenientes.

6.- Cajonería adecuada.

5 7.- Guarniciones previstas en la parte inferior abierta del perfin triangular -I-, establecidas como zona de sustentación, que evite el rayado del pavimento.

Las ventajas que se derivan del empleo de esta mesa, son varias, citándose entre otras, las siguientes:

Resistencia, seguridad, duración, estética y economía.

10 Descrito suficientemente el Modelo cuyo registro se preconiza, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

15

NOTA.

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

20 1ª.- Una mesa perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender cuatro puntos de apoyo, situados respectivamente en los ángulos del panel de cobertura, cuyos puntos de apoyo están constituidos por perfiles de dimensiones convenientes y de sección triangular, siendo la configuración del conjunto troncopiramidal invertida, ya que la mayor anchura corresponde a la parte superior, presentando el extremo inferior abierto y siendo susceptible de colocación de una guarnición que establece un punto de sustentación sobre el pavimento, quedando las patas propiamente dichas en posición ligeramente oblicuadas con relación al eje de figura

25

30 del conjunto y salientes del plano superior constructivo

769167



del panel de cobertura y estando proyectado el vertice del perfil triangular en la parte exterior.

5

2ª.- Una mesa perfeccionada segun la anterior reivindicacion, caracterizada esencialmente por comprender soportes correspondiendo uno por cada punto de apoyo, cuyos soportes estan constituidos por perfiles en V y en dos secciones interrumpidas por el elemento triangular y oblicuas con relacion a este, cuyos bordes superiores por dobleces planas forman pestanas laterales planas, para su posterior fijacion a la cara inferior del panel de cobertura, mediante perforaciones en número y disposicion adecuada, que permiten el paso de tornilleria de sujecion inseparable, actuando como zona de refuerzo del soporte y punto de apoyo conjuntamente la seccion superior prolongada del citado elemento de apoyo.

10

15

3ª.- UNA MESA PERFECCIONADA.

Todo ello tal como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Esta memoria descriptiva, consta de cuatro hojas, foliadas y mecanografiadas a dos espacios por una sola de sus caras.

Madrid, 7 NOV. 1958

M. S. S.

FIG. 1a


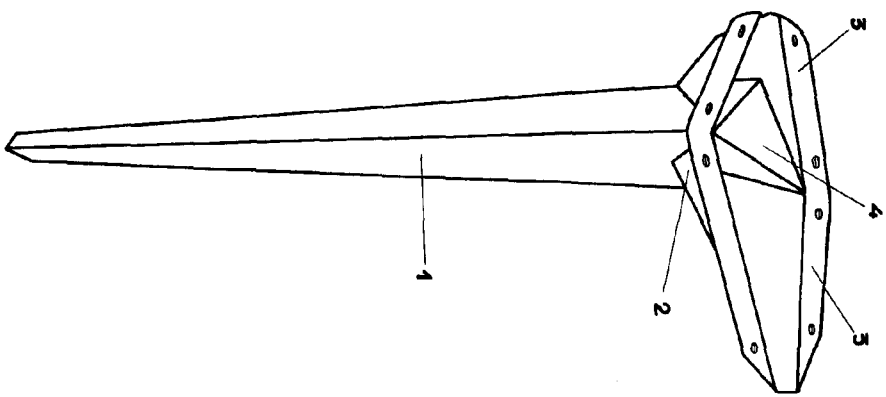


FIG. 2a



MADRID

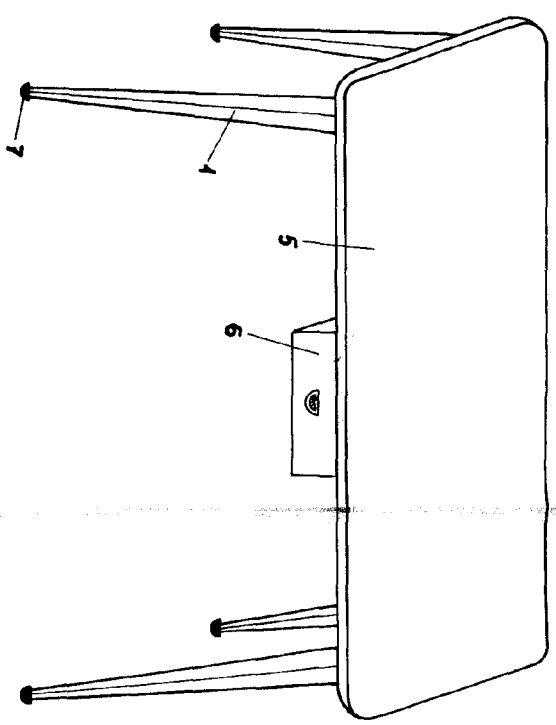