


77334



77334

MODELO DE UTILIDAD

Por VEINTE años

en España, a favor de Don Santiago ARREGUI  
BELAR y Don Ramón PEÑA ECHEVERRIA, ambos de  
nacionalidad española, residentes en BILBAO,  
calle Artecalle, nº. 2-3º; cuyo modelo tiene  
por objeto:

"ELEMENTO PARA LA PAVIMENTACION MEJO-  
RADO".

.....

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere, conforme  
su enunciado indica, a un elemento mejorado pa-  
ra la pavimentación, que ha sido concebido para  
que realice la misión para la que es destinado,  
con una seguridad y una eficacia máximas.

5.-

Una característica esencial de este inven-

21 NOV



7734

5.- to, es debida a que el elemento mejorado para la pavimentación, que mediante este modelo se pretende registrar, consiste en una baldosa que tiene, exclusivamente madera, de la forma y distribución que se considere más oportuna.

Otro detalle importante del presente modelo, es debido a que las diferentes partes de la madera, se encuentran, simplemente, unas junto a otras, sin necesidad de pegamento alguno.

10.- Igualmente es de destacar que la unión se verifica mediante un engrapado, que queda asomando por su parte interna, a fin de que sirva, una vez embebido en la masa de hormigón del suelo, donde se han de colocar, de elementos de fijación permanente.

15.- Al mismo tiempo se hace la observación de que además de los elementos de fijación, anteriormente citados, como son las grapas de unión de las distintas partes, lleva una red de cualquier elemento filiforme de suerte, que encontrándose separado de la baldosa de madera, propiamente dicha, y una vez colocada la citada baldosa en el suelo a pavimentar, se arma un cuerpo perfecto, una vez efectuado el fraguado.

20.- Una idea más completa del invento, la proporciona la descripción siguiente, al considerarla junto con la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña, en los que, de manera un tanto esque-

25.-



77334

5.- mática y exclusivamente por vía de ejemplo, se representan los conjuntos y detalles más característicos de la idea del modelo, al hacer referencia a un posible caso de realización práctica.

En los dibujos:

La figura 1ª., corresponde a una vista exterior de la baldosa.

10.- La figura 2ª., muestra la forma posterior y disposición interna de la citada baldosa.

15.- Comentando estos dibujos, se hace la aclaración de que mediante el número -1-, se indica el cuerpo de madera, unidas unas partes con otras, mediante engrapado, siendo -2- las grapas de unión de las diferentes maderas que constituyen la baldosa, estas grapas asomarán para que sirvan de elemento de fijación en el pavimento a construir.

20.- Corresponde el número -3- a los elementos filiformes a modo de armadura, unidos mediante medios adecuados al cuerpo de madera, de forma que siempre quede separación entre esta armadura filiforme y el cuerpo de la baldosa.

25.- Como elementos de fijación de esta armadura al cuerpo de madera, se utilizarán diversos elementos, como son, hembrillas, clavos, horquillas, etc., representándose mediante el



77334

número -4- los elementos de fijación de la armadura filiforme, que pueden ser diversos.

5.-

Descrita convenientemente la idea del actual modelo, así como la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar a los efectos oportunos, que en el mismo, serán susceptibles de introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

10.-

NOTA

15.-

Se declaran como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes,

REIVINDICACIONES:

20.-

1ª).-- Elemento para la pavimentación mejorado, que está integrado por una pluralidad de piezas de madera, formando una baldosa, cuadrangular, agrupadas colateralmente y retenidas entre sí por medio de unas grapillas metálicas formadas por laminilla metálica de perfil sinuoso y/o quebrado, que se incrustan parcialmente en la madera, sobresaliendo de ésta en una

25.-



27

77334

porción por la que es retenida en la masa de albañilería.

5.-

2a).- Elemento para la pavimentación mejorado, que se caracteriza porque en la cara inferior de la baldosa cuadrangular, en la que se encuentran incrustadas las grapillas de unión, se halla instalada una red de elementos filiformes, separados de la superficie de la baldosa, cuyos elementos están destinados a su incorporación en la masa de albañilería, en la que se quedan retenidos al fraguar ésta.

10.-

3a).- "ELEMENTO PARA LA PAVIMENTACION MEJORADO".

15.-

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede, que consta de CINCO hojas, escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid, 27 de Noviembre de 1.959

E. GONZALEZ VACAS  
P.P.

27 NOV.

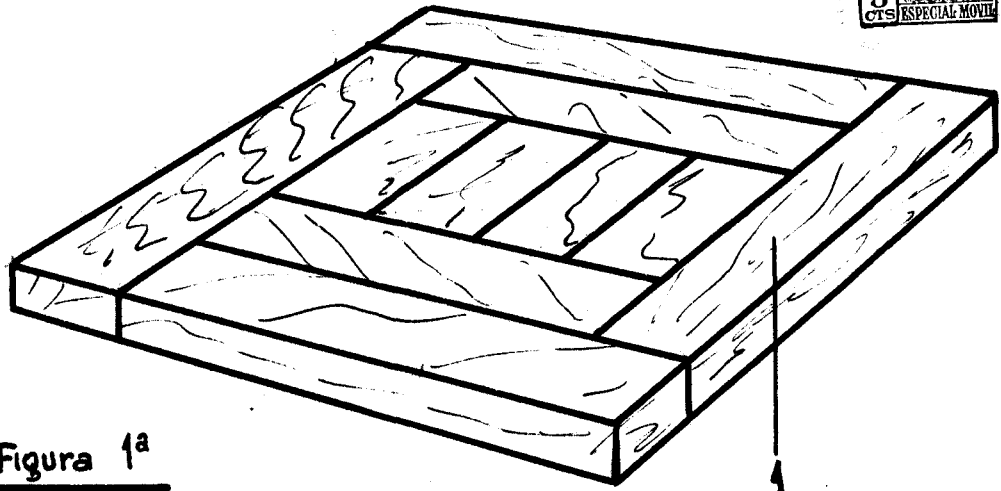


Figura 1ª

77334

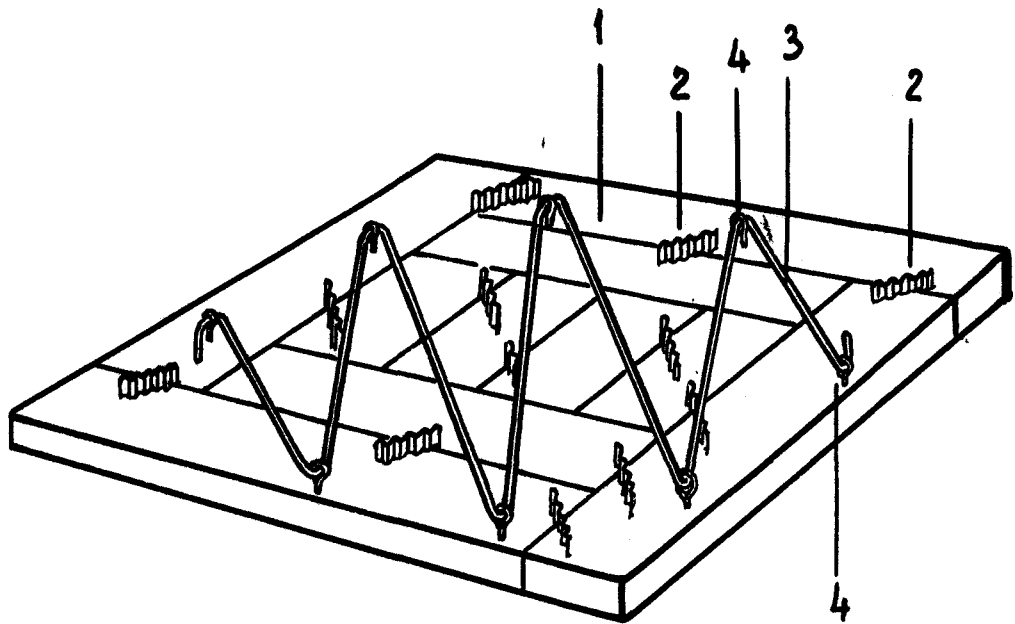


Figura 2ª

MADRID 27 NOVIEMBRE 1959.-

R. A. E. GONZALEZ-VACAS.

Escala Variable