



77600

77600

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad, por veinte años, para España y sus Posesiones, por NUEVO TOPE PARA PUERTAS, PERFECCIONADO, a favor de don Manuel Fernández de Bobadilla y Mantilla de los Ríos domiciliado en Av. Presidente Carmona 1, y D. Francisco Lizarraga Gil, domiciliado en C/. Arrieta 14, de Madrid, respectivamente.

-----

Las puertas, en general, se abren con cierto impulso. Si la puerta está cercana a una pared, el picaporte interior de la misma, golpea contravdicha pared, deteriorándola.

5

Si la puerta tiene espacio suficiente para realizar su giro normal, una vez impulsada para su apertura, queda fija en su abertura máxima.

10

A fin de evitar estos inconvenientes se ha llegado al presente modelo de utilidad, que consiste en un nuevo tope para puertas, que no sólo limita el recorrido de apertura de las mismas, evitando el deterioro de las paredes, sino que, además, permite una ligera recuperación que

773009D16



facilita la ulterior operación de cierre, puesto que el batiente no queda adosado a la pared.

15

Para mejor ilustración de la presente Memoria, se acompaña una hoja de planos que representa una ejecución preferente de la invención citada a título de ejemplo meramente ilustrativo, sin carácter limitativo porque caben variantes de realización dentro de los límites naturales de la invención. El plano citado muestra una vista lateral del dispositivo.

20

En términos generales, éste consiste en un cuerpo (2) formado por un enrollamiento espital de un alambre o similar, que está rematado en su terminal superior por un botón (1); por su parte inferior presenta un refuerzo formado por un cuerpo loigonal (3) para facilitar su acoplamiento, en cual, en su base lleva una arandela (4), y que se prolonga en un torafondos, tornillo o similar (5) que es el que se clava en el terreno.

25

30

Colocado al final del recorrido de una puerta, este dispositivo limita el golpeteo de la misma contra la pared, y debido a la elasticidad mecánica del cuerpo (2) hace de elemento de recuperación, dándole el ballesteo necesario para que, no sólo evite el golpe seco, sino que desplace el batiente en dirección contraria, iniciando la recuperación del movimiento del mismo.

35

Finalmente se hace constar que en el presente Modelo de Utilidad cabe cualquier variante de realización que no altere el espíritu de la misma, pudiéndose fabricar en toda clase de dimensiones y materiales adecuados, sin limitación.

40

-----

NOTA.- Descrito suficientemente lo que antecede, sólo resta consignar que lo que se declara propio, nuevo y



45

útil del solicitante, es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

77300

50

1 - Nuevo tope para puertas, perfeccionado, caracterizado por constar de un cuerpo de alambre en espiral, que presenta su terminal superior provisto de un botón, y en su terminal inferior se acopla a un cuerpo de sección poligonal, montado sobre una arandela tope, presentando bajo la misma una prolongación roscada para su fijación al suelo.

2 - NUEVO TOPE PARA PUERTAS, PERFECCIONADO.

- - - - -

55

Todo según queda descrito en la presente Memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sóla cara, con un total de cincuenta y ocho líneas y hoja de planos que se acompaña.

Madrid 9 diciembre 1959

p.a. *Chazarra*

D. MANUEL FERNANDEZ DE BOBADILLA Y MANTILLA DE LOS RIOS

D. FRANCISCO LIZARRAGA GIL


77600

HOJA UNICA



90

77600

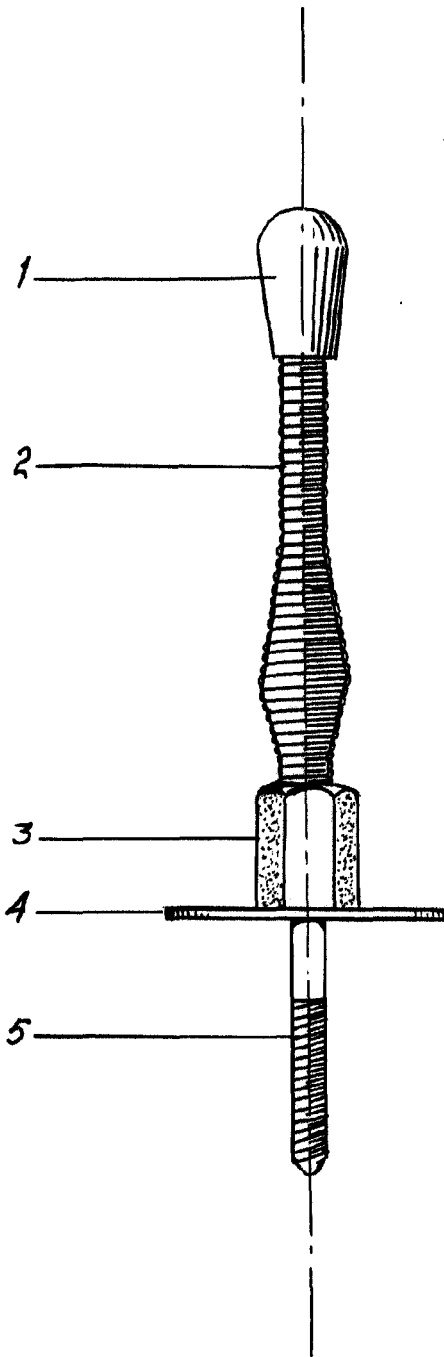

MADRID 9 DICIEMBRE 1959

*Chirreano*

ESCALA VARIABLE