

78000

280



78305

**MODELO DE UTILIDAD**

por 20 años

por "UN ENVASE PERFECCIONADO", a favor de Inerga, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, La Vid, 16.

\*\*\*\*\*

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

El presente Modelo de utilidad, describe un envase de los del tipo de bolsa, que aporta evidentes ventajas de orden práctico en lo referente a su almacenaje y utilización.

- Efectivamente, los tipos de envase comunes en el mercado,
5. tienen el inconveniente de que, una vez abiertos, no pueden guardarse o mantenerse en posición tal que el derrame del producto que contienen, no se produzca, Es ciertamente, muy difícil conseguir mantenerlos en posición erecta, incluso por breves momentos, por cuanto su propia constitución y peso,
  10. tienden a hacerlos resbalar y tumbarse; las dificultades au-



mentan, cuando se trata de guardarlos por un tiempo a fin de utilizarlos en varias veces.

El Modelo que se describe, resuelve satisfactoriamente todos aquellos inconvenientes, con la ventaja de hacerlo de un modo sencillo y económico, sin complicar ni recargar excesivamente las características de estos envases, cuya sencillez de operación les ha hecho tan populares. Está formado por un recipiente, en forma de bolsa, que ha de contener el producto envasado, cuyo extremo superior es notoriamente inclinado con relación a su base y cuyo ángulo agudo, permite el vaciado, después de su corte, del contenido de la bolsa, la que posee una pieza de material apropiado, que adopta la forma de un diedro, destinada a soportarla en posición vertical.

El examen de los dibujos, que a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria, permite dar una idea muy exacta de las características sobresalientes del envase en cuestión. En ellos puede verse uno de los sistemas utilizados para solidarizar la bolsa con su soporte, consistente en un ojete circular, el cual servirá también para colgar el conjunto, evitando así el derrame cuando está abierta, o su dañado en un prolongado almacenaje.

La figura 1 es una vista del conjunto, estando la bolsa en posición vertical de perfil. La figura 2 es una perspectiva endonde se muestran las dos partes esenciales del Modelo y la figura 3 da idea de su utilización práctica, produciéndose el vaciado, después de haber cortado el pico superior, con una delgada vena líquida, lo cual es muy interesante en los casos en que hay que trasvasar el contenido de la bolsita a recipientes de estrecho gollete.

El envase propiamente dicho está constituido por un



70305

- recipiente en forma de bolsa -1- con sus extremos superior -2- e inferior -3- soldados, siendo el superior -2- notoriamente inclinado, con respecto al de la base -3-. El elemento -4- que hace las funciones de sostén, es de constitución laminar y está unido a la bolsa descrita de modo que cubre parcialmente su superficie, sobresaliendo por debajo de la base -3- un corto trecho, dando lugar a la base de sustentación del conjunto, al adoptar la pieza -4-, una disposición diédrica.
- 5.
10. La solidarización del conjunto se efectúa a través del ojete -5-, el cual cierra herméticamente los agujeros que posee la bolsa y que han servido para su llenado, a la par que da rigidez a la pieza sustentadora.
- El pice -6- en ángulo agudo, facilita la operación de vaciado después de su corte, en la extensión deseada.
- 15.
- La bolsa que forma el envase que nos ocupa, será preferentemente, de material plástico, en tanto que la pieza-soporte, más ancha por el lado de su base de apoyo, que por el de su parte superior, será de un material semirrígido y podrá llevar en su superficie, explicaciones recomendaciones o nombres, referentes a la utilización y propiedades del producto contenido en el envase o simplemente anotaciones de propaganda.
- 20.
- Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del envase aquí descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.
- 25.
- N O T A.**
- Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
30. 1.- Un envase perfeccionado, caracterizado por comprender un recipiente en forma de bolsa con sus bordes soldados, siendo



- el superior inclinado con relación al inferior, unido por un ojete, que cierre los agujeros de llenado de la bolsita, a un elemento que, adoptando una configuración diédrica, proporcione una base suficiente para el sostenimiento, en posición erecta, del conjunto y permita su colgado por la parte superior.
- 5.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

10. 2.- "UN ENVASE PERFECCIONADO".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, veintiocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de Inerga, S.A.,

L. DURÁN CORREJER  
P. P.

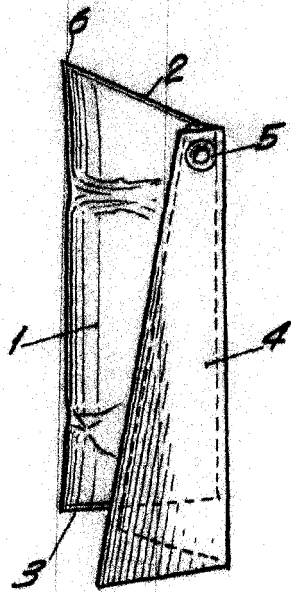


Fig. 1

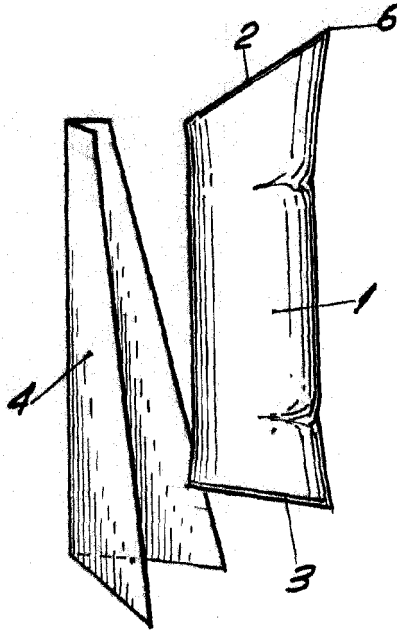


Fig. 2

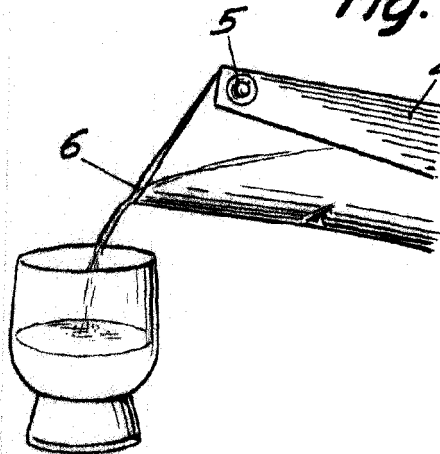


Fig. 3

78305

BARCELONA, 28 DICIEMBRE DE 1959

L. DURAN

pp. 

ESCALA VARIABLE