

78480

78480

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro solicita por veinte años en ESPAÑA,  
Don OTTO STELZIG, de nacionalidad alemana, domi-  
ciliado en MADRID, calle Juan de Jáuregui n° 1,  
(Colonia del Retiro), para proteger:

" ABRIDOR DE PALANCA "

=====

Memoria Descriptiva

=====

Esta solicitud se refiere a un abridor de palanca des-  
tinado a la apertura de cajitas de chapa metálica, el cual  
tratamos de proteger en territorio español según lo esta-  
blecido por la legislación vigente en materia de propiedad  
5 industrial.

Para mejor comprensión de la memoria, se acompaña una  
hoja de planos donde quedan suficientemente representadas  
las características del nuevo abridor de palanca.

La figura 1ª refleja un corte longitudinal del mismo  
antes de proceder al montaje en la pared del cuerpo de la  
10 caja.

La figura 2ª muestra -también en sección- el montaje  
una vez remachado el remate de la prolongación cilíndrica  
que actúa como eje del abridor.

78480

Estos dibujos van complementados por una serie de indicaciones relativas a los elementos que intervienen en el sistema, detallados a continuación:

- A.- Brazo del abridor.
- 5 B.- cavidad concéntrica.
- C.- saliente cilíndrico antes de remacharlo.
- C'.- id. id. después del remachado para sujeción en el cuerpo de la caja.
- D.- saliente circular formado por la cara posterior de la cavidad concéntrica.
- 10 E.- zona media del remache para constituir el eje.
- F.- borde curvados convergentes en el extremo superior del brazo.
- G.- pared del cuerpo de la caja.

15 De acuerdo con estos dibujos e indicaciones se describen a continuación las características y funcionamiento del nuevo abridor de palanca, cuyo brazo A) lleva troquelado en el centro de la parte superior un saliente cilíndrico C), el cual arranca desde una cavidad B) concéntrica al mismo, a fin de que una vez montado en la pared del cuerpo de la caja G), establezca un remache C') hueco, que por su zona media formará el eje E) para permitir el giro a derecha e izquierda sobre la perforación prevista en dicha pared G).

20 25 La cara posterior o interna de la cavidad B), constituye en la base del remache C') un saliente circular D), que se destina a la eliminación de fricciones y facilitará el movimiento del abridor.

30 La extremidad superior del brazo A) comprende dos bordes curvados F), que convergerán en el vértice con el fin de poder accionar indistintamente el abridor a derecha e izquierda contra el bordón de la tapa, levantándola

78480

sin dificultad, cualquiera que sea el sentido en que se accione la palanca.

5 Tanto las dimensiones como el material podrán variarse en cuando su calidad o propiedades no afecten a la eficacia y esencialidad del dispositivo que se trata de proteger.

10 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del Modelo de Utilidad aplicable a los abridores de palanca para cajitas de chapa, declaro que los puntos presentados a registro, cuya propiedad y explotación exclusiva trata de obtenerse por veinte años en España, están comprendidos en las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

=====

15 1ª.- Abridor de palanca, que se caracteriza porque en el centro de la parte superior del brazo, va troquelado un saliente cilíndrico que parte de una cavidad concéntrica, para establecer sobre el lateral del cuerpo de la caja un remache hueco cuya zona media constituye el eje que le permite girar a derecha e izquierda, mientras la cara lateral de la cavidad forma al pie del remache un saliente circular que facilita el movimiento y facilita la fricción.

20 2ª.- Abridor de palanca, según lo reivindicado en el punto primero, que se caracteriza porque el extremo superior del brazo está constituido por dos bordes curvados convergentes en el vértice, los cuales actúan indistintamente a derecha e izquierda contra el bordón de la tapa

78480

para levantarla sin dificultad cualquiera que sea el sentido en que se accione la palanca.

3ª.- ABRIDOR DE PALANCA.



5 Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra en el plano que la acompaña.

Consta esta memoria de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 37 de Enero de 1.960

*R. Ho - G. H. H. H.*

784 80

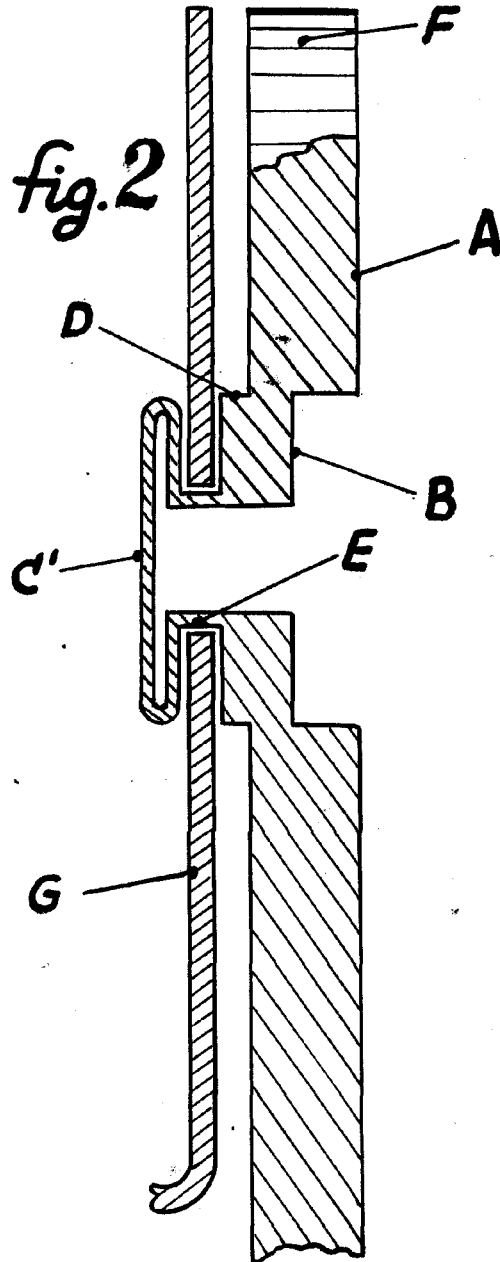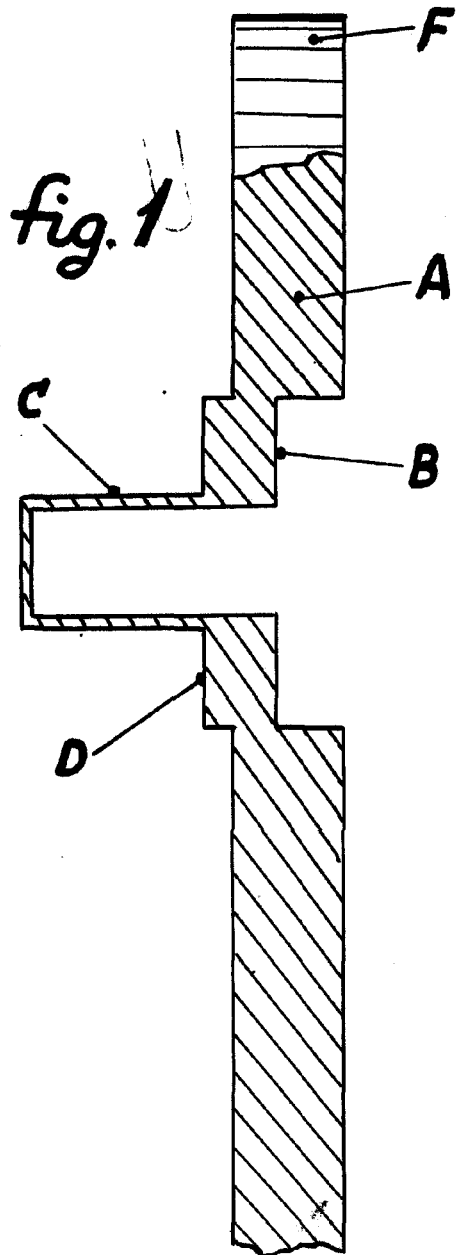

**ESCALA VARIABLE**  
**MADRID, 27 ENERO, 1960**