

20 FEB 1960

20 FEB



20 FEB 1960

78975

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA a

favor de

Don Diego Antoliano Marcos Romero, residente en
Gerona, calle San Juan Bta. La Salle nº 23, de na
cionalidad española,

p o r

"SALIDA DE HUMOS PARA CHIMENEAS PERFECCIONADA"

-- MS --



5.- La invención a que se refiere la presente memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1930.

10.- La presente invención, se refiere como su enunciado indica, a una salida de humos para chimeneas, construida en chapa de hierro virgen; cuya finalidad principal se contrae a evitar el retorno de humos en las chimeneas, mediante un sencillo sombrerete de chapa.

En los dibujos que del invento se ilustran, se muestra el sombrerete visto en planta y en alzado y un apunte en perspectiva del mismo.

15.- Se compone esencialmente, de una boquilla (A) para su fácil colocación en la extremidad de la chimenea. De dos plataformas (B) y (C) horizontales, de forma pentagonal, formándose entre ellas una cámara de recepción de los humos entre cuyas paredes, que tienen forma cóncava, están los orificios (E) de salida de los humos al exterior. La segunda de las plataformas, la (B), que es la cubierta del sombrero, está ligeramente curvada para facilitar el escape de las aguas pluviales.

20.- Por lo anterior, el funcionamiento del dispositivo es sencillísimo. Puesta en funcionamiento la chimenea, al contacto de los humos con las corrientes de aire del exterior, son retenidos en el interior, produciéndose el choque con las paredes (D), desviándolos y facilitándose mediante su curvatura su inmediata salida.

25.- La acoplación a toda clase de chimeneas, del dispositivo descrito, produce en las mismas, un excelente tiraje, no permitiendo de ninguna forma, el retorno de los humos a su procedencia.

30.- Hecha la descripción precedente hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por

20 FEB 1960
20 FEB



78975

ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

5.- En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

10.- 1ª.- Salida de humos para chimeneas perfeccionada, caracterizada porque, está constituida esencialmente por una boquilla cilíndrica, sobre la que se disponen dos plataformas horizontales de forma pentagonal, formándose entre ellas una cámara de recepción de los humos entre cuyas paredes, que tienen forma cóncava, están los orificios de salida de los humos al exterior, estando ligeramente curvada para el fácil escurrir de las aguas pluviales, la segunda de las plataformas pentagonales, que es propiamente la cubierta de la chimenea.

15.- 2ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "SALIDA DE HUMOS PARA CHIMENEAS PERFECCIONADA".


20.- Todo conforme se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de tres páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 20 Febrero 1960



ALFONSO UNGRIA

78975

20

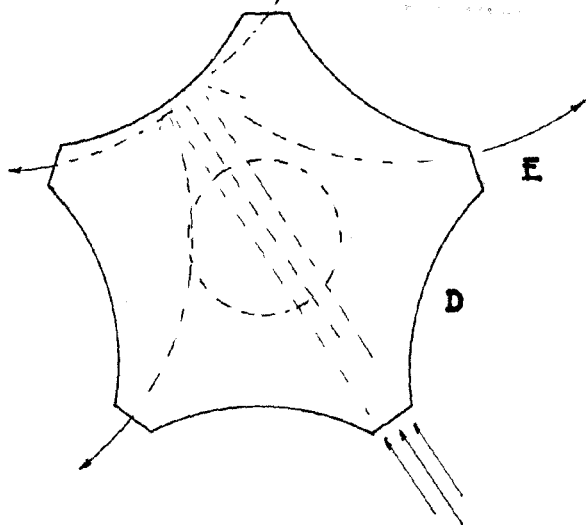

78975

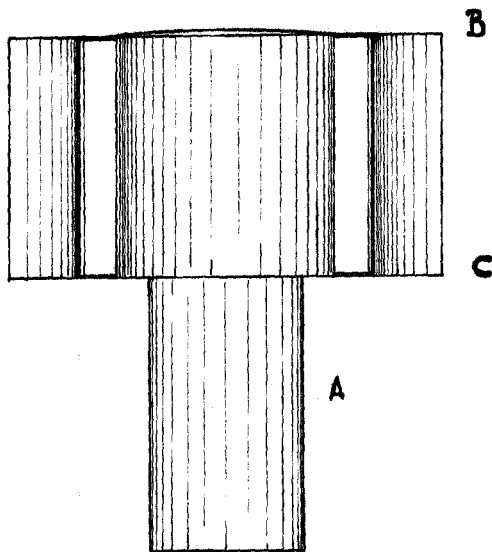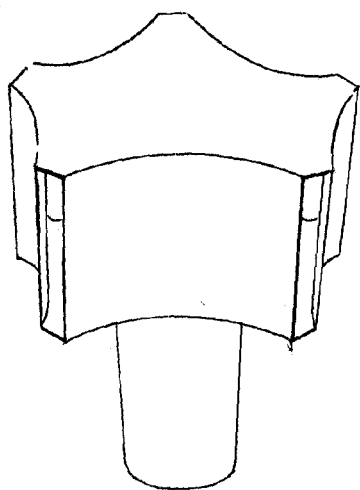

ESCALA VARIABLE
MADRID, 20 DE Febrero DE 19 60
ALFONSO UNGRIA

Alfonso Ungria