



- 15.- carpintería como auxiliar de la dé la construcción , y se trata de unos perfeccionamientos en las puertas construidas a base de reticulado o apanelado y forradas de contrachapado, en sustitución de las utilizadas antiguamente , a base de madera maciza, con la ventaja sobre ellas de evitar su alaveado , su menor peso y el gran ahorro de materia prima.
- 20.- Deespues del precedente preeliminar y conocido que nos es el objeto del presente privilegio de modelo de utilidad, con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta, que lo es a título de ejemplo y una de las varias realizaciones a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de sus esencialidades, pasaremos a su descripción.
- 25.- Según vemos en la figura 1, que es además única por cuanto debido a la perfección de la perspectiva lograda se ha considerado suficiente para la exacta explicación y comprensión de su constitución y estructura, dicha puerta está; constituida por los peinazos jamba de puerta 1, provisto de machihembra; que se unen a los peinazos del dintel y umbral de puerta 2, con lazo a dichas jambas; en la parte media y a cada lado de las jambas 1, se disponen unos tacos 3, para el acoplamiento de la cerradura y manivelas correspondientes; cuyos tacos estan continuados por un listón 4, que sirve de armadura y división de la puerta ; y finalmente en los peinazos de las jambas de la puerta 1, van dispuestos los regruesos de jamba 5, con machihembra para acoplarse a sus citados peinazos.
- 30.-
- 35.-
- 40.- Con todo ello queda constituido el bastidor de la puerta en todo el cual y dividido por el listón 4, en dos partes, se dispone el reticulado o apanelado 6 , obtenido a base de tiras de cartón piedra , horizontales y verticales , cruzadas a medios anchos y provistas de orificios de aireación;
- 45.- todo lo cual va cubierto por un tablero a cada lado o cara,

79267



de la puerta de que tratamos y que en la lámina de dibujos se señala con el número 7, enrasados a los bordes de los regresos de jambas 5.

50.- Descrito el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, y haciendo constar que el ejemplo descrito es una de las varias realizaciones a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de las esencialidades y perfeccionamientos básicos del mismo, nos queda únicamente indicar podrán ser construidas en cualesquiera tamaños, formas y disposiciones, utilizando al efecto los materiales apropiados.
55.-

N O T A
!!!!!!!!!!!!

El modelo de utilidad descrito recaerá, pues, sobre las siguientes reivindicaciones:

60.- 1ª.-PUERTA RETICULADA PERFECCIONADA, caracterizada esencialmente por estar constituida por dos peinazos de jamba provistos de machihembra, unidos por lazo a otros dos peinazos que constituyen el dintel, dando lugar al bastidor de la misma, en el que en su parte media se disponen a cada uno de sus lados un taco, a partir de los cuales es dividida en dos por un listón que la sirve de armadura; estando dichas dos divisiones ocupadas por un reticulado obtenido a base de unas tiras cruzadas a medios anchos y provistas de unos orificios de aireación, todo lo cual va cubierto, a cada lado, por un tablero, enrasados a los bordes de dos regresos de jambas que van acoplados a las mismas en virtud del conveniente machihembrado.
65.-
70.-

2ª.-"PUERTA RETICULADA PERFECCIONADA".

Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

75.- Esta memoria consta de cuatro hojas mecanografiadas y

3 MAR 1960

79267

foliadas por una sola de sus caras conteniendo un total
de setenta y siete lineas.

77.-

MADRID A 3 DE MARZO DE 1960.

P.A.

MANUEL DE ARFE.

Manuel de Arfe



2 MAR 1960

79267

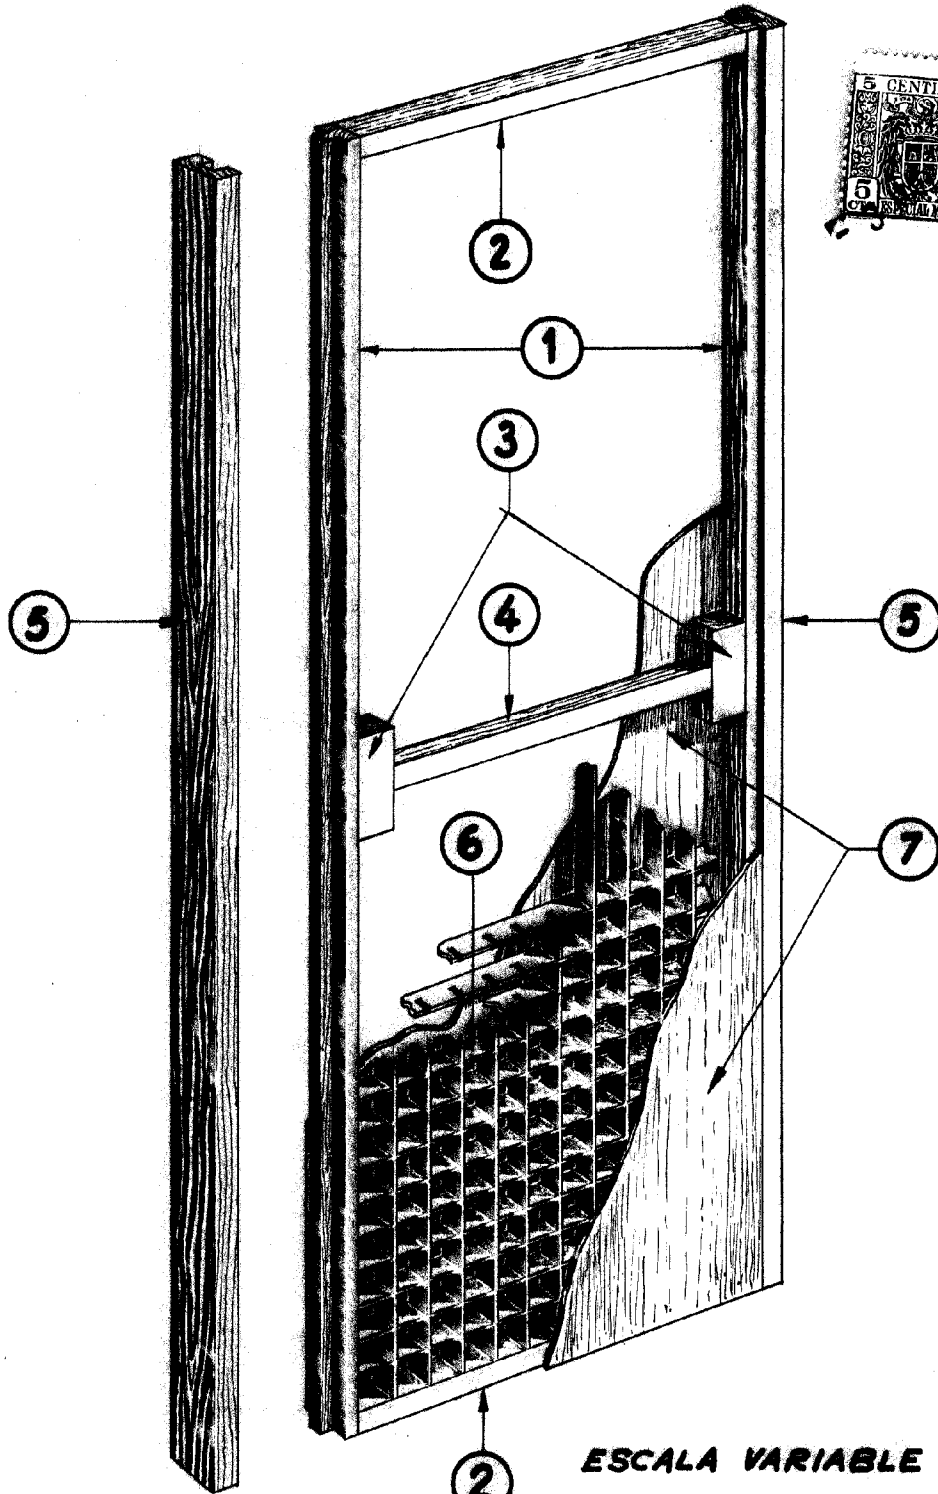


FIG. N°1

2 ESCALA VARIABLE

Madrid 3 de marzo de 1960