



26 FEB

79336

J. y L. Cervelló, S.R.C., de nacionalidad española, -
domiciliados en Barcelona, calle Marqués de Sentmenat, no 14,
solicitan registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para
España y sus Colonias, que se refiere a: "SOBRECERRADURA ABA-
TIBLE, CON PLAQUITA DE SEÑALIZACION INTERCALADA".-

- - - - -

La presente solicitud de modelo de utilidad tiene por
objeto dar a conocer un nuevo tipo de sobrecerradura o placa
abatible, complementaria de las cerraduras aplicadas a male-
tines, estuches y cajas portátiles, carteras, valijas de ma-
5 no y similares, cuya particularidad esencial radica en que
la superficie frontal de la placa abatible, que realiza el
cierre, presenta una señalización, que resalta sobre el fon-
do liso de la superficie de la placa, a fin de que la propia
cerradura sea portadora de emblemas, distintivos o indicacio-
10 nes, que destacan, por contraste, en virtud de estar dispues-
tas formando parte de una plaquita, colocada por el dorso de
la pieza de sobrecerradura, que al efecto presenta una ven-
tana o escotadura adecuada, en la que encaja y por la cual -
emerge la plaquita distintivo, de material y color diferente,
15 que queda intercalada y retenida entre la placa frontal, cons-
titutiva de la pieza sobrecerradura y la tapa de fondo, enca-
jada en el anverso, formando, entre ambas, un cajetín, en -
cuyo interior queda alojada la plaquita distintivo, al fa-
bricar la cerradura.-



20 Dicho tipo de sobrecerradura es particularmente adecuada
do para ser empleado en aquellos estuches, maletines y cajas,
que contienen, aparatos, instrumentos o elementos en los que
sea conveniente exponer, en forma visible, su origen y legi-
25 timitad, como son, por ejemplo, los aparatos tocadiscos por-
tátiles, magnetofones, máquinas de escribir, botiquines, ma-
letines de instrumental y equipos médicos o técnicos, y en
general en todos los casos en que el uso continuado del ma-
letín, caja o estuche, haga aconsejable recordar que dicho
maletín está directamente relacionado con el distintivo, em-
30 blema o señalización, que queda perfectamente incorporada, -
en forma destacada, a la pieza de sobrecerradura, abatible.

 En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integran-
te de la presente memoria descriptiva, se ha representado,
solo a título de ejemplo ilustrativo, y sin que tenga valor
35 limitativo en cuanto a la simple forma del conjunto y sus -
partes, una posible realización de la pieza de sobrecerradu-
ra, dotada de plaquita de señalización intercalada, que en -
líneas generales se ha descrito.-

Dichos dibujos muestran:

40 Fig.1. Vista frontal de una cerradura, mostrando la pie-
za de sobrecerradura, con la plaquita de señalización encaja-
da en una ventana o escotadura, practicada en su superficie.-

 Fig.2. Vista en corte transversal, mostrando como la -
plaquita señalizadora queda alojada en el cajetín, formado
45 por las dos placas constitutivas de la pieza abatible, inte-
grante de la cerradura.-

 Haciendo referencia a los citados dibujos, seguidamente
se reseñan, con más detalle, los elementos constitutivos y
como están acoplados.-

50 La sobrecerradura -1-, que se abate sobre la base -2-,

7933626

6 FEB. 1960



para operar el cierre y que puede girar sobre un eje de articulación -3-, solidario de la parte que fija la sobrecerradura -1- a la tapa o cubierta, presenta, en su superficie frontal, una ventana o escotadura -4- practicada en la propia -
55 plancha que forma dicha cara frontal y que juntamente con un fondo -6-, que encaja, por el reverso, en la placa que constituye la cara frontal de la pieza sobrecerradura -1-, establecen un cajetín, en el que se aloja, (al procederse al montaje de las piezas constitutivas de la cerradura), una pla-
60 quitita -5-, preferentemente obtenida por moldeo de un material, cuya calidad y color constituyan un medio de contraste, la cual presenta un relieve que ajusta exactamente en la ventana -4-, practicada en la pieza de sobrecerradura -1-. En la plaquita -5-, encajada en la ventana -4-, aparecen grabadas, o en relieve, las indicaciones, distintivos o emblemas,
65 que constituyen la señalización deseada.-

A efectos de asegurar el contraste y la perfecta visibilidad en cualquier circunstancia, la plaquita intercalada -5-
70 puede moldearse o prepararse dorsalmente, mediante una materia luminiscente, que permita, incluso, la visibilidad de la indicación señalizadora en la oscuridad, revelando la posición de la sobrecerradura, facilitando así su apertura, en condiciones de visibilidad deficientes.-

Se sobreentiende que las dimensiones de la pieza de sobrecerradura y su forma externa, así como las de la ventana
75 o escotadura, en la que encaja la placa señalizadora, y también las dimensiones, clase de material, relieves o grabado de ésta y cuantos detalles no alteren ni modifiquen, en definitiva, lo que es substancial y característico del objeto -
80 descrito, podrán variarse y sufrir las modificaciones que se estimen pertinentes.-

79336

26 FEB



El Modelo de Utilidad por: "SOBRECERRADURA ABATIBLE, -
CON PLAQUITA DE SEÑALIZACION INTERCALADA", cuyo privilegio
de explotación para España y sus Colonias, se solicita por
un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particulari-
dades, que se concretan en las siguientes,

85

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- "SOBRECERRADURA ABATIBLE, CON PLAQUITA DE SEÑALIZACION
INTERCALADA" caracterizada por el hecho de que la superficie
frontal de la pieza de sobrecerradura presenta una escotadu-
ra en forma de ventana, en la que encaja, por su dorso, una
plaquita obtenida por moldeo y que presenta un relieve coinci-
dente con la citada ventana, quedando dicha plaquita retenida
por un fondo, que juntamente con la placa frontal de la so-
brecerradura forman un cajetín, en el que queda alojada la
referida plaquita, que sobresaliendo por la ventana citada,
permite apreciar, desde el exterior, la indicación o distin-
tivo dispuesto en la plaquita, cuyos efectos de señalización
pueden incrementarse por contraste, en virtud de una composi-
ción luminiscente, que haga más visible la parte de la pla-
quita intercalada, que queda enmarcada por la ventana prac-
ticada en el frente de la sobrecerradura, que es abatible so-
bre la pieza base, complementaria de la cerradura.-

90

95

100

2ª.- "SOBRECERRADURA ABATIBLE, CON PLAQUITA DE SEÑALIZACION
INTERCALADA". Tal como se ha descrito y demostrado en los
dibujos adjuntos.-

105

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por
una sola cara.-

Barcelona 26 de Febrero de 1960.-

P.A. de J. y L. Cervelló, S.R.C.

JUAN B. BENSER REPARA

79336




Fig. 1


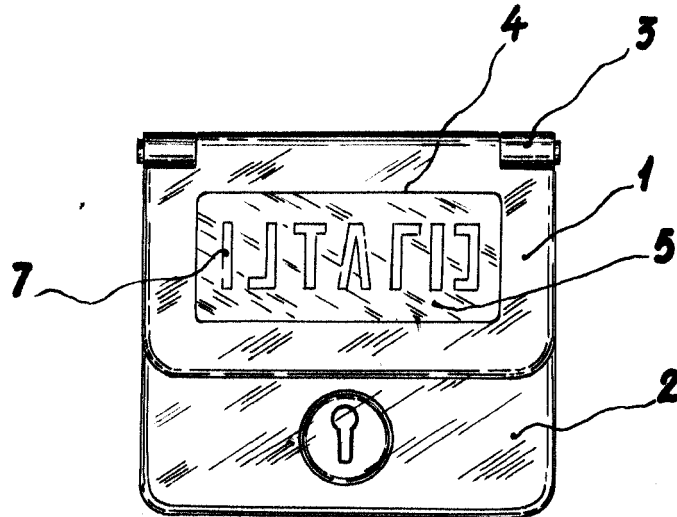


Fig. 2

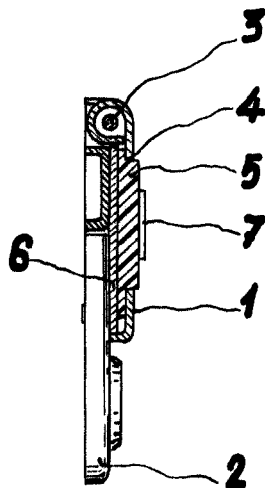

Barcelona 26 Febrero 1960

P. A. [Signature]
Juan B. Renter Ridoira

Escala variable