



11 MAR 1960

79449

79449

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. JULIO BENEIT NAVARRO, de nacionalidad española, residente en Elda (Alicante), calle de Aragón núm 10

por:

UN CONJUNTO DE TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO FEMENINO.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un conjunto de tacón perfeccionado para calzado femenino, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

-5-


Para mejor comprensión de éste objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

-10-

FIGURA PRIMERA.- La misma representa un despiece de éste conjunto.

En la misma tenemos:



-15-

1.- Zona superior del tacón, formada por una pieza torneada de madera conveniente, que representa el medio de fijación del tacón al cuerpo del zapato.

2.- Cajeadado practicado en la parte inferior, con la finalidad de recibir un esparrago liso que establece el medio de unión de la parte inferior del tacón.

-20-

3.- Superficie de adaptación al cuerpo del propio zapato.

4.- Parte inferior del tacón, constituida por una pieza de fundición de aluminio o duraluminio.

-25-

Tanto la parte superior, como la inferior del tacón que en su unión forman un solo conjunto o estructura, están constituidos por una superficie curva en su parte posterior y laterales, limitado por un plano anterior.

El tacón presenta a partir de su parte superior un estrechamiento gradual de su diámetro.

5.- Esparrago liso adaptado en el extremo superior de la base del tacón.

-30-

Esta unión inseparable, ha sido conseguida en una máquina especial la cual presenta unos moldes en los que se aloja el esparrago liso y que al recibir la inyección de la fundición queda hecho una sola pieza, sirviendo la zona saliente para su introducción en la parte superior del zapato.

-35-

6.- Rebaje practicado en la superficie inferior del terminal del tacón.

Este cajeadado será de forma y dimensiones convenientes y es susceptible de recibir el alojamiento de un taco de madera o material similar para el posterior ajuste del clavo de la tapa recambiable.

-40-

FIGURA SEGUNDA.- La misma representa una vista del conjunto completo Las referencias -1- a -6- ambas inclusives por haber sido anteriormente descritas no se considera precisa su repetición.

7.- Indica un posible tipo de tapa recambiable, cuyo clavo se alojara en la espiga de madera intorudicida en el vaciado del terminal del tacón.

-45-

Cualquier otro tipo o forma de tapa, será comprendida dentro del area de esta protección.

79449

11 MAR 1949



Las ventajas de éste conjunto, son innegables, citándose entre otras las siguientes:

Ligero de peso, económico, de fácil colocación, sencillez constructiva, indeformable, admite la colocación de tapas recambiables, elegante, resistente.

Una ventaja importantísima, consiste en que debido al reducido diámetro del esparrago y por tanto del orificio correspondiente, el taco de madera no se debilita en absoluto, conservando éste su resistencia original.

Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

NOTA.

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES.

=====

1ª.- Un conjunto de tacón perfeccionado para calzado femenino caracterizado esencialmente por comprender una base propiamente dicha de tacón, constituida en un metal conveniente y por un proceso de fundición en máquina a tal fin proyectada, en cuyo molde se aloja, un esparrago liso que en la inyección forma un solo conjunto con caracter permanente, quedando saliente una sección que representa el medio de unión con la parte superior torneada del tacón, en una hendidura practicada a éste efecto, siendo la unión antigiro, presentando el terminal de la base del tacón, una cavidad prevista para la colocación de una espiga que enrasa en el mismo plano y que actúa de medio receptor del clavazón de la correspondiente tapa recambiable.

2ª.- UN CONJUNTO DE TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO FEMENINO.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

73449



Esta memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid- 11 MAR. 1960

El Agente.

[Handwritten signature]
Miguel Ángel Ruiz de Jauregui



11 MAR 1960

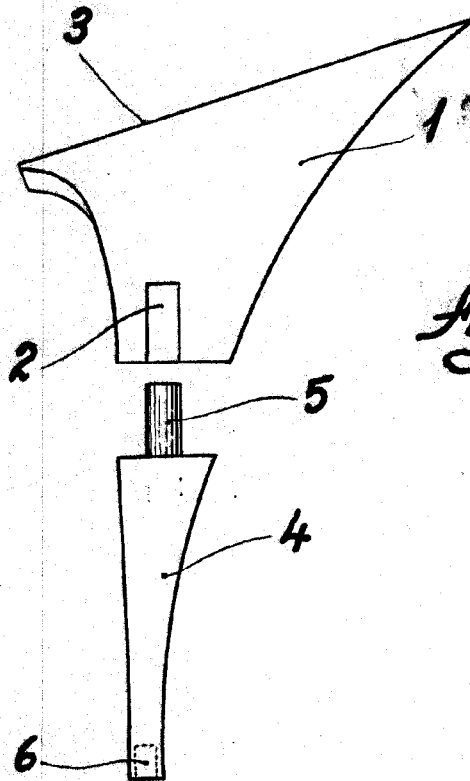


Fig. 1

79449

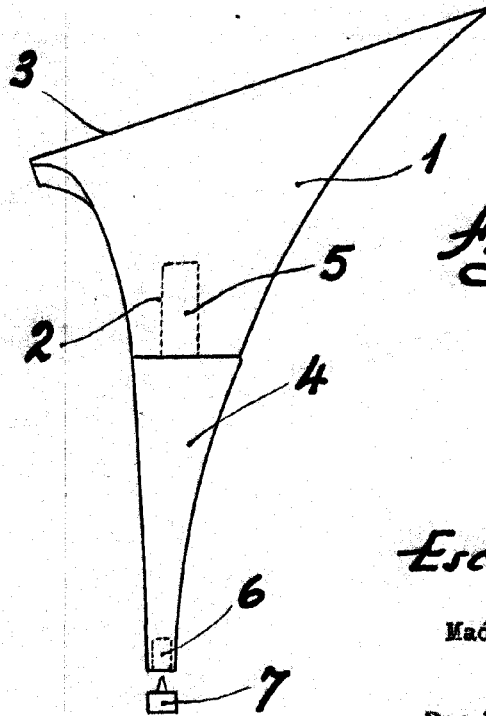


Fig. 2

Escala variable

Madrid-11-Marzo-1.960

El Agente.
Domingo Diaz Ugarte
R.P.

[Handwritten signature]