

15 MAR 1960



79539

79539

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON FRANCISCO AZNAR PERELIA, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA (ESPAÑA), calle Aragón, 52, por: "GUIA PERFECCIONADA PARA VENTANALES Y PUERTAS CORREDERAS".

Memoria Descriptiva

Este modelo de utilidad se refiere a una guía destinada a los ventanales y puertas correderas, a fin de sustituir en estas con gran ventaja, a las ruedas, tanto porque al ser posible fabricarlo en plástico, nylón o similares, resulta más económica, como por su mayor duración debida a la inalterabilidad del material y funcionamiento silencioso en virtud de las características del mismo.

Otra de las ventajas reside en su realización a base de piezas pequeñas, para ser colocadas equidistantes en los puntos necesarios, contrastando así como los carriles o guías de perfiles continuos mucho más costosos.

5

10

79539 15 MAR 1968



En la hoja de planos unida a esta memoria, se representa la disposición de la pieza objeto del modelo, apreciándose dos perspectivas de la misma.

15 La guía consiste en un cuerpo de planta rectangular, cuya parte inferior establece longitudinalmente una canal invertida C), con sección semicircular, la cual forma sendos biselados curvos que confluyen en los bordes de ambas paredes laterales de la pieza, de modo que le permite deslizarse por una arista, la mitad superior de este cuerpo rectangular es hueco y va dividido en
20 dos espacios por un bloque B) solidario por el fondo y con ambas paredes laterales, el cual va provisto de un conducto A) que atraviesa verticalmente la guía para acoger al tornillo o clavo que ha de sujetarla al borde inferior de la puerta o ventana corredera

25 Como ya hemos indicado, estas piezas se montan en el borde inferior de las puertas o ventanales, situandolas en puntos equidistantes y en la cantidad que interese, según la longitud de aquellas.

30 Describe la naturaleza y objeto de este modelo de utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva trata de obtenerse por veinte años en España, están comprendidos en las siguientes:

-REIVINDICACIONES-

35 1ª.- Guía perfeccionada para ventanales y puertas correderas, que se caracteriza porque el cuerpo de planta rectangular lleva en su parte inferior una canal invertida dispuesta longitudinalmente con sección semicircular para deslizarse sobre una arista y cuyos dos bordes confluyen mediante sendos biselados en los de ambas paredes laterales rectas, que en la mitad superior enmarcan un hueco subdividido en dos espacios por un bloque central solidario
40 con el fondo y las caras internas de aquellas; dicho bloque tiene practicado un orificio vertical a través del conjunto para dar paso al tornillo que lo fijará en el borde inferior de la puerta

79539



o ventanal junto con otros idénticos y equidistantes.

2ª.- "GUIA PERFECCIONADA PARA VENTANALES Y PUERTAS CORREDERAS".


Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña un plano para su mejor comprensión.

MADRID, 15 Marzo de 1.960.-

Estrella de la Torre



79539

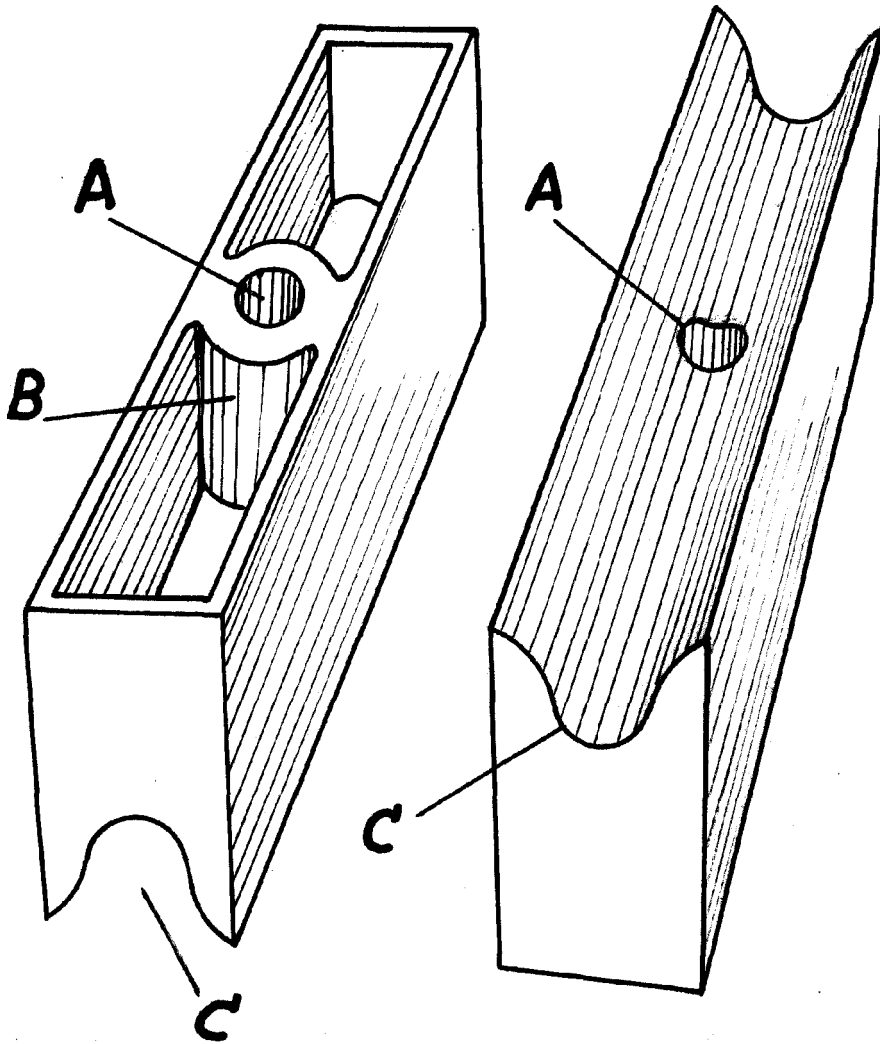

ESCALA VARIABLE

Madrid, Marzo 1960

Proyecto de la Escala