


79655

79655

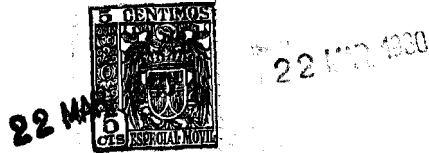

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANZO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, -
núm. 7, 5º, - - - - -

p o r

" ENVASE FLEXIBLE DE CIERRE PERFECCIONADO "

Son conocidos envases flexibles tubulares, a los cuales se sueldan sus caras por los extremos, quedando el producto contenido en los mismos en perfectas condiciones de conservación, pero los tipos conocidos presentan el inconveniente de que una vez abierto el envase no es posible cerrarlo, de nuevo, lo que limita el tamaño de los envases en función de la cantidad a emplear en cada aplicación, puesto que no es posible cerrarlo de nuevo y, por otra parte, su manejo es -

796525 MAR.



10

más molesto que el de los envases que pueden ser cerrados -
nuevamente.

15

Para evitar estos inconvenientes se ha estudiado y reali-
zado el envase flexible perfeccionado que constituye el ob-
jeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posi-
bles formas de realización se representa en el adjunto dibu-
jo, dado como simple ejemplo aclaratorio sin caracter limi-
tativo.

20

La figura representa la vista en alzado del envase con -
el tapón en posición de apertura.

25

Según puede observarse, las dos soldaduras que cierran -
los extremos del cuerpo tubular (1) del envase, no están ---
practicadas como habitualmente en dirección perpendicular -
al eje geométrico, sino oblicuamente al mismo, de manera --
que forma un pico (2), sobre el cual se monta y suelda una
pieza troncocónica (3), provista en las proximidades de su
base menor de un canal periférico (4), y de la cual sobresale
le el citado pico (2).

30

De la generatriz de la pieza (3) que se halla en el mis-
mo plano que la soldadura del tubo (1), y de la base mayor
de ésta, sale una tira del mismo material (5), que la une a
una caperuza troncocónica (6), la que a su vez presenta en
su cara interna un saliente anular (7) que, al cerrarse la
caperuza, penetra en el canal (4), efectuando el cierre es-
tanco, al vencer la natural elasticidad del material emplea-
do.

35

Para su empleo bastará cortar el pico (2) que sobresale
de la pieza (3), dejando libre la salida de producto, la cual
volverá a cerrarse a voluntad utilizando al efecto la cape-
ruza (6).

Esta disposición permite el empleo de envases de mayor -

22 MAR 1960

79655



40

capacidad y, por tanto, más económicos, sin que la adición del medio de cierre eleve el coste del envase apreciablemente, dado lo económico del material empleado y su fácil fabricación, al mismo tiempo que aumenta considerablemente la comodidad de su empleo, ahorro producto y supone una evidente novedad sobre lo ya conocido.

45

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá variar en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin que ello suponga una correlativa alteración de sus características fundamentales, según quedan expuestas.

50

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55

1ª.- " ENVASE FLEXIBLE DE CIERRE PERFECCIONADO ", que se caracteriza porque el tubo que lo constituye se suelda según una línea oblicua en relación al eje geométrico y sobre el pico resultante se monta y suelda una pieza anular troncocónica que externamente presenta en las proximidades de su base menor un canal periférico, en el que penetra, formando cierre estanco, un saliente anular de la cara interna de una caperuza, que se halla unida a la pieza troncocónica mediante una tira del mismo material ligeramente elástico.

60

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

65

p o r

" ENVASE FLEXIBLE DE CIERRE PERFECCIONADO "


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

70

Madrid, 22 MAR. 1960

P.A.,

79655

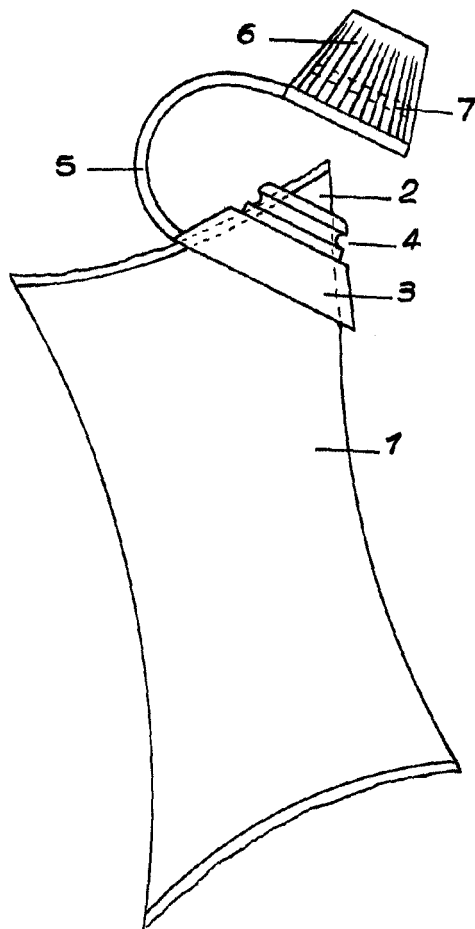

ESCALA VARIABLE
MADRID, 22 MAR. 1960
P. A,

[Handwritten signature]