



79807 28 MAR 1968

79807

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. MIGUEL IGLESIAS PEREZ, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle Barco núm 40

por:

UN PROTECTOR PARA CALZADO DE MOTORISTAS

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un protector para calzado de motoristas, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

-5-

En los actuales tipos de motocicletas, es sabido que el selector de velocidades, está situado en la parte inferior, derecha o izquierda, para ser mandado por el pie del piloto.

Ello determina que el zapato, sufra deterioro por el roce de la palanca de cambio, por lo que con calzados de vestir, el motorista no podrá ir

28 MAR 1958



79807

-10- presentado correctamente.

Este inconveniente, queda resuelto en forma satisfactoria por el objeto que constituye el presente registro de Modelo de Utilidad.

-15- Para mejor comprensión del mismo, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en las que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

FIGURA PRIMERA.— La misma representa una vista en planta a éste dispositivo, cuyo registro se preconiza.

-20- En la misma tenemos:

1.— Sección de cobertura del zapato propiamente dicho, constituido por una pieza de material y dimensiones convenientes, cuya configuración se ajusta a la horma del zapato, en su tercio anterior, es decir en configuración envolvente de la pala del zapato y abierta por su parte inferior.

-25- Esta pieza será fabricada en cuero o cualquier variedad de material plástico y pudiendo ir presentado en un colorido similar al del propio zapato, y presentar la superficie superior un sector estriado establecido como medio antideslizante a la acción de empuje sobre la palanca inferior de cambio.

-30- Esta disposición, será discrecional en los casos convenientes y ello no altera la esencialidad del presente registro.


2.— Puntera abierta del protector, ya que en esta zona no se verifica ninguna fricción ni roce.

3.— Parte posterior abierta para permitir su adaptación sobre el zapato.

-35- En esta sección posterior, es idéntica la estructura envolvente del referido medio de protección.

4.— Cinta o cordón elástico, previsto en los bordes inferiores del protector, cuya finalidad es el servir de elemento de sujeción al zapato por presión determinada por su propia elasticidad.

-40- Esta cinta podrá ser realizada en una sola tira o en dos secciones,



70807

y unidas por el medio más conveniente.

FIGURA SEGUNDA.- La misma representa un detalle típico de colocación del protector sobre el zapato.

En la misma tenemos:

-45-

- 1.- Cobertura del protector.
- 2.- Puntera abierta.
- 3.- Parte posterior asimismo abierta.
- 4.- Cinta o medio elástico de sujeción.
- 5.- Zapato.

-50-

Este protector presenta entre otras las siguientes ventajas.

Cómodo, práctico, limpio, económico, duradero, resistente e indeformable.

-55-

Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A.

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

-60-

R E I V I N D I C A C I O N E S.

=====

-65-

1ª.- Un protector para calzado de motoristas, caracterizado esencialmente por estar constituido por una pieza, de material y dimensiones convenientes, en configuración envolvente y que se ajusta sobre la pala del calzado, estando abierta por la puntera, la parte posterior y la inferior, presentando en los bordes inferiores y en posición opuesta, un medio elástico que determine la sujeción del protector para asegurar su posición correcta y evitar su caída, actuando como zona de fricción o roce contra el selector de velocidades de la motocicleta, la parte superior del protector referido.

2ª.- UN PROTECTOR PARA CALZADO DE MOTORISTAS.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se

79807

28 MAR



reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Esta memoria descriptiva, consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid- 28 MAR. 1960

El Agente.


Domingo Díaz Ugria
P.P.

Domingo Díaz Ugria

28 MAR 1931




Fig. 1

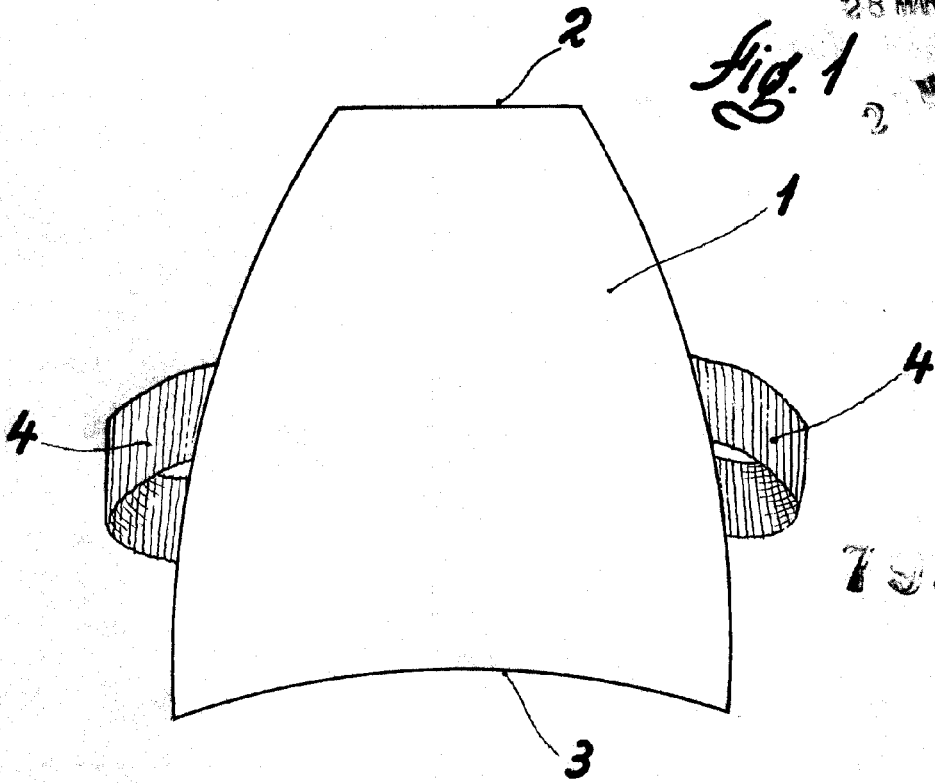

79807

Fig. 2

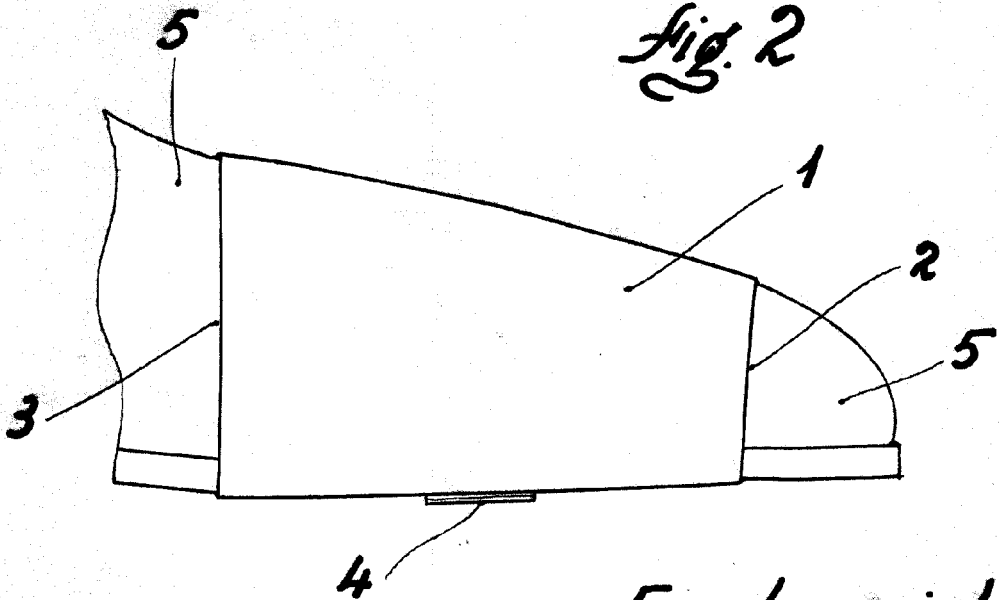

Escala variable

Madrid-2

Domingo Diaz Vazquez
P. C.