

79960



15

Otra de las ventajas de esta nueva teja perfeccionada es la de evitarse totalmente la posibilidad de deslizamiento y por consiguiente las filtraciones y goteras.

20

También pueden citarse como mejoras obtenidas con la teja perfeccionada, objeto de este Modelo, la de poderse fabricar con escaso espesor reduciendo considerablemente el peso y conservando no obstante una perfecta seguridad de fijación. En las cubiertas con machihembrado se pueden también sujetar las tejas con un mínimo de material y economía de peso pudiéndose aplicar esta nueva teja en cualquier cubierta sin necesidad de efectuar modificación alguna no afectando tampoco a la seguridad de las cubiertas con las nuevas tejas las vibraciones sufridas por la misma.

25

30

A causa de todo ello no cabe duda que la nueva teja perfeccionada, ha de resultar de gran utilidad práctica de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone produciendo además con su utilización un efecto nuevo al conseguir una considerable economía de material, tiempo y mano de obra.

35

Consiste esencialmente la nueva teja perfeccionada, en una teja provista en su cara externa y a corta distancia de su extremo menor de un saliente tope que impide el deslizamiento de la teja contigua.

40

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

7.9960

4 ABR. 1960



45

En el referido dibujo se representa en la figura -1- dos tejas debidamente acopladas y en la figura -2- una sección por A-B, indicándose por -1- y -2- las tejas y por -3- el tope saliente.

50

Como se comprende fácilmente a la vista del dibujo el tope -3- impide que las tejas puedan deslizarse una sobre otra quedando montadas con toda seguridad y sin peligro de que se produzcan filtraciones o goteras incluso habiendo limitado la superficie de carga con las consiguientes ventajas que ello presupone y ya se han mencionado.

55

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de esta nueva teja, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

60

N O T A

65

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

70

1ª.-Teja perfeccionada, caracterizada porque en su cara externa y a corta distancia de su extremo menor presenta un saliente formando cuerpo con la teja y constituyendo un tope para el extremo mayor de la teja contigua.

2ª.-"TEJA PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión

Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 74 líneas.

Madrid, 4 de Abril 1.960
Por autorización del interesado

JOSE LOPEZ
F. P.
[Signature]

24 ABR. 1960



79960

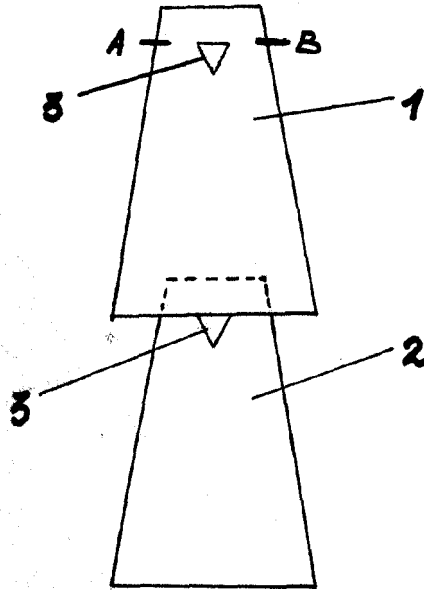


Fig. 1




Fig. 2

Escala variable
Madrid - Abril - 1960

P. R.
J. Masats Puigdellivol