

80237

80237



14 ABR.

MEMORIA      DESCRIPATIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

a favor de

Dña. Margarita Martínez Pérez-Lurbe, de nacionalidad española.

Residente en MADRID.-Pº del Prado, 40

por :

"TENEDERO PERFECCIONADO"

-----



La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación

5.- vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de un tendedero fácilmente desmontable que permite tender la ropa en planos perpendiculares a la fachada del edificio.

Las ventajas esenciales del presente tendedero sobre los actualmente conocidos son dos. La primera de ellas se refiere a su fácil montaje y desmontaje que permite ser colocado solamente cuando se ha de utilizar, dejando la ventana o balcón libre de estorbos antiestéticos cuando no es necesaria su función, bastando para ello disponer únicamente de los dos ganchos o soportes extremos que han de servir para su sustentación.

15.- La otra ventaja se deriva de la posición perpendicular respecto al plano de la fachada con que queda la ropa colgada en él.

Esta colocación de la ropa es distinta de la que permiten los tendederos normales, que como es sabido la ropa queda colocada en planos paralelos a la fachada, lo que presenta el inconveniente de reducir la cantidad de ropa expuesta al sol e impedir la perfecta aireación de la misma, inconvenientes que resuelve perfectamente el presente tendedero ya que todas las prendas colgadas tienen las mismas posibilidades de recibir la radiación solar, y permiten al mismo tiempo una mejor creación al facilitar la colocación paralela transversal el paso del aire.

30.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y

80237



únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

35.-

En este plano:

Fig. 1ª, perspectiva del tendedero desplegado.

Fig. 2ª, elemento transversal para sustentación de la ropa.

En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

(1).-Hilo o cuerda de apoyo.

40.-

(2).-Anilla.

(3).-Gancho fijo a la pared o elemento sustentador.

(4).-Varilla transversal.

(5).-Hilo porta pinzas.

(6).-Pinzas.

45.-

(7).-Nudos extremos del hilo (5).

(8).-Ropa.

Como puede apreciarse en la fig. 1ª el tendedero está constituido por una serie de varillas (4) dispuestas paralelas unas con otras, fijadas por ambas partes extremas a dos hilos o cuerdas (1) que sirven de sustentación a las mismas, cuyos extremos se unen en atadura sobre la respectiva argolla (2) la cual sirve para fijar el tendedero a la fachada o soportes, enganchándolas en los ganchos (3) fijos a la misma.

50.-

En la fig. 2ª se muestra con mayor detalle las varillas transversales (4), las cuales como puede verse presentan una serie de parejas de orificios transversales equidistantes y otras dos parejas de orificios situadas en los espacios existentes entre las dos parejas extremas pero cuyos ejes forman ángulo recto respecto a éstas.

55.-

60.-

El objeto de las parejas de orificios uniformemente repartidas sirven para alojar el hilo o cuerda (5), de forma que quedan entre cada dos parejas de orificios consecutivas una porción ondulada de hilo, el cual queda en conjunto sujeto por los nudos extremos (7).



65.- Las porciones que cuelgan del hilo (5) se alojan en el muelle espiral de que están generalmente constituidas las pinzas (6), de manera que éstas permanecen inseparables de la correspondiente varilla.

70.- Las parejas situadas en el centro de los espacios extremos alojan al hilo o cuerda (1), haciéndole describir una ese, con objeto de impedir el deslizamiento de la varilla a lo largo del mismo.

Queda así constituido el tendedero en forma de escala de cuerda con travesaños rígidos.

75.- Para su utilización se cuelga en primer lugar el tendedero entre los ganchos (3) quedando por tanto las varillas (4) perpendiculares al plano que forma la fachada del edificio.

La ropa se cuelga utilizando las pinzas (5) que permanecen siempre sujetas a las correspondientes varillas.

80.- Una vez recogida la ropa, puede descolgarse el tendedero y guardarlo en el interior de la vivienda para su posterior utilización.

85.- Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúan el fundamento esencial del mismo.

#### REIVINDICACIONES

90.- 1ª).- "TENEDERO PERFECCIONADO" que se caracteriza por estar constituido por unas varillas dispuestas paralelamente entre sí fijadas por los extremos a dos tirantes tendidos entre dos argollas a las que se unen sus extremos respectivos, las cuales se introducen en sendos ganchos de soporte, de forma que las



80237

- 95.- mencionadas varillas quedan suspendidas en posición horizontal con objeto de permitir el tendido de ropas sujetándola por medio de pinzas unidas a las varillas mediante una cuerda pasante a través de orificios practicados en las varillas.
- 100.- 2a). -"TENEDERO PERFECCIONADO" que se caracteriza por unas varillas suspendidas según la anterior reivindicación que presentan regulamente distribuidos a lo largo de ella unas parejas de orificios transversales en los cuales se aloja onduladamente una cuerda dotada de nudos en sus extremos para impedir su deslizamiento, cuya cuerda forma unos arcos de los que cuelga una pinza mediante el paso del hilo por el centro del muelle
- 105.- espiral de la misma, presentando en el centro de los espacios entre las parejas de orificios mencionados extremos, respectivamente, una pareja de orificios dispuestos perpendicularmente respecto a los anteriores que sirven para fijar la varilla a la cuerda sustentadora mediante el paso ondulado del mismo a través
- 110.- de dichos orificios.

3a). -"TENEDERO PERFECCIONADO".

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ciento quince líneas, incluidas éstas.

Madrid, 14 de Abril de 1.960.-

ANTONIO ESPINOSA  
P. R.

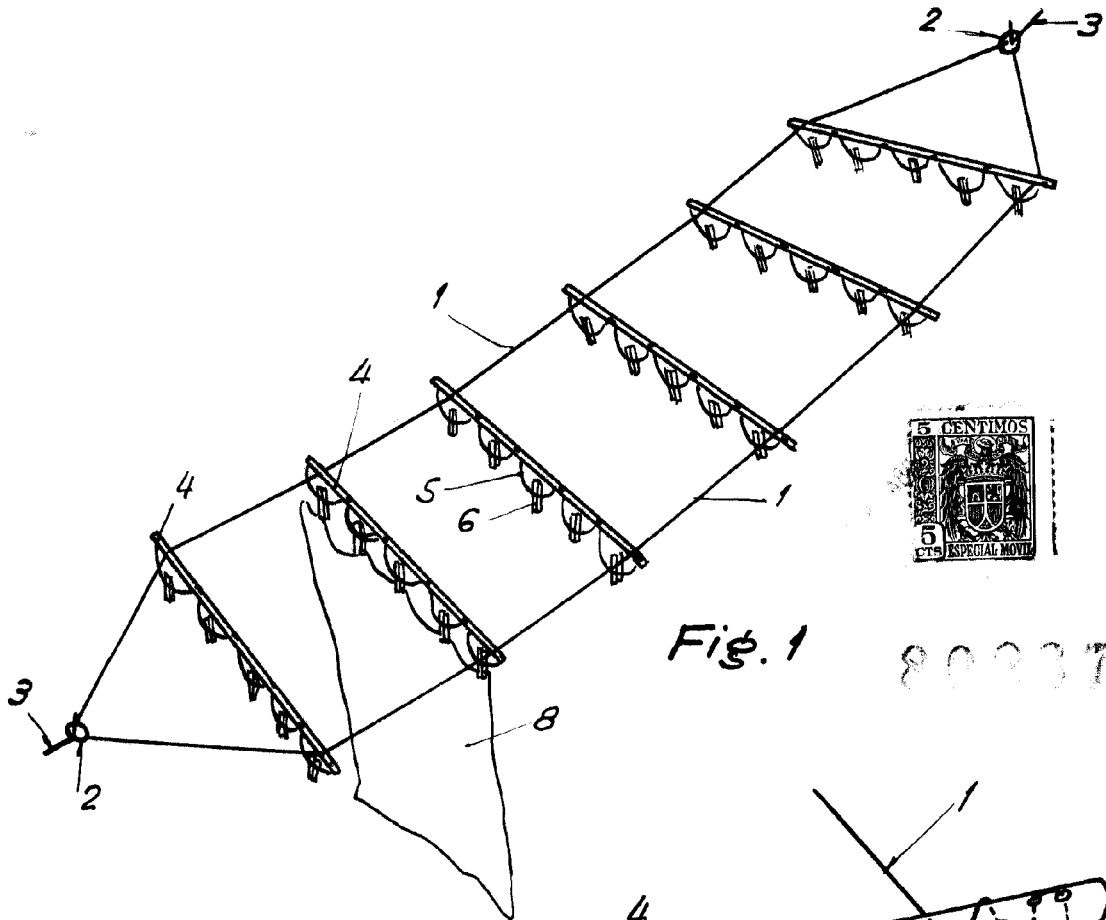


Fig. 1

80237

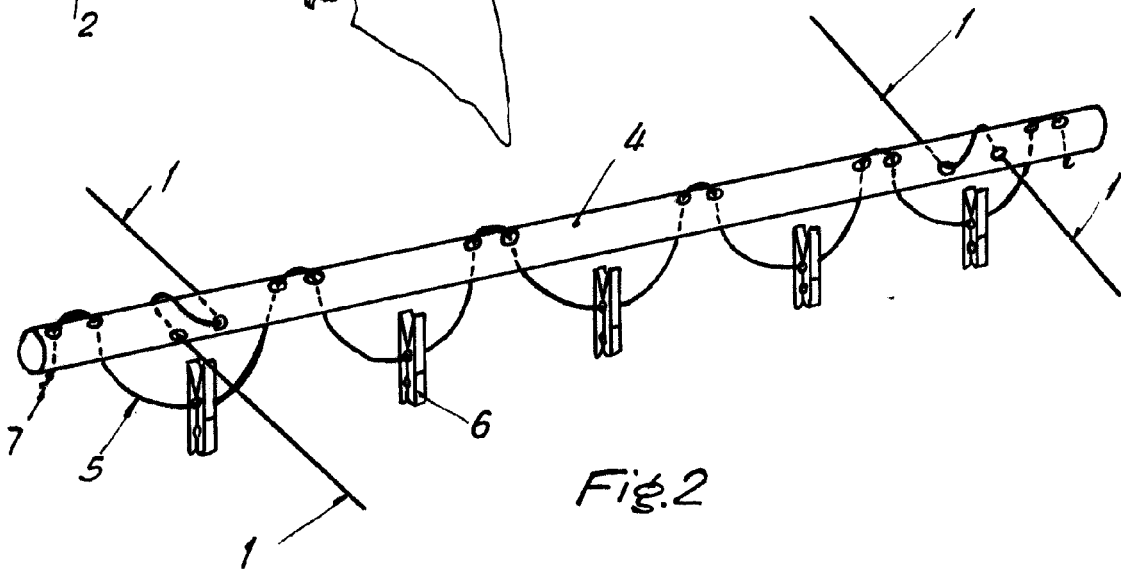


Fig. 2

Madrid a 1 de Abril de 1960

ANTONIO GARCÍA  
P.A.

Escala variable