

Nº 80368

22 ABR



80368

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de la firma: MARTI-PORT, S.L., entidad española, domiciliada en MOLINS DE REY (BARCELONA-ESPAÑA), calle Verdaguier, 145, por: "NUEVO SOSTEN". - - - - -

-Memoria Descriptiva-

5 El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo sosten que puede ser confeccionado en cualquier clase de tejido, tales como raso, batista, encaje, nylon, espuma, popelín, sanfor, etc., y en cualquier colorido, y cuyas características fundamentales las constituyen la original concepción de estar formado por un armazón plano de dos piezas, A, figs.1-2, curvadas hacia dentro según se aprecia en la hoja de planos, con el fin de que pueda adherirse fácilmente al busto de la persona, llevando este sosten, por su parte posterior dispuesta una nexa de elástica, B, -
10 figs.2-3-5, cuya nexa es susceptible de alargar o ensanchar según

22 ABR.



convenga, unida a los extremos por dos hebillas, C, figs.1-2-3-4, y el elástico citado que sirve de unión para adherir el elástico al sosten por su parte trasera en la figura 2.

15 Otra de las indudables mejoras del sosten que nos ocupa y de la que carecen todos los modelos existentes hoy en el mercado la constituye la novedad de que para lavar la prenda se desprende fácilmente el elástico y las hebillas con lo cual no sufren absolutamente nada de deterioro ni el sosten ni el elástico ventaja muy considerable si se tiene en cuenta que en la actualidad el lavado de estas prendas en las condiciones que se realizan por no poder desprender, ni elásticos, broches, corchetes, etc. perjudican ostensiblemente al sosten.

25 Con las características que posee el que nos ocupa y cuyo registro se solicita, desaparecen total y absolutamente estos inconvenientes, dando lugar aun aumento de duración de la prenda sensiblemente grande.

En la hoja de planos que se acompañan se observa:

Fig. 1.- El sosten visto de frente y con el armazón plano de dos piezas unidas y curvadas hacia adentro.

30 Fig. 2.- El sosten visto por su parte posterior apreciándose la disposición o montaje del elástico y las hebillas.

Fig. 3.- El elástico con las hebillas dispuestas en sus extremos.

Fig. 4.- La hebilla separada del elástico, y

Fig. 5.- El elástico correspondiente.

35 Describa suficientemente la naturaleza del modelo de sosten cuyo registro se solicita, y que puede ser objeto de modificación siempre que no altere la esencialidad de la creación, se declaran como propias y nuevas las siguientes:

-REIVINDICACIONES-

40 1ª.- Nuevo sosten, caracterizado porque sobre el tejido y siguiendo la periferia de los casquetes correspondientes, lleva un armazón plano de dos piezas unidas y curvadas hacia dentro para adherirse

22A



80368

al busto de la persona.


2^a.- Nuevo Sostén, según reivindicación primera, caracterizado por que en la parte posterior del sostén va dispuesta una nexa de elástico unida a los extremos por dos hebillas que sirven de unión para adherir el elástico del sostén, siendo el elástico y las citadas hebillas desmontables del sostén del que quedan independientes a voluntad del interesado.

3^a.- "NUEVO SOSTEN". - - - - -





Consta la prente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara, a las que se acompañan planos para su mejor comprensión.

MADRID, 28 de ABRIL, de 1.960.-

Reserva de la Corra

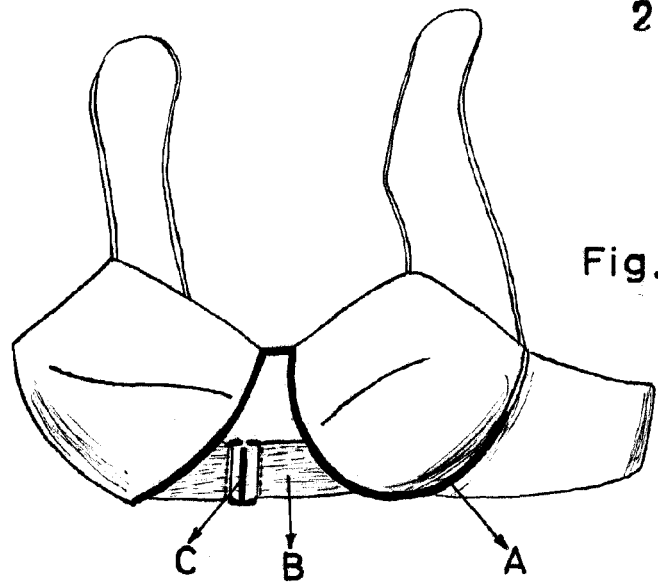

80368

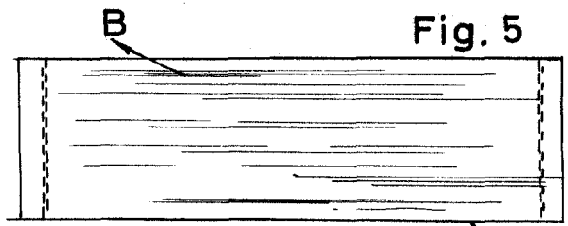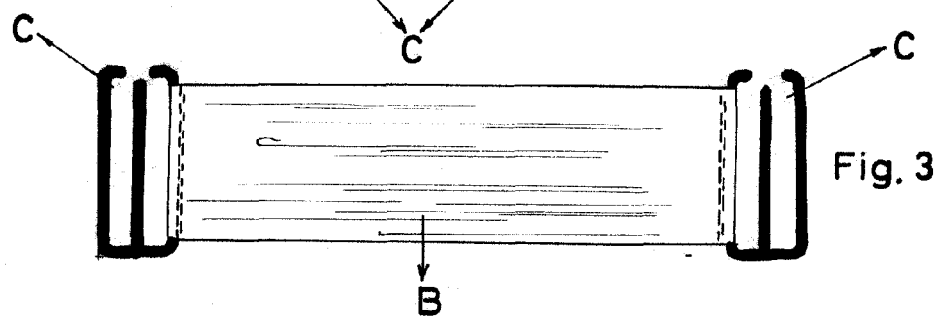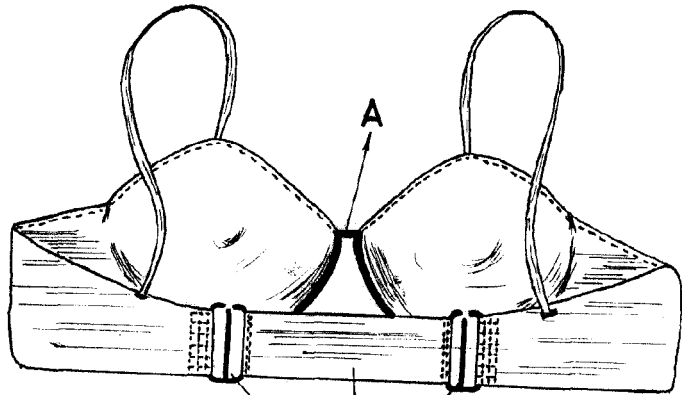

Madrid, abril 1960

Escala variable *Revisión de la Escala*

inv