

30



MODELO DE UTILIDAD

80788

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

«PLACA PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES, TECHOS Y COLUMNAS
DE EDIFICIOS».

Solicitantes: Don FRANCISCO GODALL BERENGUER,
de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, Calle Aragón, 56, y
Don MIGUEL MONTOLIU GIBERT,
de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, Calle Floridablanca, 83.



80788

La presente solicitud se refiere a una placa para recubrimiento de paredes, techos y columnas de edificios, que se caracteriza, esencialmente, por estar constituida por una lámina que va dotada en su anverso de estrías que, por el reverso de la misma, determinan correspondientes nervaduras, y presenta en todo el contorno su borde doblado hacia el reverso formando un reborde continuo que en cada una de las esquinas está prolongado a manera de diente puntiagudo.

En los dibujos adjuntos se ilustra a título de ejemplo no limitativo una forma de realización, mostrando:

La Fig. 1 una vista frontal de la placa de que se trata;

la Fig. 2 un corte según II-II de la Fig. 1; y
la Fig. 3 una vista de perfil de la misma placa.

La placa representada está constituida por una lámina de cualquier material, aluminio por ejemplo, que en su conjunto se designa con 1. Esta placa va dotada en su anverso de estrías 2, por ejemplo entrecruzadas, que por el reverso de la misma determinan correspondientes nervaduras 3. El borde de la lámina 1 está doblado en todo el contorno de la misma hacia su reverso formando un reborde continuo. Este reborde, 4, se halla prolongado en cada una de las esquinas de la placa 1 a manera de diente puntiagudo 5.

La fijación de estas placas en la pared, techo o análogo puede efectuarse mediante cualquier agluti-



30 60

80788

nante, por ejemplo mortero tal como viene utilizándose corrientemente para la fijación de azulejos. Las nervaduras 3 y el reborde 4 aseguran el debido agarre y los dientes puntiaguados 5 facilitan la exacta colocación de la placa, a la par que coadyuvan a su sujeción.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial de la placa descrita puede quedar sometido a variaciones de detalle, siendo la misma apropiada tanto para el recubrimiento de paredes y techos interiores de edificios, como para el revestimiento de fachadas y columnas exteriores, etc.

N O T A.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

15 1ª.- Placa para recubrimiento de paredes, techos y columnas de edificios, caracterizada por estar constituida por una lámina (1) que va dotada en su anverso de estrías (2) que, por el reverso de la misma, determinan correspondientes nervaduras (3), y presenta en todo el contorno su borde doblado hacia el reverso formando un reborde continuo (4) que en cada una de las esquinas está prolongado a manera de diente puntiaguado (5).

25 2ª.- PLACA PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES, TECHOS Y COLUMNAS DE EDIFICIOS,



30 60

80788

tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 30 de Abril de 1960.

FRANCISCO GODALL BERENGUER y
MIGUEL MONTOLIU GIBERT
P.P.

J. GOMEZ-ACEBO Y MODET

P. P. 

ESCALA VARIABLE




Fig. 1

80788


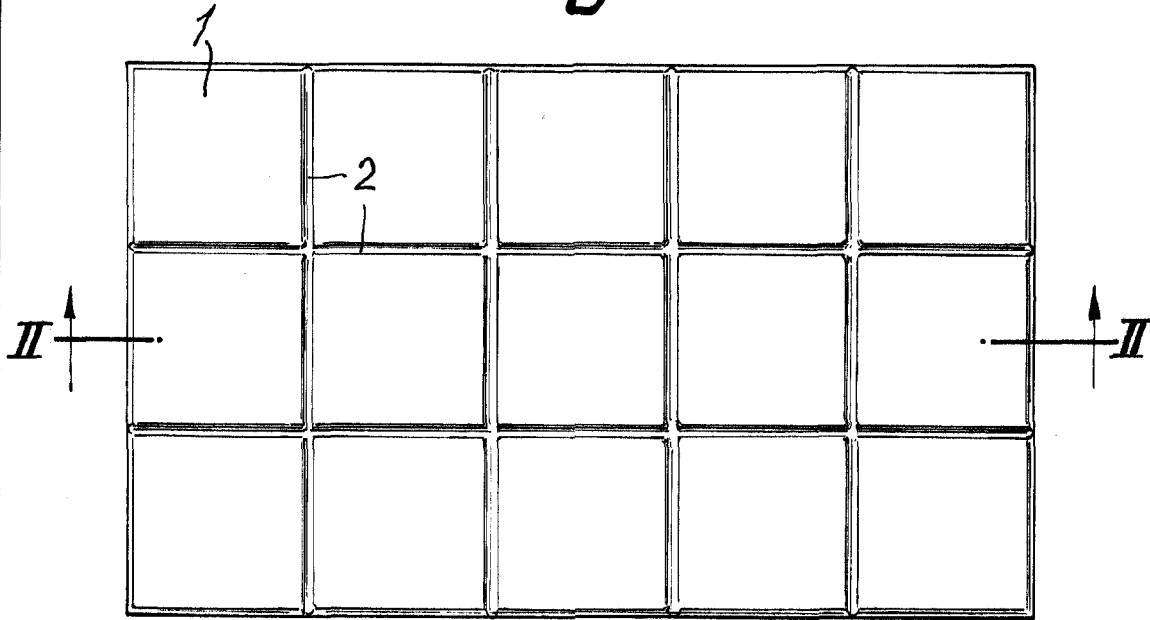


Fig. 2



Fig. 3

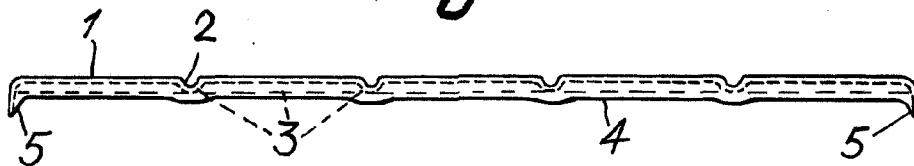

BARCELONA, 30 de Abril de 1960
FRANCISCO GODALL BERENGUER y
MIGUEL MONTOLIU GIBERT
P. P. J. GOMEZ-ACEBO Y MODEI

P. P.