

81059


81059



MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña
a la solicitud de
un MODELO de UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA a FAVOR
de
la entidad española, MAYOZ Y GOENAGA, S.R.C., residente en
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa), calle Zabaleta nº 36 bajo
por
"PULIDORA PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS"

-- MS --

81059



La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

El Modelo de Utilidad a que se contrae la presente memoria, se refiere como su enunziado indica, a una máquina pulidora para pavimentos de mármol, terrazo o mosaicos, que tiene la particular característica de estar provista de un doble juego de coronas o piedras que nivelan las vibraciones y sacudidas del dispositivo, sobre todo en el momento de iniciar el trabajo; con lo que se consigue aumentar la efectividad y por tanto la producción de la misma notablemente; si se la compara con todos aquellos aparatos hasta la fecha conocidos a estos fines y que están desprovistas de las características especiales que distinguen a éste que ahora nos ocupa.

En los dibujos que de la invención se adjuntan a una mejor interpretación de la misma, se muestra la pulidora en cuestión en tres posiciones, dos de ellas seccionadas, frontal y lateral, y una planta de su parte inferior.

Esta constituida esencialmente, por unas muelas o piedras (1) que en mínimo de seis giran sobre dos ejes movidos por el giro de un motor en la forma siguiente:

El motor (2) acciona directamente un sin fin (3) que a su vez mueve dos coronas (4) las cuales portan en el extremo inferior de sus ejes, un flector (5), los cuales amortiguan las irregularidades del pavimento, siendo portadores cada uno de tres piedras (1) que se cruzan en el terreno intermedio sin tropezarse.

El mismo armazón (6) o bloque del conjunto, sirve de depósito de agua, con una llave reguladora (7) la cual se regula desde el exterior.



La perfecta nivelación en el trabajo, estriba en que las dos ruedas engomadas (8) se regulan por un reglaje central que las permite balancearse unos grados y al mismo tiempo variar su altura mediante el sencillo cambio de un pasador en una fila de orificios centrales en una regla dispuesta.

5.-

Cabe destacar, que la zona donde se alojan el sin fin (3) y las coronas (4) va con nivel constante de aceite y todos los ejes montados sobre rodamientos.

Por lo anterior, y dada la simplicidad de mecanismos de que consta la máquina descrita, se hace obvio el extenderse en mayores argumentaciones sobre los mismos, toda vez que su funcionamiento y ventajas han quedado ya suficientemente patentes para cualquier persona técnica en la materia, por lo que no procede el señalarlas nuevamente.

10.-

Hecha la descripción precedente hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

15.-

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

20.-

1ª.- PULIDORA PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS, caracterizada porque está constituida esencialmente por unas muelas o piedras que en mínimo de seis giran sobre dos ejes movidos por el giro de un motor el cual acciona directamente un sin fin que a su vez mueve dos coronas las cuales portan en el extremo inferior de sus ejes, un flexor, que amortiguan las irregularidades del pavimento siendo portadores cada uno, de tres piedras que se cruzan en el terreno intermedio sin tropezarse.

25.-

2ª.- PULIDORA PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS, caracterizada porque, según la reivindicación anterior, el armazón o bloque de la pulidora propiamente dicho, sirve para depósito de agua, estando provisto de una

30.-

81059



llave reguladora la cual es accionada desde el exterior.

5.-

3º.- PULIDORA PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS, caracterizada porque según las reivindicaciones anteriores, las dos ruedas engomadas de la máquina se regulan por un reglaje central que las permite balancearse unos grados y al mismo tiempo variar su altura mediante el sencillo cambio de un pasador en una fila de orificios centrales de una regla dispuesta al efecto.

10.-

4º.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "PULIDORA PERFECCIONADA PARA PAVIMENTOS".

15.-

Todo conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, a 21 de Mayo de 1.960

ALFONSO UNGRIA


ESPAÑA UNIFICADA



31 MAR 68

51022

Solicitantes: LAMOS Y TORRES, S. R. L.

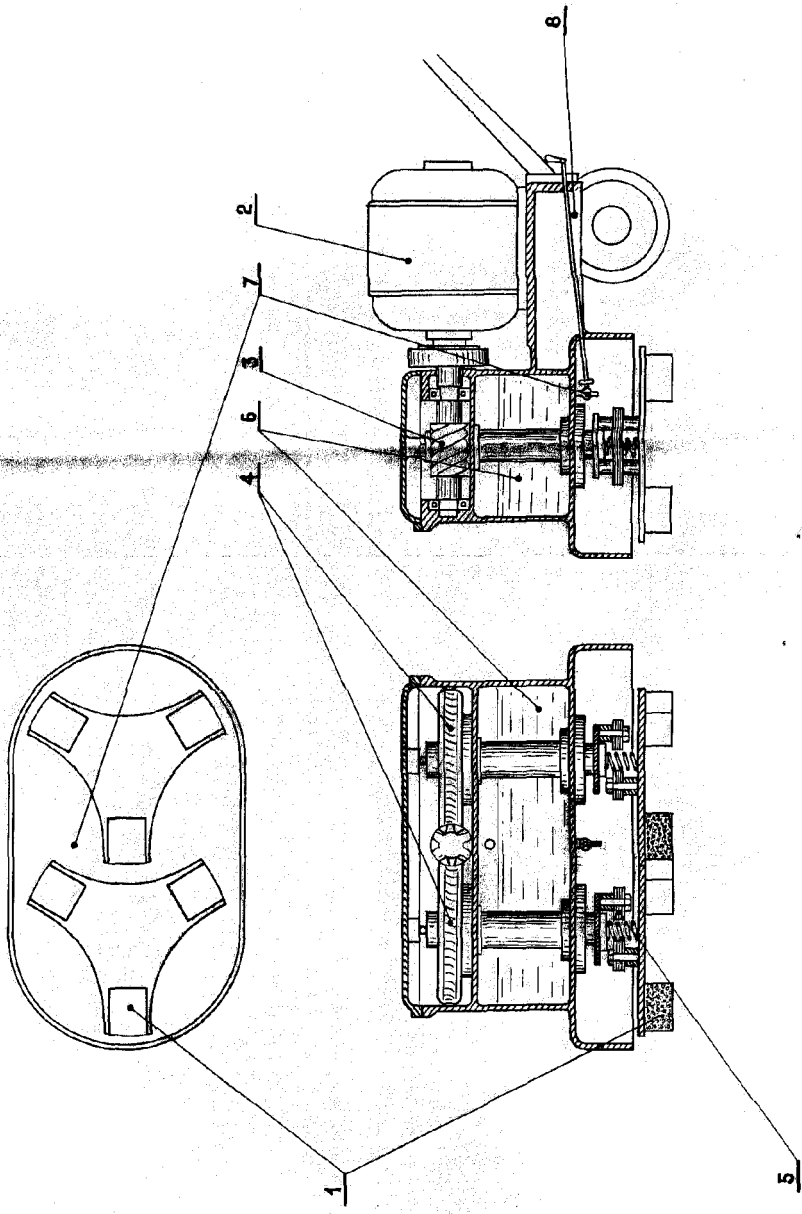

LA VANGUARDIA
MADRID, 21 DE MARZO DE 1960
ALFONSO UNGRIA

Ungria