



81219

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad por veinte años,

a favor de

r.s. Sociedad Anónima Skinplate Español

-sociedad española-

residente en

B i l b a o *-Vizcaya-*

Elcano, 1,

por:

- Recubrimiento prefabricado para muros. -



81219

El presente modelo de utilidad se refiere a un recubrimiento prefabricado para muros, constituido por paneles clipados en sentido vertical u horizontal, que por la facilidad de su montaje, seguridad del mismo y presentación, resulta de aplicación sumamente interesante.

La disposición que se reivindica está esencialmente constituida por los siguientes elementos:

- el chasis, formado por listones o tiras de material adecuado, fijados directamente sobre el muro cualquiera que sea la clase de éste.

- railes, colocados perpendicularmente a dichas piezas de chasis y sujetos por su base en ellos, mediante patas y tornillos.

- los módulos o paneles, que se sujetan a dichos railes por perfiles en escuadra y llevan fijado el producto aislante que en cada caso interese.

- los remates superior e inferior del conjunto así formado, constituidos por las piezas llamadas cimacio o moldura superior, y plinto el inferior.

Como se ha indicado, las piezas que constituyen el chasis pueden colocarse horizontales o verticales, en cuyo caso los railes que soportan directamente los paneles tendrán la correspondiente posición perpendicular, pudiendo en todo caso la separación entre unos y otros ser la necesaria, de acuerdo con las dimensiones de los módulos o paneles, y és -



81210

tos a su vez se colocarán con sus lados mayores en una u otra de las direcciones citadas.

5 Por lo que se refiere a los materiales con que se construyan las distintas piezas mencionadas, puede decirse, de un modo general, que sirven todos los que reúnen características adecuadas para la aplicación de que se trate; es decir, dentro de las reivindicaciones que se establecen pueden fabricarse recubrimientos de las formas, tamaños y materiales que se juzguen adecuados, según la aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las 10 que puedan introducirse en detalles de su presentación y organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los recubrimientos que se fabriquen, dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas modificaciones, no serán sino 15 variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización, 20 para concretar cuanto se dice en esta memoria descriptiva.

La figura 1ª presenta la vista en alzado de un trozo de recubrimiento prefabricado de muros, por paneles clipados en sentido vertical u horizontal.

La figura 2ª corresponde a la proyección en 25 planta del mismo.



81219

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles de los elementos representados, que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de los mismos es como sigue:

5 Está constituido por el chasis 1 de madera, hierro o fijado directamente sobre muro de hormigón, ladrillo, madera, hierro, armadura metálica u otra obra de construcción, en el que se fijan, por las patas 3 y tornillos 8, los railes de clipado 2, que pueden colocarse verticales u horizontales, según el sistema que se adopte, férrico, no férrico, madera, 10 plástico, bakelita, o fibra artificial.

 A estos railes 2 van clipados los módulos o paneles metálicos 4, por mediación de los rebordes 9, abatidos 90°, con una mediacaña para el clipado que entra en el rail 15 2. Pueden colocarse en horizontal y vertical.

 Los módulos o paneles metálicos férricos o no férricos, tienen recubrimiento de plástico por cualquier sistema, pintura, esmaltes, esmaltes al fuego, baño metálico de material no férrico, por cualquier sistema empleado, madera, 20 tela o fibra artificial; son de gran resistencia, fácil y rápida colocación, acabado, correcto, entretenimiento mínimo.

 El conjunto así formado lleva el cimacio de remate superior 5, en modelo industrial, de madera, material férrico y no férrico, pintado o con baño de embellecimiento, 25 plástico, fibra o bakelita; y el plinto de remate inferior 6,



81219

también en modelo industrial, de madera, material férreo, y no férreo, pintado o con baño de embellecimiento, plástico, fibra o bakelita.

5 Finalmente en 7 se indica en producto aislante colado o fijado al panel o módulo 4, y en 9 el perfil de clipado del módulo o panel en el raíl 2, en modelo industrial.



81219

N O T A

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Recubrimiento prefabricado para muros, caracterizado porque está constituido por el chasis, que se fija directamente sobre el muro, y está formado por listones, en los que a su vez se unen, mediante patas de sujeción y tornillos, ralles colocados perpendicularmente a aquellos, en cuyos ralles se sujetan a su vez los módulos por perfiles, rematando el conjunto una moldura superior y otra inferior, y llevando esos módulos fijado el material aislante en la parte interior.

10 2ª.- Recubrimiento prefabricado para muros. Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

15 Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Y cuya memoria descriptiva consta de 6 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 28 MAY. 1960



28 M

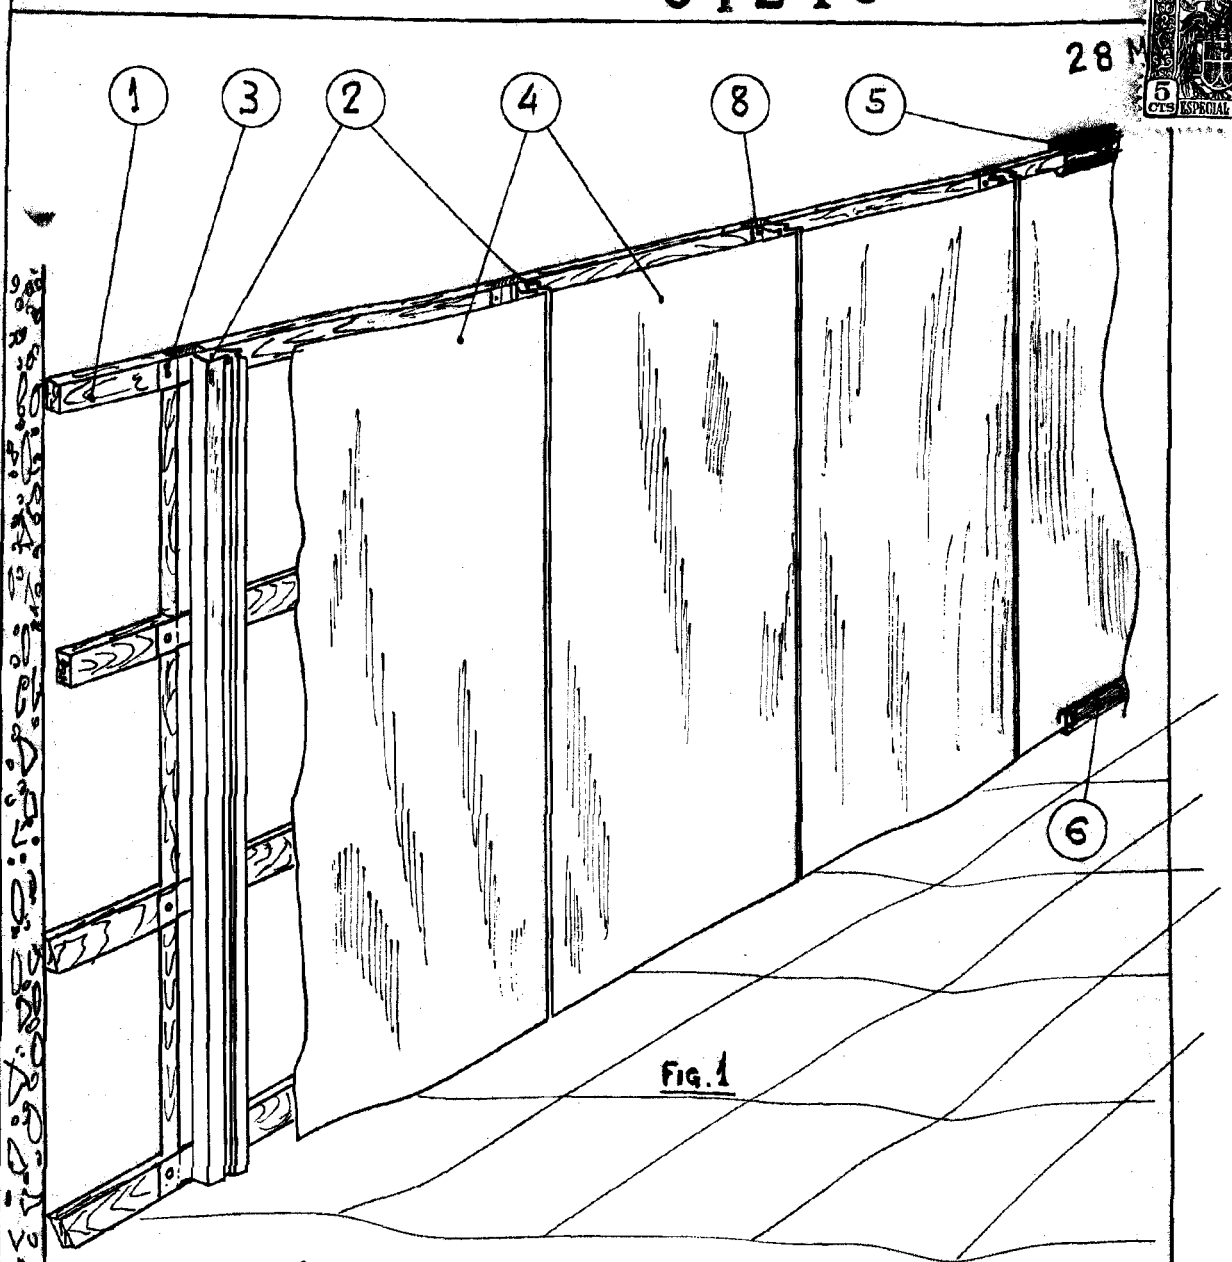


Fig. 1

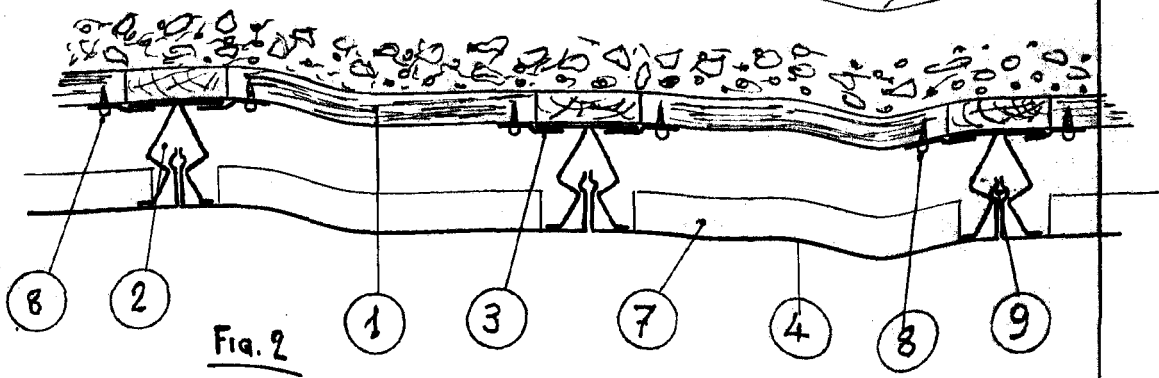


Fig. 2

ESCALA VARIABLE

Clive

18.831