

H/V.



81277

- 1 -

## Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad,  
por veinte años en España

a favor de

Sociedad Anónima Skinplate Español  
- sociedad española -

residente en

Bilbao (Vizcaya)  
Elcano, 1

por:

" REUBRIMIENTO PREFABRICADO PARA MURCS "

=====



2.-

81277

5 El presente modelo de utilidad se refiere a un recubrimiento prefabricado para muros, constituido por paneles clipados en sentido vertical u horizontal, que por la facilidad y seguridad de su montaje y buena presentación, son de aplicación muy interesante en la construcción.

El recubrimiento que se reivindica consta de los siguientes elementos principales:

10 - un chasis, formado por dos piezas fijadas directamente sobre el muro, cualquiera que sea el material del mismo.

- traviesas fijadas en dicho chasis, preferentemente perfiles metálicos con orificios rasgados en los que montan las orejas de sujeción.

15 - perfiles en ángulo, que actúan como doblados macho y doblados hembra para la sujeción de los paneles o módulo.

- los remates superior e inferior del conjunto así formado, constituidos por molduras que se denominan, respectivamente, cimacio y plinto.

20 Por lo que se refiere a los paneles, sujetos por dichos perfiles en ángulo, machos y hembras, pueden colocarse como se ha indicado horizontal y verticalmente, y en todo caso estar formados por placas de cualquier material adecuado, con el recubrimiento que la aplicación concreta de que se trate, y la presentación que se desee aconsejen.

25 Es decir, existe una gran variedad en las mo-



81277

dalidades de ejecución de la disposición que se reivindica,  
 por lo que los adjuntos dibujos corresponden únicamente a una  
 forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo que se pre-  
 senta a título de ejemplo de realización, ya que la forma, di-  
 mensiones y materiales con los cuales se fabriquen sus piezas,  
 serán en cada caso los que se estimen pertinentes, para la  
 aplicación concreta de que se trate, sin que tales variacio-  
 nes, así como las que se hagan en detalles de presentación u  
 organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo  
 que los recubrimientos prefabricados para muros, que se fabri-  
 quen dentro de la idea general reseñada, con cualquiera de esas  
 modificaciones, no serán sino variantes igualmente comprendi-  
 das y protegidas por el presente registro.

La fig. 1 muestra la vista en alzado de una  
 parte de recubrimiento prefabricado de muros, por paneles cli-  
 pados en sentido vertical u horizontal, establecido de acuerdo  
 con lo que se reivindica.

La fig. 2 detalla de modo análogo, la disposi-  
 ción del chasis y las orejas de clipado.

Con referencia a dichas figuras y a los núme-  
 ros que sobre ellas designan las partes y detalles de los ele-  
 mentos representados, que interesan a los fines de esta memo-  
 ria, la descripción de los mismos es como sigue:

Está constituido por el chasis 1 de madera, hie-  
 rro o fijado directamente sobre muro de hormigón, ladrillo, ma-  
 dera, hierro, armadura metálica u otra obra de construcción,



81277

5 a cuyo chasis se fija la traviesa 8 metálica, férrica o no férrica, madera, plástico, cemento, bakelita, fibra u otro producto similar, provista a su vez de las orejas 7, de clipado de los doblados macho 5 y hembra 6, ambos modelos industriales, que se introducen en dichas orejas.

10 Los módulos o paneles 2, metálicos férricos o no férricos, con recubrimiento de plástico por cualquier sistema empleado, madera, tela, o fibra artificial, son de gran resistencia, fácil y rápida colocación, acabado correcto y mantenimiento mínimo, van montados vertical u horizontalmente mediante los citados doblados 5 y 6.

15 El conjunto así formado lleva el cimacio 3 de remate superior, en modelo industrial, de madera, material férrico y no férrico, pintado o con baño de embellecimiento, plástico, fibra, o bakequelita y el plinto 4 de remate inferior, en modelo industrial, de análogos materiales.

Finalmente, en 9 y 10 se indican los orificios rasgados o circulares para poder fijar la traviesa 8 al chasis 1 por tornillos.

20 Los módulos o paneles pueden llevar, en los casos que así interese, un baño metálico no férrico establecido por cualquier sistema, es decir, ser galvanizados, cromados o niquelados.

- - - - -



5.-

81277

N O T A.-

=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Recubrimiento prefabricado para muros, caracterizado porque está constituido por el chasis, que se fija directamente sobre el muro y está formado por piezas paralelepípedicas, a las cuales a su vez se unen traviesas, con orificios rasgados, en los que se montan orejas que sujetan perfiles en ángulo, que actúan como doblados macho y doblados hembra para la fijación de los paneles, cuyo conjunto lleva las molduras de remate superior e inferior.

2.- Recubrimiento prefabricado para muros.

15 Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 31 de Mayo de 1960.

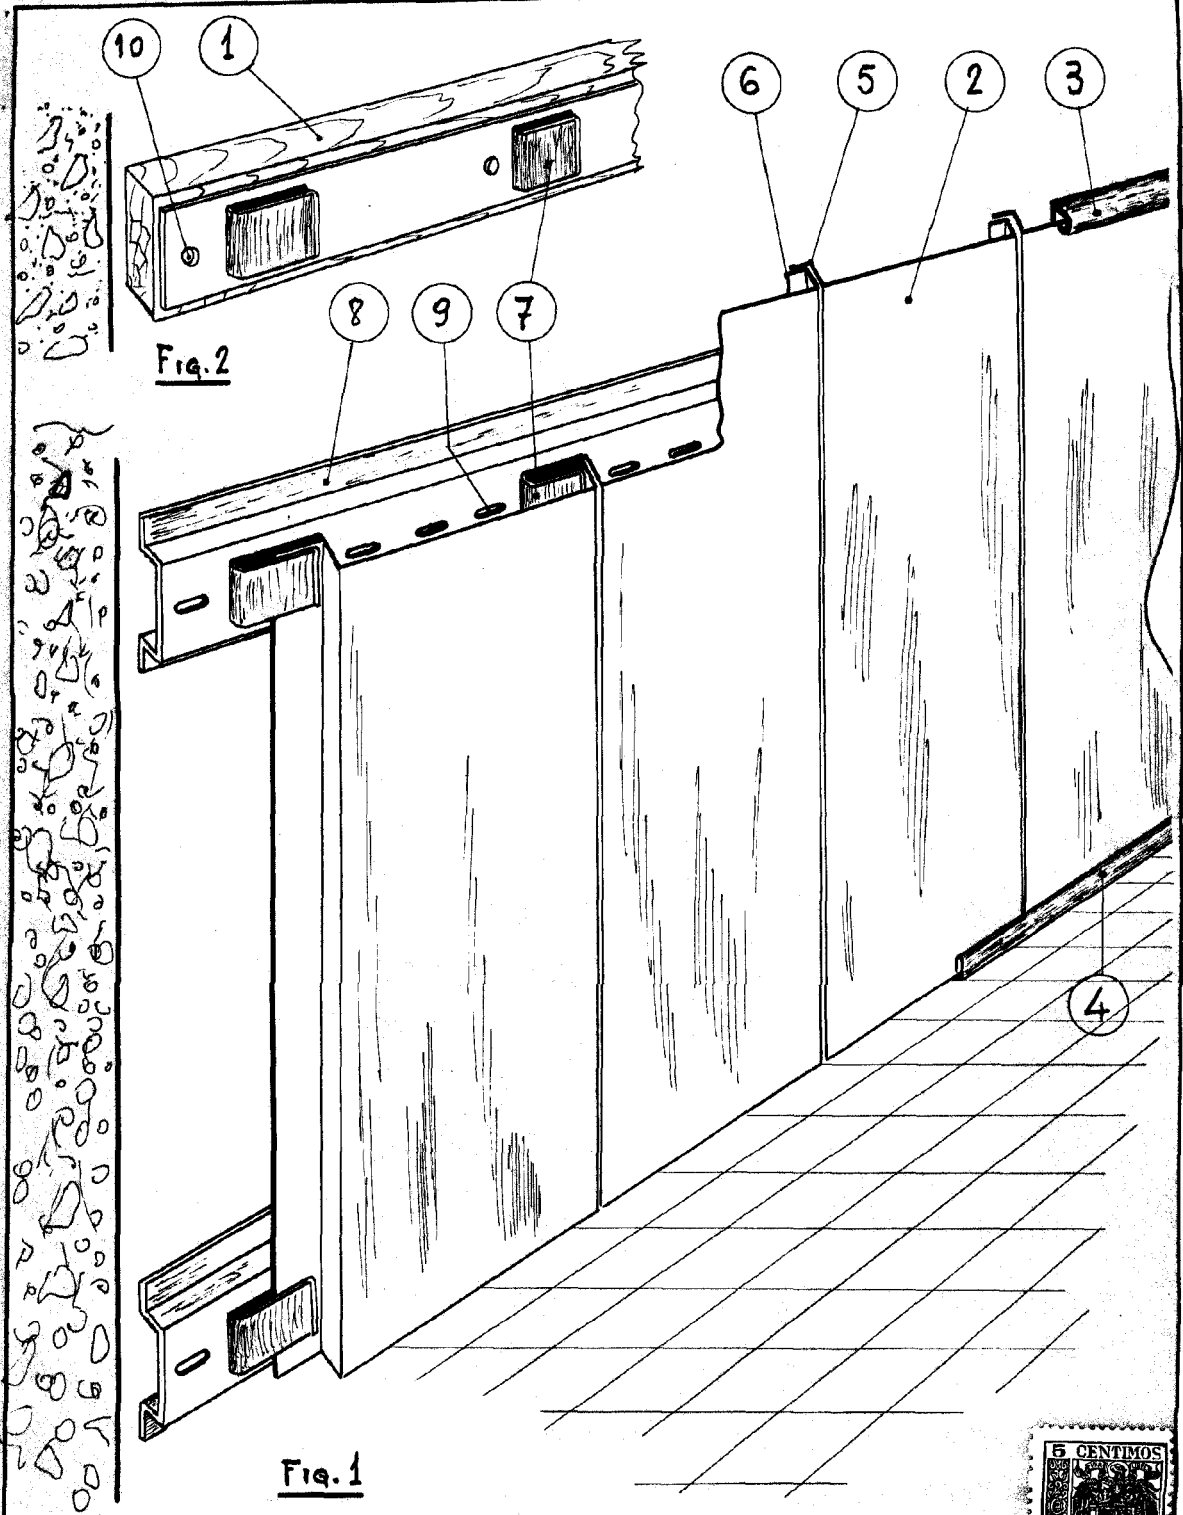


Fig. 2

Fig. 1



ESCALA VARIABLE

*Levy*

18.830