



81284

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "TAPA PARA TACON PERFECCIONADA", a favor de MANUFACTURAS DE LA PIEL, S.A., residente en MANRESA (Barcelona), calle de Carrió, núm. 23.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una tapa para tacón perfeccionada.

Es sabido el rápido desgaste de los tacones en los zapatos, desgaste que asimismo es irregular debido a la forma de efectuar la pisada el usuario del zapato, o sea que en algunos casos desgasta mucho la parte posterior externa de los mismos, y otras la interna. Dicho inconveniente viene resuelto actualmente claveteando las zonas de mayor desgaste, o bien colocándole refuerzos metálicos.

10. Para evitar este inconveniente se ha ideado una nueva



81284¹ JU

- tapa, la cual establece en la zona de contacto con el suelo, en la zona de mayor roce y en consecuencia más desgaste una superficie flexible de apoyo que evita el desgaste. Esta tapa está constituida por un piso intermedio del tacón en cuyo
5. extremo de mayor roce del tacón presenta una sola saliente en forma de lúnula que llega hasta la altura de la superficie de roce del tacón, quedando el resto escondido debajo de la zona inferior del tacón al montar éste. El piso intermedio del tacón queda en consecuencia retenido entre el piso interior y el superior por el sistema usual de fijación quedando
10. al descubierto exclusivamente su zona lúnular que constituye la tapa de roce flexible y de poco desgaste, al mismo nivel que el último piso de roce del tacón.
- Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña
15. a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.
- En el dibujo:
- La figura 1, muestra la tapa vista en planta.
20. La figura 2, muestra una sección longitudinal por la línea 2-2, de la figura 1.
- Haciendo referencia a las figuras, es de observar una
25. superficie 1 que constituye el piso intermedio del tacón siguiendo la forma del mismo, y que queda escondido debajo del piso inferior de roce del mismo en su montaje, y una zona posterior inclinada en forma de lúnula 2, saliente en forma de taco o tapa, cuya altura es suficiente para que llegue hasta la superficie de roce con el suelo, quedando al descubierto
30. al montar el piso inferior del tacón, que presenta su zona posterior cortada en diagonal para acoplar a la línea de corte



81284

diagonal 3 de la lúnula.

5. El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la invención, se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Tapa para tacón perfeccionada, que se caracteriza esencialmente por comprender una piso intermedio del tacón en material flexible, en cuya parte posterior se ha previsto inclinada una lúnula saliente cuya altura llega hasta la superficie de roce del tacón y junto con el piso de roce del mismo constituye esta superficie actuando la lúnula, o única parte al descubierto del piso intermedio de tapa para este tacón.

20. 2. Tapa para tacón perfeccionada.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 1 JUN 1960

25. MANUFACTURAS DE LA PIEL, S.A.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES




Fig. 1

81284


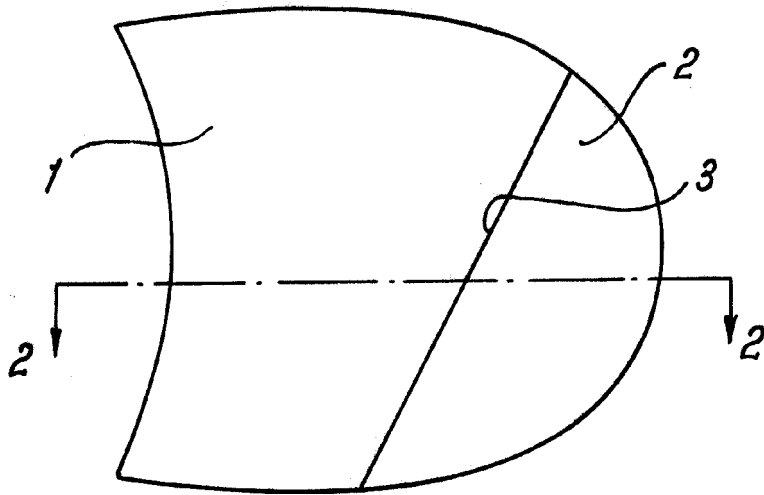


Fig. 2

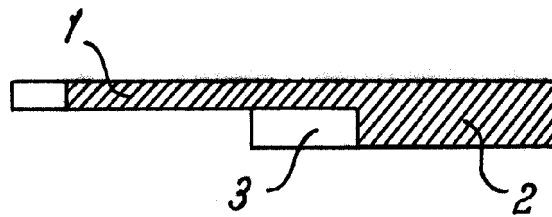

Madrid, 1 JUN. 1960
p.p. Jaime Isern

Handwritten signature of Jaime Isern.