



82545

MODELO DE UTILIDAD

a favor de la Sociedad Regular Colectiva

" J. y L. CERVELLO ", de nacionalidad española,

5 domiciliada en Barcelona, C/. Marqués Santmanat nº 14-16

por:

"CEPILLO MEJORADO"

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El objeto del presente modelo de utilidad lo constituye,
como su enunciado indica, un cepillo mejorado en sus caracte-
rísticas de diseño, constitución y montaje, que esencialmente
se caracteriza por comprender tres piezas únicas; una de natura-
leza flexible, o sea las puas y placa de la que son solidarias;
15 otra de naturaleza rígida que conforma la base o caja exterior
del cepillo; y la tercera, igualmente de naturaleza rígida, que
constituye un aro para la fijación de las dos anteriores entre
sí. Se trata pues de combinar las puas y placa que las soporta,
de naturaleza flexible, en general de polietileno blando, con
20 la caja exterior y el anillo de naturaleza rígida, tal como de
poliestireno rígido.

A fin de posibilitar el ajuste recíproco y unión íntima de
estas piezas, la pieza base o caja está provista de una regata
periférica en la que encaja el aro, aprisionando entre ambas pie-
25 zas la periferia de la placa que comporta a las puas. Para asegu-
rar la unión entre la pieza base o caja del cepillo y el aro de
sujeción se interpone entre ellos un adhesivo apropiado.

Para facilitar la comprensión del presente modelo, en la des-
cripción que se da a continuación se hace referencia a la hoja
30 de dibujos adjunta, en la que de manera un tanto esquemática y
tan solo por vía de ejemplo, se muestran los conjuntos preferidos
del mismo. Estos detalles se dan a título ilustrativo en rela-
ción con un caso de posible realización práctica de la idea del



82545

35 modelo, por tanto esta memoria debe ser considerada sin carácter restrictivo alguno.

En la citada hoja de dibujos:

40 La figura 1 corresponde a una vista en sección, por un plano vertical, del conjunto del cepillo. En esta figura se ponen de manifiesto las distintas partes o piezas que lo integran, así como el montaje de las mismas.

La figura 2 corresponde a una vista en planta del modelo, en la que se pone de manifiesto la conformación del mismo.

45 Con referencia a las figuras enumeradas, se indica con el número -1- la agrupación de puas de frizado, cuyas puas constituyen con su soporte -2- un solo cuerpo obtenido por moldeo de material plástico flexible. La pieza -1-2- está provista periféricamente de una pestaña que se acopla a una regata prevista en la caja o pieza base -3- de material
50 plástico rígido, dotado de un vistoso colorido. La fijación entre sí de las piezas -1-2- y -3- se determina mediante un anillo -4- que encaja en la regata de la pieza -3- aprisionando entre ambas la pestaña periférica de la pieza -2- que comporta las puas -1-. La unión entre el anillo -4- y la
55 base -3- se asegura por interposición de un adhesivo adecuado que garantiza la solidez del conjunto.

60 Se comprenderá fácilmente, después de observadas las figuras y la descripción que de ellas se ha hecho, que el presente modelo proporciona un cepillo sólido y de gran duración, con una construcción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica con gran facilidad, cumpliendo los fines esenciales para los que específicamente ha sido concebido, con la máxima seguridad y eficacia.

65 Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto del presente modelo se podrán introducir todas aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las mismas no se modifiquen las características esenciales del cepillo descrito.



82545

70

NOTA

Se declara de novedad en España el contenido de las siguientes

REIVINDICACIONES

75

1.- Cepillo mejorado, que se caracteriza por estar constituido por tres piezas esenciales: placa portadora de puas, base soporte, y anillo de fijación, siendo la primera flexible y las otras dos rígidas; la placa portadora de puas es de forma ovalada, al igual que las otras dos y, en su periferia, tiene una pestaña que forma angulo recto con respecto al plano de la placa, siendo ajustada, dicha pestaña, en un escalonado previsto en la periferia de la pieza base, cuya pieza tiene superficie ligeramente arqueada, quedando retenida dicha pestaña en posición, por la pieza anillo de fijación que presenta un escalonado periférico que se complementa con el de la pieza base para aprisionar, entre ambas piezas, anillo y base soporte, la pestaña periférica de la pieza portadora de las puas, asegurandose la fijación con interposición de un adhesivo.

80

85

2.- CEPILLO MEJORADO.

90

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una de sus caras y se ilustra con la hoja de dibujos adjunta.

Barcelona, 29 de julio de 1.960
p.a.

P. Pujol Matabosch

p. p.



29 JUL 1960

Fig. 1

82545

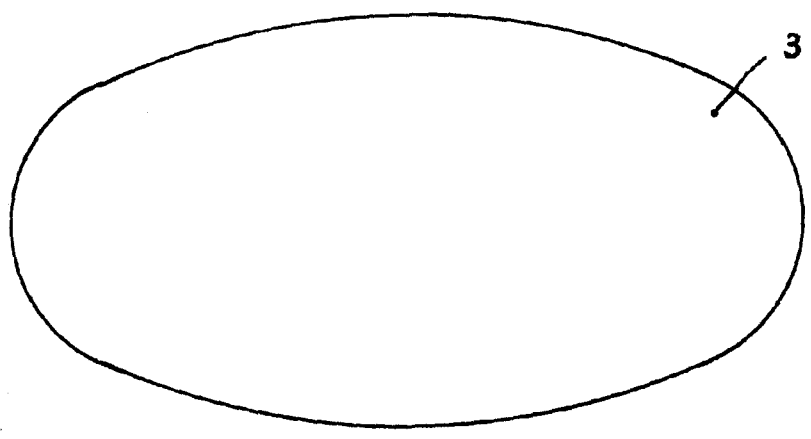
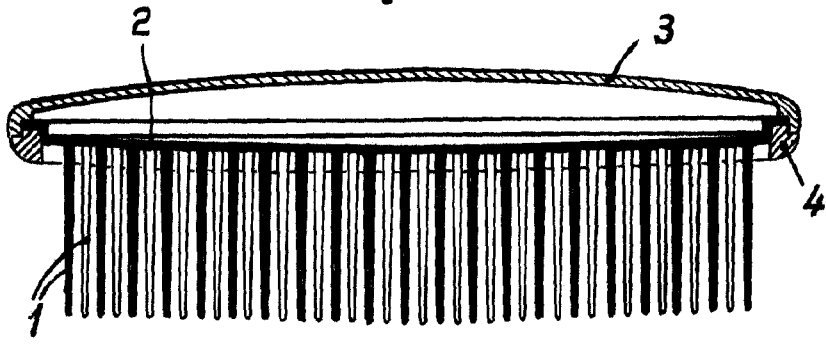


Fig. 2

ESCALA VARIABLE

Barcelona, 29 de julio de 1960.
p.a.