

Nº 82

2

12 AG



82602

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de DON MANUEL PUIG ROJAS, de nacionalidad española, residente en ANDUJAR, Jaen, Capitan Cortes num. 6,

por:

UNA SILLA PERFECCIONADA.

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne como su enunciado indica, una silla perfeccionada, de acuerdo con la descripcion detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

5.-

Para mejor comprension de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a titulo de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relacion que guardan entre si.

10.-

En la citada hoja de dibujos, que representa una vista en

82602

12 AG



perspectiva de la silla cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

5.- 1.- Puntos de apoyo anteriores, en numero de dos, establecidos con inclinacion anterior conveniente, siendo simetricos y paralelos entre si, los indicados puntos de sustentacion.

2.- Zona constitutiva del asiento propiamente dicho, formada por la prolongacion superior de los puntos de apoyo anteriores -1-.

10.- El marco del asiento citado, es de plano cuadrangular, con sus angulos curvados.

Sobre el marco aludido, se situa la guarnicion correspondiente, a base de tapiceria, fibra, plastico, lona o material adecuado, que se fija convenientemente sobre el bastidor referido,

15.- 3.- Puntos de apoyo posteriores, asimismo en numero de dos, situados oblicuamente con relacion a su eje de figura y en sentido paralelo.

Estas patas traseras, estan previstas con ligeras curvaturas, en el tercio inferior de su longitud

20.- 4.- Zonas reposabrazos, proyectadas como prolongacion real de los puntos de apoyo posteriores -3-.

Estos puntos reposabrazos, presentan una inclinacion conveniente en el plano inferior y en el superior, una perfecta horizontalidad.

25.- 5.- Zona correspondiente al respaldo de la silla.

30.- La misma esta formada por la prolongacion de los reposabrazos -4-, determinada esta seccion por plegados del propio tubo y cerrado en marco, formando en conjunto, las puntos de apoyo posteriores, los mencionados reposabrazos y el respaldo, una sola estructura

82602 12



Esta zona indicada del respaldo, asimismo podra ser guardado por los medios mas convenientes y con los materiales mas apropiados.

- 5.- Puntos de sustentacion del conjunto, constituidos por secciones tubulares, de configuracion troncoconica invertida, en las cuales se alojan los terminales de las patas correspondientes y a su maxima profundidad, presentando por su parte inferior tambien abierta un taco de material plastico que se introduce en el tubo indicado y se apoya sobre una pieza circular unida permanentemente.

Todos los elementos descritos de -1- a -5- ambos inclusive, son a base de tubo u otro material metalico ligero.

Las características principales de esta silla mejorada son entre otras las siguientes:

- 15.- Gran resistencia, originada por la acertada disposicion de los elementos formativos.

Gran flexibilidad, determinada por las posiciones basculantes, de los puntos de apoyo, asiento, reposabrazos y respaldo.

- 20.- Línea elegante, completa indeformabilidad, amortiguacion perfecta, no raya suelos, ligera de peso, economica.

Su especial estructuracion y flexibilidad, permite la colocacion apilada de un numero conveniente de estas sillas, para determinar su facil transporte y almacenaje.

- 25.- Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificacion de detalle que se introduzca en el mismo, se considerara incluida dentro de esta proteccion, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

- 30.-

N O T A.
- - - -

12 A



82602

Por ultimo, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES.

- 5.- 1ª.- Una silla perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender, dos puntos de apoyo anteriores, formados por tubo apropiado, los que se encuentran determinados en una posicion oblicua anterior, prolongandose a altura conveniente y por medio de un acodamiento, se situan en plano horizontal, formando el marco del asiento, el que sera guarnecido por los medios mas apropiados.
- 10.- 2ª.- Una silla perfeccionada, segun la anterior reivindicacion, caracterizada esencialmente por comprender otro par de puntos de apoyo posteriores, asimismo en posicion oblicua inversa y entre si paralelos, dotados de un ligero acodamiento en el tercio inferior de su longitud, siendo su prolongacion superior, en un plano superior al del propio asiento, el elemento formativo de los elementos reposabrazos y la prolongacion de los mismos, mediante acodamientos apropiados, determina la formacion del respaldo propiamente dicho, el que es tambien guarnecido en forma adecuada, comportando una seccion tubular transversalmente dispuesta, por debajo del asiento y que se apoya en el marco correspondiente, en el mismo punto de coincidencia de los puntos de apoyo posteriores al referido bastidor de asiento.
- 15.- 3ª.- Una silla perfeccionada, segun las anteriores reivindicaciones, caracterizada esencialmente por comprender unos tacos de sustentacion, en los cuales se alojan los terminales de las patas correspondientes, siendo dichos puntos, constituidos por una seccion tubular troncoconica, presentando una guarnicion elastica en la parte inferior, que se aloja en el tubo
- 20.- citado y que estan retenidos por una chapa circular interior.
- 25.-
- 30.-

82602



4ª.- UNA SILLA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a titulo de ejemplo en la adjunta hoja de planos.


Esta memoria descriptiva, consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid,

12 AGO. 1960



82602

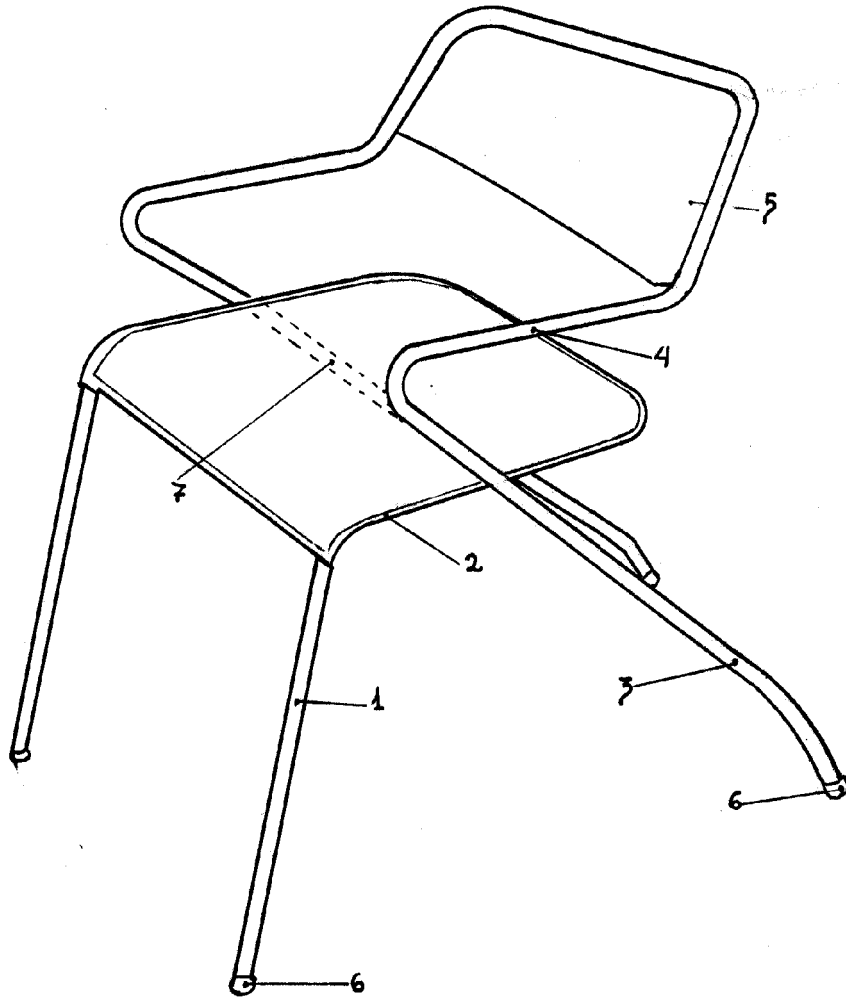

escala variable.

Madrid, 13 de Agosto 1.960.

Manuel Puig Rojas