





82810

paro del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España y Colonias.

15 A continuación se hará una detallada descripción del aludido remo de pala invertida, con referencia a los planos que se acompañan en los cuales se representa a simple título de ejemplo no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente sus características especiales.

En dichos dibujos:

La única figura representada ofrece una vista en conjunto del remo de pala invertida.

25 Según el ejemplo de ejecución representado, este remo está constituido por varias piezas de materia apropiada y unidas por coloide apropiado, siendo su longitud variable dentro de las más convenientes para su utilización y puede ser enterizo o desarmable; en este último caso, enchufable por medio de una corona metálica.

30 La pala (1) de un extremo, está situada en un plano tal que queda perpendicular al que contiene a la pala (2) situada en el extremo contrario del vástago (3) que une ambas.

35 De esta forma, cuando una de ellas queda introducida en el agua, la otra en el exterior, presenta su perfil o canto en la dirección de marcha, que es la correspondiente a la del movimiento que se imprime al remo con lo que la resistencia del aire queda totalmente anulada.

40 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio o secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.



45 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

82810

=====

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

50 1ª - Remo perfeccionado de pala invertida, caracterizado por estar fabricado en varias piezas de materia apropiada y unidas por coloides adecuados y cuyas palas están dispuestas de forma que quedan en planos perpendiculares entre sí, con lo que se consigue que la pala que no  
55 queda introducida en el agua, no ofrece resistencia en su avance, ya que presenta su perfil en lugar del frente.

2ª - REMO PERFECCIONADO DE PALA INVERTIDA.

...


Todo según queda expuesto en la precedente Memoria, que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 29 AGO. 1960

*Modesto P. P.*  
*Modesto P. P.*



82810

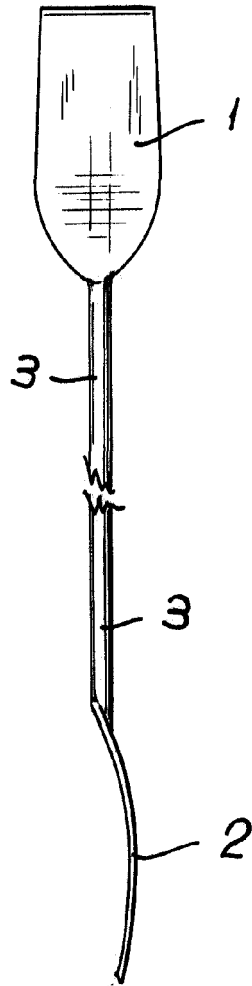

Madrid. 29 AGO. 1960

*Modesto Polo*

RA

ESCALA VARIABLE.