



84588



nización de cauchos naturales o sintéticos.

b.- Es, por tanto, imputrescible e inalterable.

c.- No es hiriente y previene accidentes y lesiones.

d.- Su fondo presenta relieves de refuerzo, por lo que resulta sólido e indeformable.

e.- El asa se fija fuertemente sobre anillas curvas cuyos extremos quedan embebidos en la masa reforzada de la boca del cubo, poseyendo juego de balanceo.

f.- Presenta relieves laterales de refuerzo que coadyuvan a impartir un aspecto atractivo al utensilio.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa una vista perspectiva del cubo.

La figura 2 representa una vista del fondo, por debajo, y

La figura 3 representa una sección parcial.

Como puede apreciarse, el cubo perfeccionado que se preconiza, consta de un cuerpo cilíndrico hueco, abierto por arriba y dotado de fondo plano (1) provisto, exteriormente, de relieves radiales (2) que unen un saliente central (3) con un reborde (4), llevando en la boca un reborde (5) que, en puntos diametralmente opuestos, lleva refuerzos (6) en los que se insertan y quedan casi totalmente embebidos, arcos metálicos de los que asoman las partes curvas (7) formativas de arco para juego de los extremos del asa arqueada (8), yendo la superficie lateral externa dotada de relieves dobles (9).

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños

84588 7



y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-:- N O T A -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:


1º.- Cubo perfeccionado, caracterizado porque posee un cuerpo monobloque moldeado continuo cilíndrico hueco, abierto por arriba y dotado de fondo plano provisto, exteriormente, de relieves radiales que unen un saliente central con un reborde periférico, llevando el cubo, en su boca, reborde de refuerzo que se incrementa en dos puntos, diametralmente opuestos, en los que se insertan, asomando, arcos metálicos constitutivos de aro para juego de los extremos del asa, en medio punto, yendo la superficie lateral externa dotada de relieves dobles.

2º.- "CUBO PERFECCIONADO".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.



Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 7 de Diciembre de 1960

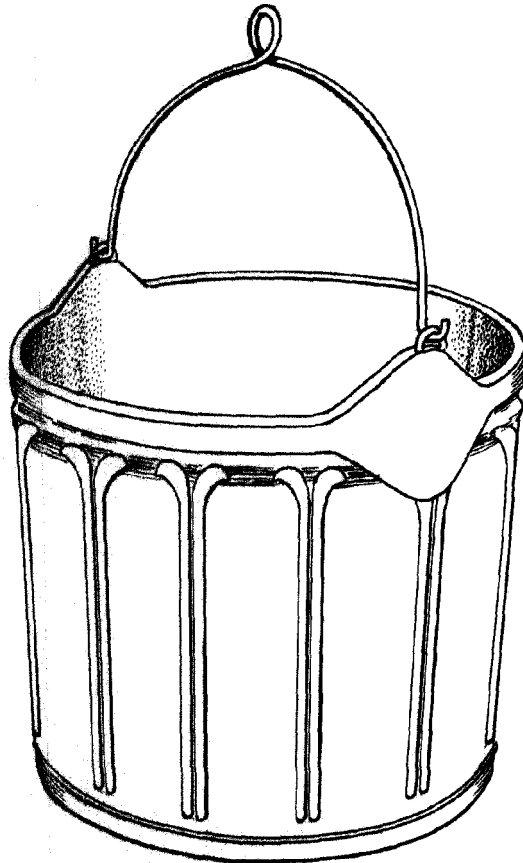

1964

84588

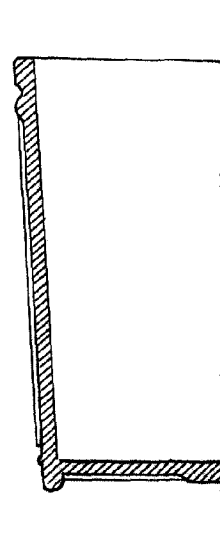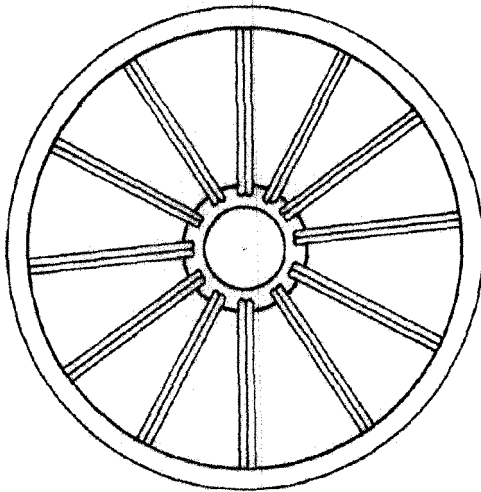

ESCALA VARIABLE

Salom