



- 2 -

84604

- 5.- Consiste éste modelo de utilidad, en un somier, dividido en tres superficies, por dos articulaciones (6-Fig.2), siendo la base principal central (15-Figs.1 y 2), la que sirve a todo el mecanismo del modelo. Consta de dos patas o piés centrales (4-Figs.1 y 2), sujetas a la parte inferior de la base, señalada con el nº 15. Existen dos palancas (13) que van unidas a la pieza (4) por medio de la pieza (7), cuyas palancas, sirven para que en posición cerrada sujete las bases laterales (14 y 16), evitando que se abra el somier, y cerrando las patas laterales (5) que van unidas a la pieza (13), por medio de la pieza (11).
- 10.- De las patas centrales (4), parten cuatro ruedas, en la base inferior, y otras cuatro en las laterales (1 y 2).
- 15.- Las características principales de éste modelo, son las siguientes.
- 20.- Una vez la cama cerrada, ocupa un volumen mínimo, lo mismo de ancho que de alto, ya que al abatirse las patas señaladas con el nº 4, queda la base del somier, casi al ras del suelo, descendiendo todo el cuerpo del mueble, y por consiguiente, ocupando la mínima altura, desde la base central hasta el suelo como se aprecia, en la Fig.1.
- 25.- Sin embargo, en posición de abierta, aumenta la altura de la base, para convertirse en una cama, de características normales, lo que hace que resulte práctica y cómoda, ya que no supone ningún esfuerzo, el abrirla o cerrarla, toda vez que las palancas, señaladas con el nº 13, ayunda y contribuyen en gran manera, a éstas dos operaciones.
- 30.- La Fig.1, es una vista de la cama, en posición cerrada.
La Fig.2, es otra vista, en posición abierta.

REIVINDICACIONES

1ª.- Se reivindica nueva cama-somier plegable, caracterizada, por un somier, dividido en tres superficies, por dos articula-



- 3 -
84604

ciones, siendo la base principal central, la que sirve a todo el mecanismo del modelo, como igualmente de dos patas o piés centrales, sujeta a la parte inferior de la base.

35.-

2ª.-Se reivindica nueva cama-somier plegable, caracterizada por dos palancas que ván conectadas con las patas centrales, por medio de unas pletinas, cuyas palancas, sirven para que en posición de cierre de la cama, queden sujetas las bases laterales, evitando que se abra el somier, como igualmente cuatro ruedas, instaladas en las patas centrales, en su base inferior y otras cuatro, en las laterales.

40.-

3ª.-Se reivindica NUEVA CAMA-SOMIER PLEGABLE.

La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

45.-

Madrid, 7 diciembre de 1960


El Agente Oficial,

JOAQUÍN ESPINOSA Y BARRA

Fig-1-




84604

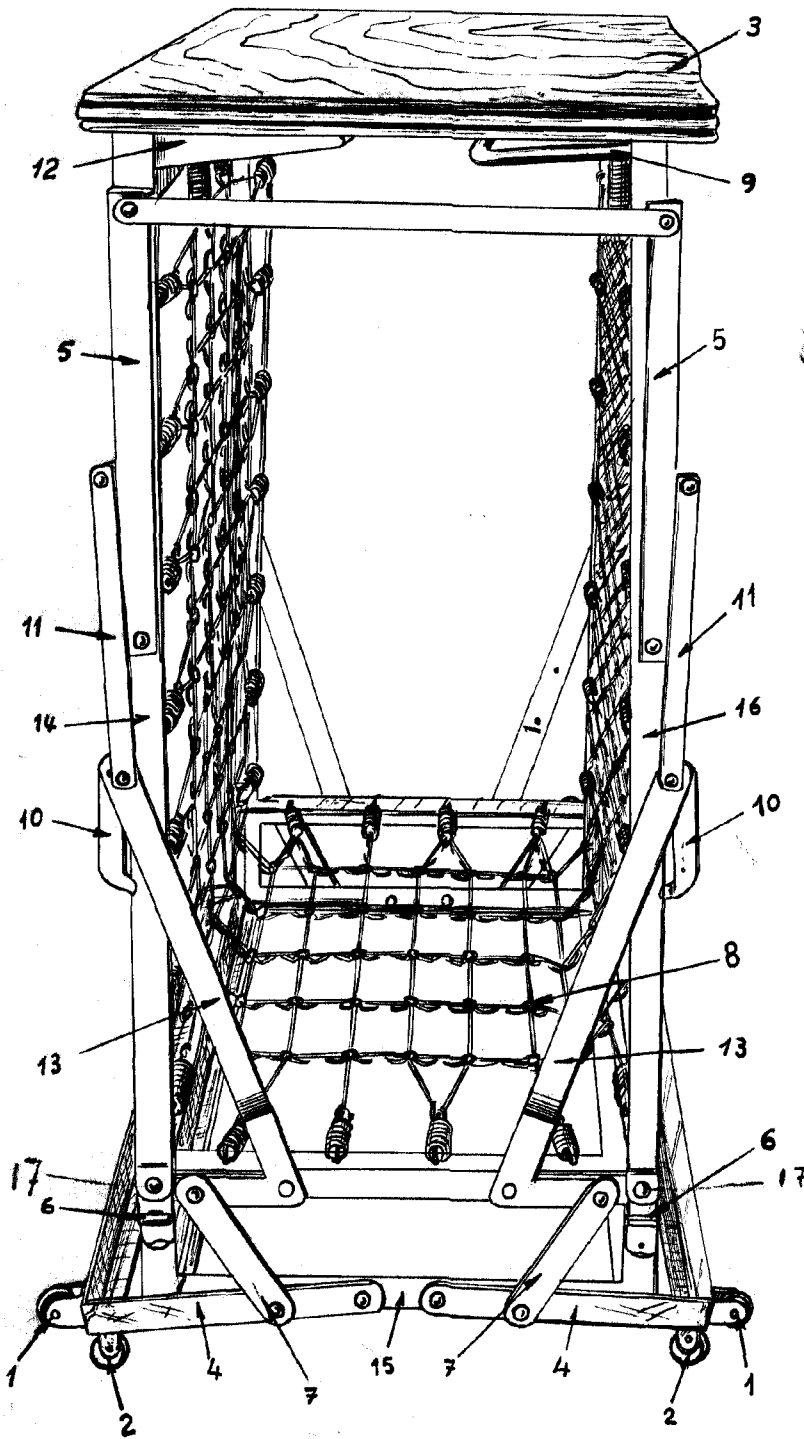

MADRID DICIEMBRE 1960

[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE

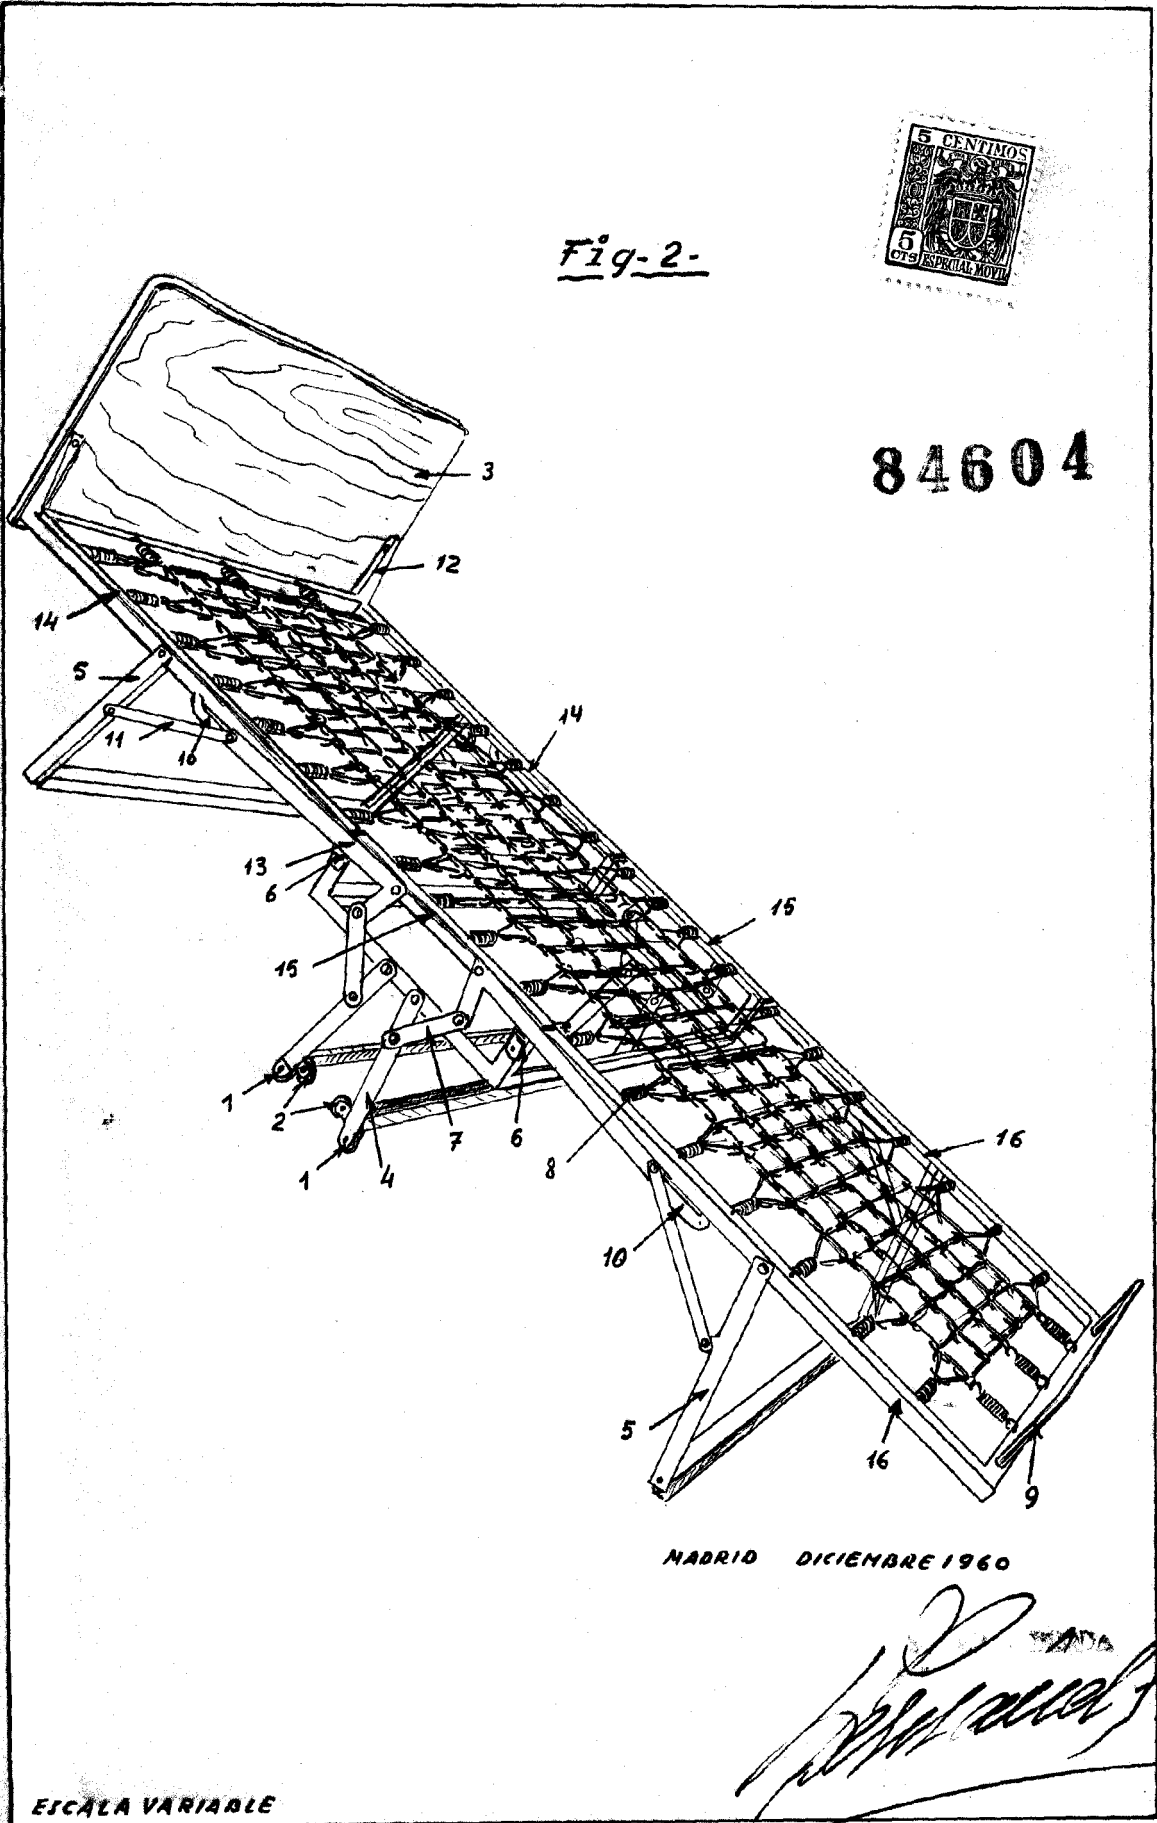

84604

MADRID DICIEMBRE 1960

ESCALA VARIABLE