

Nº 84892



84892

M O D E L O D E U T I L I D A D

cuyo registro solicita por veinte años en España D. Jacinto Cabanillas Morillo, de nacionalidad española, con domicilio en Madrid calle de Juan del Risco Nº5, por:

5

PLANTILLA REFORZADORA DEL TACÓN Y ENFRANQUE DEL ZAPATO

FEMENINO

M e m o r i a D e s c r i p t i v a

10

El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la propiedad y explotación exclusiva en territorio español, de una plantilla reforzadora del tacón y del enfranque del zapato femenino, a fin de evitar las frecuentes roturas que sufren estos elementos del zapato femenino, dándole una mayor resistencia y duración, resultando de ello a la larga mucho más económico. Como el calzado femenino no lleva suela en la parte del tacón, sino que éste va unido directamente a la plantilla del zapato la presente plantilla reforzadora trata de suplir esta deficiencia.

15

20

Para una mejor comprensión de esta memoria se acompaña una hoja de planos donde queda reflejada la disposición de la plantilla que nos ocupa.

25

Las figuras que comprende el dibujo nos presentan una vista de la cara superior (exacta a la inferior), y forma de la plantilla, así como su perfil en el momento de su aplicación al zapato.

30

El presente modelo de utilidad viene a cumplir una misión importante en la duración del calzado femenino ya que por los materiales en que es realizable y su configuración, el zapato puede resistir presiones elevadas debido al margen de elasticidad que proporciona al mismo, suprimiendo así una de las más frecuentes y costosas causas

84892



de reparación.

Seguidamente describiremos la disposición de esta
 plantilla constituida por una pieza rectangular con uno
 de sus extremos en semicírculo A), muy delgada, realiza-
 ble en plástico, cartón especial u otra materia adecuada
 5 cuyas caras llevan realizado unos pequeños orificios,
 B), por los que se podrán introducir los clavitos que la
 unirán a la suela y tacón respectivos. El extremo semi-
 circular C) debe ir colocado en la base del contrafuer-
 10 te, sobre el tacón del zapato, corriendo el resto de la
 plantilla a lo largo del mismo hasta sobrepasar unos cen-
 tímeters el punto de unión de la suela con el tacón; por
 ello la plantilla se ha de realizar en las diferentes me-
 didas de calzado. Cubriendo esta plantilla ~~normal~~
 15 se coloca la plantilla normal del zapato, impidiendo é-
 sta que aquella se vea al exterior.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto
 de este modelo de utilidad, declaro que los puntos cu-
 ya propiedad y explotación exclusiva trata de obtenerse
 20 por veinte años en España, están comprendidas en las si-
 guientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª. - Plantilla reforzadora del tacón y enfranque del
 25 zapato femenino, caracterizada porque consta de una pie-
 25 za rectangular de poco espesor con uno de sus extremos
 en semicírculo, con sus caras atravesadas por pequeños
 orificios, por los que se introducirán los clavos que
 han de unirla a la suela del zapato. Se colocará el ex-
 tremo semicircular en el contrafuerte, ajustándose el
 30 resto a lo largo de la región que se ha de reforzar.

2ª. - PLANTILLA REFORZADORA DEL TACON Y ENFRANQUE DEL
 ZAPATO FEMENINO.

Tal como queda descrito en la memoria que antecede





se ilustra en el plano adjunto y especifica en
precedentes reivindicaciones.

Consta esta memoria de tres hojas foliadas y me-
canografiadas por una sola cara.

Madrid, 24 de diciembre de 1960



84892

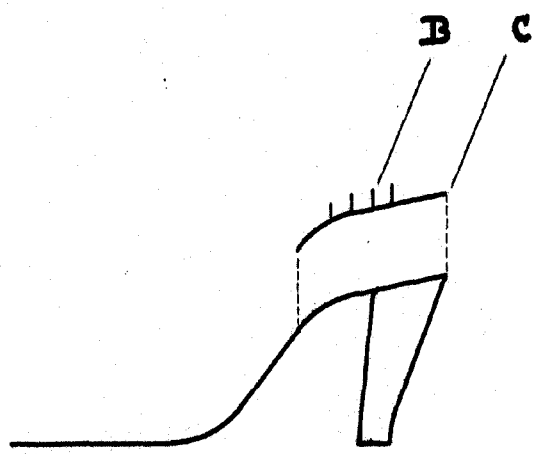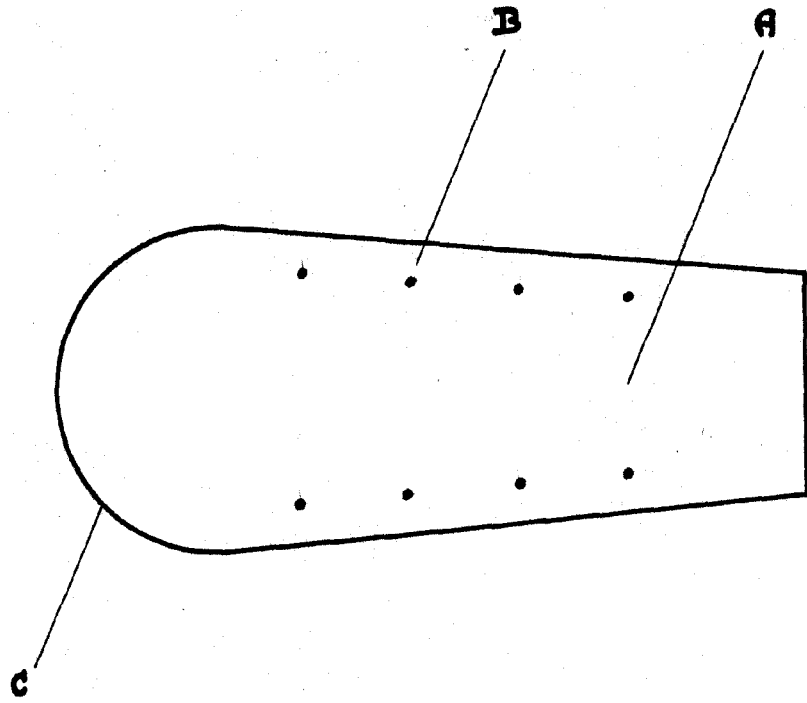

Escala variable
Madrid, a 24 de diciembre 1960

Jacinto Cabanillas