



85251

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por "TAPON
DOSIFICADOR PERFECCIONADO"

a favor de

DON JUSTO DEL CASTILLO BERTRAND, de na-
cionalidad española,
domiciliado en GIJON, c/ Corrida, 42.



5 través de un tubito (1) inclinado hacia arriba, teniendo, así mismo, un conducto de entrada de líquido desde la botella a la esfera, constituido por un tubo (14) exterior, que penetra en el interior de la citada esfera formando un ensanchamiento cilíndrico (13) cerrado, provisto de un agujero lateral (12) para salida de líquido, y cuya porción exterior del citado tubo (14) sirve para acoplamiento de un elemento envolvente (15) susceptible de ajustarse interiormente al cuello (16) de la botella.

10 El funcionamiento de este tapón dosificador, es sumamente sencillo, ya que basta invertir la botella, en cuyo cuello esté acoplado, para que el líquido contenido en la misma pase a través del tubo (14) y del orificio (12), al interior de la semiesfera transparente (4), que se irá llenando.

15 Cuando el líquido almacenado llegue a rebosar la altura interior del pitorro de salida (8), que se encuentra oculta por el tubo (9), se produce, en virtud de una conocida ley física, la descarga del volumen de líquido contenido entre el extremo inferior del tubo (9) y el superior del pitorro (8), cuyo líquido es absorbido y sacado al exterior por el citado pitorro (8).

20 Automáticamente, y si la botella no ha sido vuelta a su posición primitiva, se repite el ciclo, y así sucesivamente hasta el total acabado del líquido contenido en la botella.

25 Hecha la descripción precedente, hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

30 1º. TAPON DOSIFICADOR PERFECCIONADO, caracterizado porque, es



17 ENE.

85251

5 - tá constituido esencialmente por un cuerpo esférico hueco compuesto por dos semiesferas roscadas entre sí, de las cuales, una es transparente y tiene incorporado un pitorro de salida de líquido que se prolonga también hacia el interior de la esfera quedando cubierto parcialmente por un tubo cilíndrico de mayor diámetro que él, cuyo tubo tiene en su extremo un pequeño orificio que se prolonga a través de un tubito hasta el interior de la botella en cuyo cuello se ajuste el tapón dosificador en cuestión.

10 2º. TAPON DOSIFICADOR PERFECCIONADO, caracterizado según la reivindicación anterior y porque en el lateral del casquete semiesférico no transparente, hay un orificio que se comunica con el interior de la esfera a través de un tubito inclinado hacia arriba; teniendo así mismo un conducto de entrada de líquido de la botella a la esfera, constituido por un tubo exterior que penetra en el interior de la citada esfera, formando un ensanchamiento cilíndrico cerrado, provisto de un agujero lateral para salida de líquido; y cuya porción exterior del citado tubo sirve para acoplamiento de un elemento envolvente susceptible de ajustarse interiormente al cuello de la botella.

20 3º. Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "TAPON DOSIFICADOR PERFECCIONADO".

Todo conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.


Madrid, 17 de Enero de 1.961

25

ALFONSO UNGRIA



85251

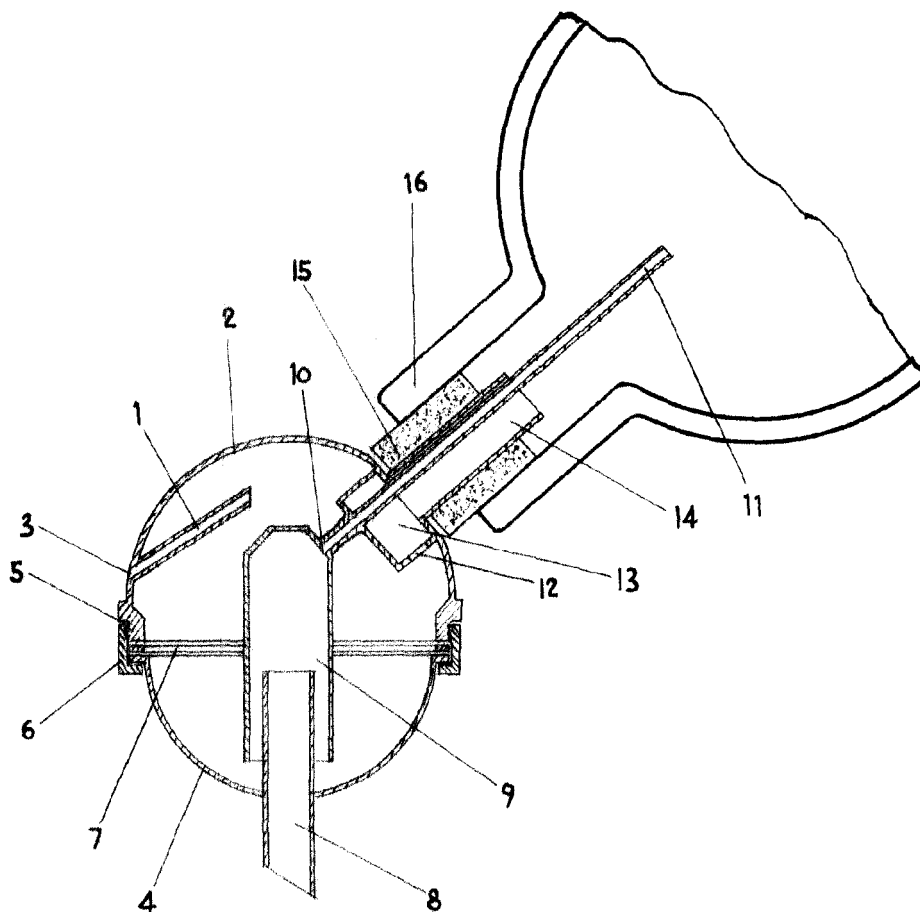

ESCALA VARIABLE

Madrid, 17 de Mayo de 1961

ALFONSO UNGRIA

P.P.