

85495



85495

# MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

.....  
MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por PUERTA PREFABRICADA  
PERFECCIONADA.  
.....  
.....  
.....

a favor de

DON ANTONIO SALDISE AZCONA, de nacionalidad españo-  
la.

domiciliado en Pamplona (Navarra) Paseo Abájeras, 11  
.....

JJ/

85495



La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

La finalidad que se persigue con la realización de la idea que vamos a describir en el curso de la presente Memoria, es proporcionar al mercado y al público en general, una puerta prefabricada perfeccionada, que merced a una original disposición de largueros y travesaños en un solo bloque, impide dejar al descubierto los cantos de las chapas exteriores, evitándose consiguientemente el deterioro de las mismas, y consiguiéndose, debido a su económica realización, un considerable adelanto sobre lo ya conocido en este ramo de la industria.

Con objeto de facilitar la descripción de la puerta por la que se solicita el presente privilegio de Modelo de Utilidad, se acompaña un dibujo en el que se han representado una vista general de la misma y dos cortes seccionales de los largueros, en cuyos cortes, longitudinal y transversal, se indica la disposición interior de los mismos. Se han señalado con números las partes fundamentales del objeto y se hará referencia a éstos números en la descripción que sigue.

Se compone esencialmente de un bastidor rectangular formado por cuatro largueros, tres de los cuales (1) disponen en sus lados interiores de sendos rebajes, representados en (3) mediante cortes longitudinal y transversal, permitiendo estos rebajes el acoplamiento de dichos largueros y del indicado en (6) el cual está formado por un cuerpo macizo.

Interiormente dispone de una estructura formada por unos listones (2) a manera de celdillas, que encajan en los rebajes de los largueros, y convenientemente dispuesto en una sección de esta estructura

35495<sub>31</sub>



lleva colocado un taco de madera (4) que sirve para colocar la cerradura.

5 Esta estructura permite el buen encolado de las chapas exteriores (5) cuyos bordes se alojan en los citados rebajes de los largueros, evitándose de esta forma dejar al descubierto los bordes de las chapas y consiguientemente el deterioro de las mismas.

10 Debido al rebaje del larguero horizontal inferior, y con objeto de poder acoplar la puerta a distintos marcos, este larguero permite una reducción de hasta 2,5 cms., sin peligro de llegar a dejar al descubierto las chapas; permitiendo así mismo esta operación el larguero horizontal superior indicado en (6) con un rebaje incluso de hasta 3 cms.

15 Son indudables las ventajas que se deducen del empleo del objeto que se acaba de describir y entre ellas como más señaladas y a modo de ejemplo pueden hacerse resaltar las siguientes:

1ª.- Por su estructura interior, al mismo tiempo de lograrse una indiscutible solidez, se consigue eliminar el costoso y pesado empleo de tableros macizos.

20 2ª.- Debido a la original disposición de los rebajes de los largueros, se evita dejar al descubierto los cantos de las chapas exteriores y por consiguiente el deterioro de las mismas.

25 3ª.- Los largueros transversales permiten una reducción de hasta 2,5 cms. sin peligro de dejar al descubierto cantos de chapas, lográndose con ello el poder acoplar la puerta en cuestión a distintos marcos.

4ª.- La estructura interior, por su original y sólida disposición, al mismo tiempo que permite el buen encolado de las chapas exteriores, elimina el inconveniente de alabeo y deformación de la puerta.

5ª.- Dada la sencillez de su construcción y poco material -

85495



empleado, se logra un considerable ahorro de tiempo y mano de obra, lo que se traduce consiguientemente en un reducido precio de coste.

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:


1ª.- PUERTA PREFABRICADA PERFECCIONADA, caracterizada porque está constituida por un bastidor rectangular formado por cuatro largueros tres de los cuales disponen en sus lados interiores de sendos rebajes en los que se alojan los listones que forman la estructura interior en forma de celdillas y las chapas exteriores, cuyos cantos quedan cubiertos por dichos rebajes, permitiendo los largueros transversales un corte para el acoplamiento de la puerta a diferentes marcos sin peligro de dejar al descubierto los cantos de las chapas exteriores y -- llevando en dicha estructura interior y convenientemente colocado un taco de madera para colocar la cerradura de la puerta.

2ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: PUERTA PREFABRICADA PERFECCIONADA.

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 31 de Enero de 1.961

ALFONSO UNGRIA

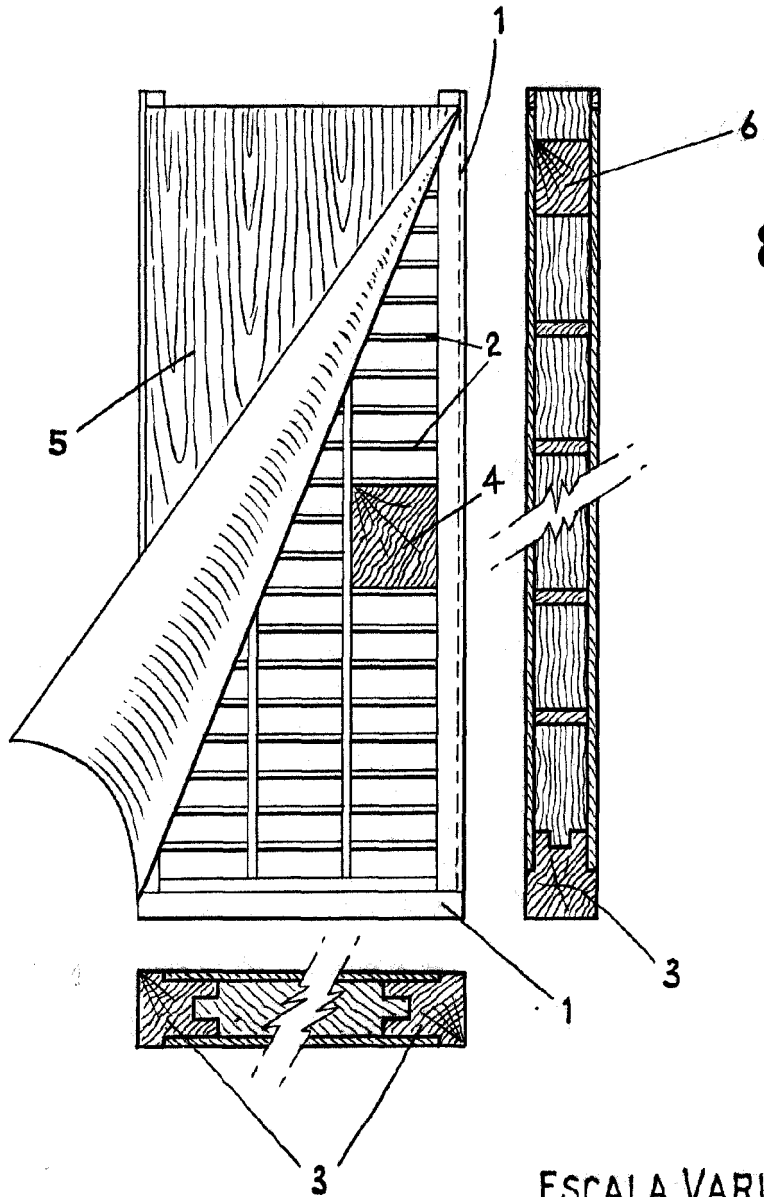

85495

ESCALA VARIABLE

Madrid 31 de Enero de 1961.

ALFONSO UNGRIA  
P. P.